

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

**ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MCP-DOP/FISCA-21-07**

ACTA DE FALLO

Siendo las **11:00** horas del día **26 de marzo de 2021**, estando reunidos en las oficinas que ocupa el Comité Municipal de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, cita en Calle El Carmen No. 10 de la Colonia Estrellas del Mar, Edificio de Servicios Municipales 2º. Piso, de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente **Acta de Fallo** y dar a conocer el resultado referente al proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante procedimiento por invitación a **cuando menos tres personas** N°. MCP-DOP/FISCA-21-07. Referente a la obra denominada **CONSTRUCCION DE ADOCRETO DE LA PRIVADA LEONA VICARIO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LEONA VICARIO**. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Se procede al pase de lista de los licitantes invitados, posteriormente el Comité de obra pública procede el a emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos.

En relación con el Acto de Presentación y Apertura de propuestas, celebrado el día 24 de marzo de 2021, correspondiente al procedimiento de adjudicación antes señalado; se emite el resultado del análisis detallado de las propuestas legales, técnicas y económicas de las empresas participantes siguientes

No.	LICITANTES INVITADOS
1	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT, S.A. DE C.V.
2	CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L. DE C.V.
3	BADIPA S.A. DE C.V.

Una vez efectuada la evaluación cualitativa a las proposiciones técnicas y económicas, tomando en consideración los puntos establecidos en las bases del proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por invitación a Cuando Menos Tres Personas MCP-DOP/FISCA-21-07, que se han incumplido, se determinó desechar las propuestas de los siguientes licitantes invitados, por las razones legales, técnicas y económicas que a continuación se enlistan: -----

EMPRESA	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
CO-WORK CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.

El comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, para realizar la evaluación de proposiciones y con fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla., resuelve que la proposición presentada por la siguiente participante:

BADIPA S.A. DE C.V.

Incluye toda la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación, el programa de ejecución es factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos por cada uno

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MCP-DOP/FISCA-21-07

ACTA DE FALLO

considerados; el personal técnico cuenta con la experiencia y capacidad necesaria; la documentación financiera cumple con lo requerido. -----

La maquinaria y el equipo de construcción es la adecuada y suficiente para ejecutar la obra; el personal técnico, administrativo y de obra es el adecuado y suficiente para efectuar la obra; las características y calidad de los materiales son los requeridos; el procedimiento de construcción es adecuado y acorde con el programa de ejecución de obra y con la maquinaria y equipo de construcción. -----

Los precios propuestos por el licitante son aceptables, es decir, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado o la zona en donde se ejecutarán los trabajos. -----

El Comité de Obra Pública verificó que en todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto se establezca el importe del precio unitario. -----

Que los importes de los precios unitarios estén anotados con número y letra, debiendo ser coincidentes, en caso de diferencia, prevaleció el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra en caso de no tener dicho análisis. -----

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una o más presentaron errores, se procedió a efectuar las correcciones correspondientes, considerando el monto correcto para el análisis comparativo. -----

Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, así como los análisis de costos directos e indirectos se hayan estructurado conforme a lo previsto en el Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado considerando que el anticipo se encuentre deducido del monto de las estimaciones, considerando la periodicidad y plazo de trámite de pago, que el costo financiero este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y la tasa de interés aplicable este definida con base en un indicador económico específico. -----

Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, este estructurado y determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias que estime debe percibir el contratista por la ejecución de los trabajos con las deducciones e impuestos correspondientes.

Que el importe total de la propuesta es congruente con todos los documentos que la integran, así como los programas de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción son congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y con los programas presentados en la propuesta técnica por lo que se hace constar su aceptación legal, técnica y económica, para efectos de continuar en el proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

El Comité Municipal de Obra Pública, para hacer la evaluación de las proposiciones, en base a los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato, verifico que la

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MCP-DOP/FISCA-21-07

ACTA DE FALLO

selección correspondiente debiera fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones al Municipio; también verificó el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas; que los recursos propuestos por el licitante invitado sean los suficientes para ejecutar de manera satisfactoria los trabajos conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudica a la persona física o moral, cuya propuesta sea solvente tanto técnica como económica, que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Comité Municipal de Obra Pública y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina lo siguiente:

La propuesta que resultó ganadora del presente procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas, corresponde al licitante invitado **BADIPA S.A. DE C.V.** con un importe de \$ **746,818.10 (Setecientos cuarenta y seis mil ochocientos dieciocho pesos 10/100 M.N.)** toda vez que reúne las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones a contraer, por lo que en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas se deberá tomar en consideración lo siguiente:

La fecha de formalización del contrato se llevará a cabo el día **29 de marzo de 2021 a las 11:00 horas** en las oficinas del Comité Municipal de Obra, debiendo presentar en original y copia certificada para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir contrato. -----

Para lo cual el licitante invitado ganador deberá presentar el documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita **opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.** -----

Después de la formalización del contrato, el contratista deberá tramitar y entregar las garantías de cumplimiento del mismo y en su caso la del anticipo correspondiente, equivalente al 30% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El pago del anticipo correspondiente estará condicionado a la entrega de dichas garantías. -----

Con relación a la garantía para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, una vez concluidos los trabajos, se observará lo dispuesto por el

0001 25

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MCP-DOPI/FISCA-21-07

ACTA DE FALLO

artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contrato respectivo, la invitación y demás normatividad aplicable. -----

La fecha de inicio de los trabajos será el día 30 de marzo de 2021, y el plazo de ejecución del mismo es de 60 (sesenta) días naturales. -----

Así lo emite el Comité Municipal de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 11:22 horas del día de su inicio, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. -----

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidenta Interina del comité de obra pública




C. Angélica Flores Cano

Secretario Técnico



Ing. José Luis Flores Amastal

Secretario Ejecutivo

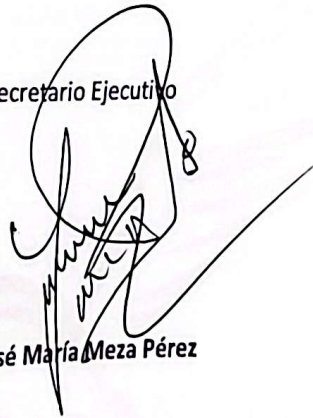

C. José María Meza Pérez

Titular del Órgano Interno de Control



L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo

000136


H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MCP-DOP/FISCA-21-07

ACTA DE FALLO

LICITANTES



Grupo Constructor Y Arrendador
VALTIMURT, S.A. de C.V.
C. Noemí Espinoza Herrera



CO-WORK Construcción S. de R.L. de C.V.
C. Ana Patricia Sánchez Parraguirre



BADIPA S.A. de C.V.
C. Rosa Miriam Velasco Canalizo

000137

Fecha: 30 de Marzo de 2021

No. Nota #1

Se apertura la presente Bitácora con el fin de dar seguimiento a los trabajos realizados por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla con relación a la obra denominada:

"CONSTRUCCION DE ADCRETO DE LA PRIVADA LEONA VICARIO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LEONA VICARIO"

Y en base a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y en apego al Artículo 63 de dicha Ley se celebra contrato No. MCP-BOP/FISCA-21-07 con la empresa: BADIPA, S.A. de C.V. con un importe total de: \$866,309.00 (Ochocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Nueve pesos 00/100 M.N.)

Y dicho contrato tiene un periodo de ejecución de:
Del 30 de Marzo de 2021 al 28 de Mayo de 2021.

A continuación se procede al registro de firmas y cargos de las personas que en esta Bitácora intervienen.

Por la Contratista

Por la Contratante

C. Rosa Miriam Velasco Canalizo
Administrador Unico
Badipa, S.A. de C.V.

Ing. Jose Luis Flores Amastal
Director de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla

Arq. Jose de Jesus Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla

Superintendente de Obra
Badipa, S.A. de C.V.

ING. EDUARDO PALLARES NARMOLEJO

Fecha:


No.

30/MARZO/2021


Nota # 2

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se inician los siguientes trabajos:

- 1).- Trazo y Nivelación de Plazas, Andadores, Banquetes y Pavimentos
- 2).- Excavación de terreno Natural de Material mixto
- 3).- Acarreo en Camión de material Mixto Producto de la Excavación a Primer Kilometro y Km Subsecuentes.



ING. EDUARDO PALLARES NARANJO
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.




Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla

03/ABRIL/2021

Nota # 3

Se le informa a la Supervisión que se Continuan con los siguientes trabajos.

- 1).- Trazo y Nivelación de plazas, Andadores, Banquetas y Pavimentos
- 2).- Excavación de terreno Natural
- 3).- Acarreo en Camión de Material Mixto a Primer Kilometro y Km subsecuentes.



Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla

ING. EDUARDO PALLARES NARANJO



Fecha:

No.

06/ABRIL/2021

Nota # 4

Se le informa a la Supervisión que se Continúa con los siguientes trabajos:

- 1) trazo y Nivelación de Plazas, Andadores, Banquetas y Pavimentos.
- 2).- Excavación de terreno Natural de Material Mixto
- 3).- Acarreo en Camión de material mixto Producto de la Excavación a Primer Km y Km Subsecuentes.

ING. EDUARDO PALLARES NARVAEZ
Superintendente de obra
Badipa. S.A de C.V.

Arg. Jose de Jesus Pedro Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla

08/ABRIL/2021

Nota # 5

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se concluyen los siguientes trabajos:

- 1).- trazo y Nivelación de terreno ~~Nat~~ de Plazas, Andadores, Banquetas y Pavimentos.
- 2).- Excavación de terreno Natural de Material Mixto.
- 3).- Carga en Camión de Material mixto Producto de la Excavación a Primer Km y Km subsecuentes.

Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

ING. EDUARDO PALLARES NARVAEZ

Arg. Jose de Jesus Pedro Muñoz Jimenez
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla
Supervisor de obras Publicas

Fecha:

No.


09/ABRIL/2021

Nota # 6

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se realiza la Compactación de terreno Natural con medios Mecánicos.



ING. EDUARDO PALLARES MARIDUEÑO
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.



Arg. Jose de Jesus Pedro Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Pueblo


10/ABRIL/2021

Nota # 7

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se inicia el Suministro (Banco "TOME"), homogenización y Conformación de Base hidráulica que cumple con las Normas Vigentes de la SCT Compactada al 95% de su P.V.S.M.



ING. EDUARDO PALLARES MARIDUEÑO
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.




Arg. Jose de Jesus Pedro Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Pueblo.

13/Abril/2021

Nota # 8


Se le Informa a la Supervision que se Continúa con el Suministro, homogenización, Conformación y Compactación de base hidráulica Compactada al 95% de su P.V.S.M.

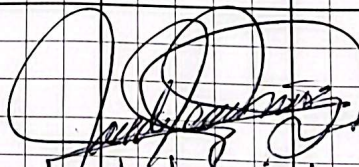

Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. Jose de Jesus Pedro Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Publicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ING. EDUARDO PALLARES MARIDUEÑO



Fecha:

No.

15/ABRIL/2021

Nota # 9

Se le informa a la Supervisión que se Continúan con los siguientes trabajos:

- 1) -- Suministro, homogenización, Conformación y Compactación de Base Hidráulica.
- 2) -- tala de árbol y Extracción de tocones incluyendo desmontaje

ING. EDUARDO PALLARES NARANJO
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas.
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.

19 de Abril / 2021

Nota # 10

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se realiza la Corrección de Niveles de base hidráulica realizando Escarificación por medios Mecánicos, Complementando los Centímetros Faltantes del Espesor, Quedando con el espesor Solicitado Según Proyecto.

Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla

ING. EDUARDO PALLARES NARANJO

Pallares

Fecha:


No.

22/Abril/2021

Nota # 11

Se le informa a la Supervisión que se continúa con los siguientes trabajos: Suministro, homogenización, Conformación y Compactación de terreno Natural de base hidráulica al 95% de Su P.V.S.M.






ING. EDUARDO PALLARES MARMOLÉS
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.


Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.

26/Abril/2021

Nota # 12

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se continúa con el Suministro, Homogenización, Conformación y Compactación de base hidráulica al 95% de Su P.V.S.M.





ING. EDUARDO PALLARES MARMOLÉS
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.


Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.


29/Abril/2021

Nota # 13

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se terminan los siguientes trabajos:

- 1). Suministro, homogenización y Conformación y Compactación de base hidráulica (Banco "TUE") al 95% de Su P.V.S.M.





ING. EDUARDO PALLARES MARMOLÉS
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.

Fecha:

No.

30/ABRIL/2021

Nota # 14

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se lleva a cabo el Riego de impregnación a base de emulsion asfáltica de Rampimiento Rápido a Razón de 1.5 lt/m², chequeado por el laboratorio de Control de calidad.

[Signature]

[Signature]

ING. EDUARDO PALANES NARVALES
Superintendente de Obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.

30/Abril/2021

Nota # 15

Se le Informa a la Supervisión que el día de hoy se lleva a cabo el Poreo de Arena Para Protección del Riego de impregnación.

[Signature]

[Signature]

ING. EDUARDO PALANES NARVALES
Superintendente de Obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.

Fecha:

No.

03 Mayo 2021

Nota # 16

Se Informa a la Supervisión que el día de hoy se inicia el suministro de Adocreto de 8cm de espesor $f_b = 300 \text{ kg/cm}^2$ Por Piso.

[Signature]

[Signature]

EDUARDO PALANES MANHOLEJO
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautla Cingo
Puebla

04 Mayo 2021

Nota # 17

Se Informa a la Supervisión que el día de hoy se continúa con el suministro de Adocreto, llevándose muestra al laboratorio de Control de Calidad Por verificar su resistencia, Así Como iniciando la colocación en Piso Asentando sobre Cama de Arena y dando inicio a la construcción de detalles Por confinamiento de Adocreto.

[Signature]

[Signature]

EDUARDO PALANES MANHOLEJO
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautla Cingo
Puebla

Fecha:

No.

06/Mayo/2021

Nota # 18

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se entrega al departamento de Obras Públicas Oficio solicitando Revisión de volúmenes de Conceptos Contratados, Para lo mejor Ejecución de la obra.

[Signature]

[Signature]

ING. EDUARDO PALLARES NARVALES
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuartacingo
Puebla.

07/Mayo/2021

Nota # 19

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se Continúan con los siguientes trabajos:

- 1). Piso de Adoqueto de 8cms de espesor $f_c = 300 \text{ kg/m}^2$ Asentado sobre Cerna de Arena.
- 2). - Construcción de dentellones Para confinamiento de Adoqueto de Sección $15 \times 20 \text{ cm}$ $f_c = 200 \text{ kg/m}^2$

[Signature]

[Signature]

ING. EDUARDO PALLARES NARVALES
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuartacingo
Puebla.

11/Mayo/2021

Nota # 20

Se le informa a la Supervisión que el día de hoy se Continúan con los siguientes trabajos:

- 1). Piso de adoqueto de 8cms de espesor Asentado sobre Cerna de Arena.
- 2). - Construcción de dentellón.
- 3). - Inicia la Penetración de Pozos de Visita.

[Signature]

[Signature]

ING. EDUARDO PALLARES NARVALES
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuartacingo
Puebla.

000015

Fecha:

No.

13/Mayo/2021

Nota # 21

Se le Informa a la Supervisión que el día de hoy se Continúan con los siguientes trabajos:

- 1).- Piso de Adoqueto de 8 cms de espesor Asentado sobre Ceme de Arena
- 2).- Construcción de dentellón $15 \times 20 \text{ cm}$ $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$
- 3).- Renovación de Pozos.
- 4).- Se inicia la Encapación, Plantilla de Concreto Simple $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ Así como la Construcción de Muros de Piedra Bruta Acabado Común.

[Firma]

[Firma]

EDUARDO PALLARES NARMOLEJO
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.

17/Mayo/2021

Nota # 22

Se le Informa a la Supervisión que se Continúan con los siguientes trabajos:

- 1).- Se termina la Renovación de Pozos de Visita
- 2).- Se realiza la colocación de brocal y tapa de Concreto Asentado con mortero Cemento - Arena $1:4$
- 3).- Piso de adoqueto de 8 cms de espesor, Asentado sobre Ceme de Arena.
- 4).- Construcción de dentellón.

[Firma]

[Firma]

EDUARDO PALLARES NARMOLEJO
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.

nnnn/6

Fecha:

No.

20/Mayo/2021

Nota # 23

Se le informa a la Supervision que el día de hoy se terminan los trabajos de Piso de Adoquero de Benu, de espesor $f_{\text{c}} = 200 \text{ kg/cm}^2$ Asentado sobre Cancha de Arena y Construcción de contención.

[Firma]

[Firma]

EDUARDO PALLARES MAMULEJO
Superintendente de obra
Bodipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo de
Puebla

22/Mayo/2021

Nota # 24

Se le informa a la Supervision que el día de hoy se terminan los trabajos de:

- 1) Construcción de Muros de Piedra briza Asentado con mortero Cemento-briza 1:4 y se realice el Barrido y Junteo de Pisos con Arena.

[Firma]

[Firma]

EDUARDO PALLARES MAMULEJO
Superintendente de obra
Bodipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla

24/Mayo/2021

Nota # 25

Se le informa a la Supervision que el día de hoy se inician los trabajos de: Construcción de lavaderos de Concreto $f_{\text{c}} = 150 \text{ kg/cm}^2$ Según Proyecto reforzado con malla electrosoldada $\phi 6/10-10$ y Anclas intermedias a cada 3.0m con varilla de $\frac{1}{2}$ " y una longitud de 0.40mts

[Firma]

[Firma]

EDUARDO PALLARES MAMULEJO
Superintendente de obra
Bodipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla

nnnnn

Fecha:

No.

25/Mayo/2021

Nota # 26

Se le Informa a la Supervisión que el día de hoy se realizó la Aplicación de Pintura de Raya Continua de 10 cm.

[Signature]

[Signature]

Ing. EDUARDO PALLARES MARQUEZ
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

27 de Mayo/2021

Nota # 27

Se le Informa a la Supervisión que el día de hoy se concluyen los siguientes trabajos:

- 1).- Herraderos de Concreto $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ Según Proyecto reforzados con Herrer Electro soldado $6 \times 6/10-10$ y Reforzados con Anillos intermedios a cada 3.0mts con Varilla de $1/2"$ y una longitud de 0.40mts
- 2).- Aplicación de Pintura en Flecha Blanca de $3.00 \times 0.40 \text{ m}$ con pintura tipo tránsito mce Comex color Blanco
- 3).- Raya Per Cruz personal de 10 cm de Ancho con Pintura tipo tránsito mce Comex color Amarillo.

[Signature]

[Signature]

Ing. EDUARDO PALLARES MARQUEZ
Superintendente de obra
Badipa S.A de C.V.

Arg. José de Jesús Pedro Muñoz Jiménez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla

Fecha:

No.

28/ Mayo/ 2021


Nota # 28

Se le Informa a la Supervisión que el día de hoy se realizó la limpieza General de obra con la cual se concluyen los trabajos correspondientes a este Contrato y se procede al cierre de la presente bitácora.



ING. EDUARDO PALLARES MAMOLEJO

Superintendente de obra
Badipa SA de CV



Ing. Jose de Jesus Pedro Muñoz Jimenez
Supervisor de obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
Puebla.

000010