

Dirección de Obras Públicas

000528

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No.
Municipio:
Comunidad:
Obra:
No. Obra:

FORTA-22-01
Cuatlancingo, Puebla.
San Juan Cuatlancingo
"Pavimentación con adoquín en calle Cañada entre Continuación de calle Cañada y calle
Conquista y Privada Tlaxcala entre Continuación de Privada Tlaxcala y calle Cañada."
FORTA-22-01

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-01, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adoquín en calle Cañada entre Continuación de calle Cañada y calle Conquista y Privada Tlaxcala entre Continuación de Privada Tlaxcala y calle Cañada.", ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, del municipio de Cuatlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuatlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 18 de Febrero de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-01, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con adoquín en calle Cañada entre Continuación de calle Cañada y calle Conquista y Privada Tlaxcala entre Continuación de Privada Tlaxcala y calle Cañada.", ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, municipio de Cuatlancingo, Puebla.

000328

Dirección de Obras Públicas

000529

Después el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. _____

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: Proyectos y Edificaciones MYL S.A de C.V. con un importe total de su propuesta de \$2,217,041.32 (Dos Millones Doscientos Diecisiete Mil Cuarenta y Un Pesos 32/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar, dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta. _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____

000529

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Guadalupe, Puebla 2021 - 2024

GUADALUPE

000530

Dirección de Obras Públicas

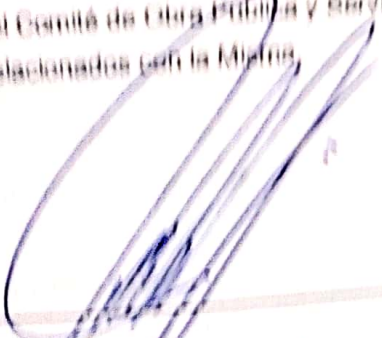
POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
AL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Presidente

Director de Obras


C. Filomeno Sarmiento Torres,
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Alma Sandoval Amila



C. José Antonio López Taylor,
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Martínez,
Comisaria General Municipal de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2


C. Juventino León Landa,
Regidor de Obras


C. Roberto López Tejeda,
Regidor Municipal.


410770

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cauatlancingo, Puebla 2021 – 2024



000531

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 Construcciones S.A. de C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal o Apoderado	
2	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
3	Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V. Ing. Marcos Varela Izquierdo. Representante Legal o Apoderado.	
4	Corporativo y Proyectos Mantra S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz. Representante Legal o Apoderado.	
5	Creciente Construcciones S.A de C.V. Ing. Daniel Iván Flores Gazca. Representante Legal o Apoderado.	

000531

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-01

OBRA: "Pavimentación con adoquín en calle Cañada entre Continuación de calle Cañada y calle Conquista y Privada Tlaxcala entre Continuación de Privada Tlaxcala y calle Cañada"

OBRA No: FORTA-22-01

FECHA: 18 de Febrero de 2022

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: San Juan Cuautlancingo

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 Construcciones S.A. de C.V.	Francisco Pérez Zapata Representante legal	
Verónica Pérez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial	
Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V.	Ing. Marcos Varela Izquierdo Representante legal	
Corporativo y Proyectos Mantra S.A de C.V.	Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
Creciente Construcciones S.A. de C.V.	Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	

000533
000532

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2022

OBRA: "PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE
CONTINUACION DE CALLE CAÑADA Y CALLE
PRIVADA TLAXCALA ENTRE CONTINUACION
TLAXCALA Y CALLE CAÑADA"

CAÑADA
CONQUISTA Y
DE PRIVADA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTA-
MIENTO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA.

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATADA: PROYECTOS Y
EDIFICACIONES MYL S.A DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCOS VARELA IZQUIERDO

MONTO CONTRATADO DE LA OBRA:

\$2,217,041.32 (DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
M.N)

FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINO: 23 DE ABRIL DE 2022

POR EL MUNICIPIO


POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA

ALCALDE DIEGO ANTONIO
SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. SANDRA MARIA
TLAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE
OBRAS PUBLICAS

ING. MARCOS VARELA
IZQUIERDO
RESIDENTE DE
OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



000110

FECHA: 23 de Febrero de 2022

000765

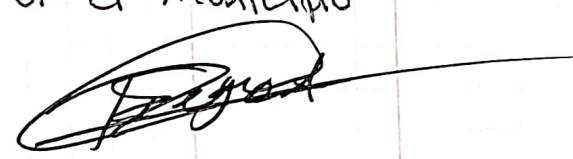
En la localidad de San Juan Cuatlaningo perteneciente al municipio Cuatlaningo en el estado de Puebla, siendo el día 23 de febrero de 2022 se apertura la presente obra. Estando presente por parte del Ayuntamiento de Cuatlaningo, Puebla, el Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales, Supervisor de obra, y por parte de la empresa contratada PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A DE C.V el Ing. Marcos Varela Izquierdo, como representante legal. De igual manera se menciona que se hizo entrega, en el lugar de los trabajos, de los planos correspondientes al proyecto.

Por el contratista.



Ing. Marcos Varela Izquierdo.
Residente de Obra.

Por el municipio



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

NOTA: 002

FECHA: 24 de Febrero de 2022

Se informa a la supervisión por parte del municipio que se están realizando los trabajos de trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos correspondientes en calle Cañada y en Calle Cañada con Privada Tlaxcala.

De la misma manera se informa que se realizaron los sondeos pertinentes para localizar pozos de visita, cajas de válvulas y tuberías existentes en las inmediaciones de la obra. Localizando así, tubos de redes de agua potable, tomas domiciliarias, descargas sanitarias y tuberías de drenaje. Además, se han dejado referencias y niveles de proyectos.

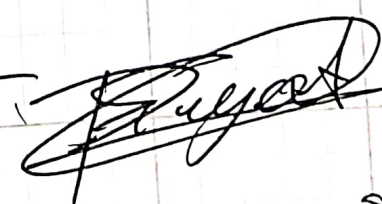
Por el contratista.



Ing. Marcos Varela Izquierdo.
Residente de Obra.

Por el municipio

002117



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Fecha: 25 de Febrero de 2022

NOTA 003

Con la fecha mencionada, se da a conocer a la supervisión por parte del municipio que se están realizando los trabajos de excavación en calle por medios mecánicos en terreno tipo I y II, mediante motoniveladora. Dichos trabajos se realizaron en los kilometrajes 0+000 al 0+0210 en calle Cañada y Privada Tlaxcala.

También se informa que se está realizando la carga de medios mecánicos del material producido de excavación en dichos kilometrajes, consecuentemente se realiza el acarreo en camion de material mixto.

Por el contratista.

Por el municipio

Ing. Marcos Valera Izquierdo.
Residente de Obra.

Arq. Diego Antonio Surminto
Morales
Supervisor de obra

NOTA 004

Fecha: 02 de Marzo de 2022

Por medio de la presente nota de bitácora, se le informa a la supervisión por parte del municipio que se han concluido los trabajos de excavación en calle Cañada y Privada Tlaxcala, por lo que se inició con la excavación en caja en calle Cañada del km 0+000 al 0+089. Además comenzaron los labores correspondientes a el acarreo en camion de material (Tepestat) para realizar el relleno en zangos compactado al 85% Proctor con compactador vibratorio en capas de 20cm. Dichos trabajos se ejecutaron en el km 0+000 al 0+191 en Privada Tlaxcala y calle Cañada en el lado izquierdo, cumpliendo con lo solicitado correspondiente a 70m de longitud con dimensiones de 0.5m x 1.5m.

Por el contratista

Por el municipio

~~000110~~

Ing. Marcos Valera Izquierdo
Residente de Obra.

Arq. Diego Antonio Surminto
Morales

Supervisor de Obra

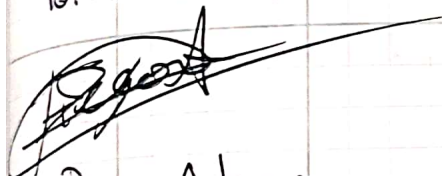
NOTA 005
Fecha: 03 de marzo de 2022

A través de la siguiente nota de bitacora se da a conocer a la supervisión por parte del municipio que, concluido los trabajos correspondientes a excavación en la calle Cañada, del Km 0+000 al 0+089, de igual forma se ha realizado la compactación necesaria.

También, se notifica que se han concluido los trabajos de relleno en zanjas en calle Cañada y Privada Tlaxcala. Además, se hace mención que se presentó laboratorio para realizar las calas pertinentes, obteniendo un porcentaje de compactación de terreno natural favorable. Por lo que se dio inicio al acarreo de material de base, comenzando el acarreo en el Km 0+210 de Privada Tlaxcala y calle Cañada.

Por el municipio.

Por el contratista.



Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales.
Supervisor de Obra.



Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de Obra.

NOTA 006
Fecha: 07 de marzo de 2022

Mediante la siguiente nota de bitacora, se da a conocer a la supervisión por parte del municipio que comenzaron los trabajos de construcción de Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40$, incluye trazo, preparación de zarcasas, humedades, cimbra y descimbra metálica en franjas de colado, curado y limpieza total del área de trabajo dando inicio en el Km 0+210 al 0+110 del lado derecho en Privada Tlaxcala y calle Cañada. De igual manera se informa que se continúa con el acarreo de base.

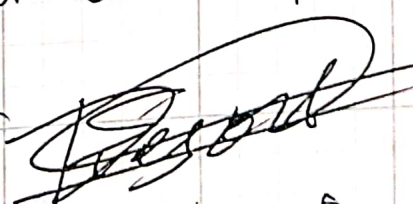
Por el contratista.

Por el municipio



Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de Obra

0302110



Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra.

NOTA 007

Fecha: 08 de Marzo de 2022


Por medio de la siguiente nota de bitacora se le informa a la supervisión de parte del municipio que se está realizando el colado de guarniciones con las características señaladas en el catalogo de conceptos en el Km 0+210 al 0+110 correspondientes al lado izquierdo de Privada Tlaxcala y calle Cañada.

De igual manera se notifica que se presento laboratorio para realizar las pruebas pertinentes al concreto. Al igual que realizo la obtencion de los testigos correspondientes para la prueba de resistencia.

Por el contratista,

Por el municipio.


Ing. Marcos Varela Izquierdo,
Residente de Obra.


Arg. Diego Antonio Sarmiento
Morales
Supervisor de obra.

NOTA 008

Fecha: 10 de Marzo de 2022

Por medio de esta nota de bitacora se le informa a la supervisión por parte del municipio que ya se ha concluido la ejecución del concepto de Guarnición de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40$, incluye trazo, preparación de ferracerías, humedad, cimbra y descimbra aplicada en fronteras de colado. Del kilometraje 0+110 al 0+000 en ambos lados de Privada Tlaxcala y calle Cañada.

Adicionalmente se informa que se continua con el acarreo de material de base proveniente del banco Derrumbadas.

Por el municipio

Por el contratista


Arg. Diego Antonio Sarmiento
Morales
Supervisor de Obra


Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de Obra

~~000100~~


Fecha 11 de Marzo de 1972

Se le informa a la supervisión por parte del municipio que se le informó a los trabajos de construcción de guarnición de concreto simple $P.C = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40$, con las características mencionadas en el catálogo de conceptos. Dichos trabajos se realizaron en el Km 01000 al 01009 en la calle Cañada. Se informa que se han comenzado los trabajos para incorporar humedad al material de base, mediante motoniveladora para lo posterior afine del Km 01210 al 01100 en Perseida Tlaxcala y Calle Cañada.

Por el contratista

Por el municipio


Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de Obra


Arq. Diego Antonio Samiento Morales
Supervisor de Obra.

Fecha: 15 de Marzo de 1972


NOTA 010

Se le informa a la supervisión por parte del municipio que se han concluido los trabajos de Guarnición de concreto simple $P.C = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40$, incluye trazos, preparación de terracería, humedad, cimbra y desmolda metálica en fronteras de estado curado y limpieza total del área de trabajo. Dicho trabajo se realizó en la calle Cañada del Km 01009 al 01000.

Añadido a esto se hace mención que se ha ejecutado y concluido el tendido y afine del material de base de acuerdo con las características señaladas en el catálogo de conceptos, en Perseida Tlaxcala y calle Cañada en Km 01000 al 01100. Por último se ha comenzado el tendido de base en calle Cañada del Km 01000 al 01009.

Por el municipio.

Por el contratista.


Arq. Diego Antonio Samiento Morales
Supervisor de Obra


~~002121~~ Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de Obra.


Nota 011
Fecha: 16 de Marzo de 2022

Por medio de la siguiente nota de bitacora, se informa a la Superintendencia por parte del municipio que se ha concluido la colocación de material de base en la calle Cañada del Km 0+000 al 0+089.
Al igual se informa que se han comenzado con los trabajos de trazo y nivelación para estructura al igual que se realice la excavación en zanja con equipo y apisonado de plantilla para iniciar la construcción del muro de piedra acabado común asentado con mortero, Ubicado en el lado izquierdo en el Km 0+200 en Privada Tlaxcala y Calle Cañada.

Por el contratista


Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de obra


Por el municipio


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Nota 012
Fecha: 17 de Marzo de 2022

Por medio de la presente nota de bitacora se le informa a la Superintendencia por parte del municipio que se ha ejecutado la compactación de base del Km 0+000 al 0+089 en calle Cañada; Además se presentó el laboratorio, obteniendo un resultado favorable en cuanto al porcentaje de compactación. Por lo que se realizó el riego de emulsión con emulsión asfáltica de tipo EC1-60 a razón 1.5 l/m². De manera posterior se realizó el porco con arena para protección tanto en Privada Tlaxcala como en calle Cañada.
También se notifica el término del muro de piedra brasa.
Al igual que se menciona la ejecución del concepto de Suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de Polietileno de alta densidad tipo n-12 de 18" de diámetro. Dicho tubo de 6m de longitud se colocó sobre una plantilla apisonada con material producto de excavación.

Por el municipio


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Por el contratista


Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de obra

030102

NOTA 13.
Fecha: 18 de Marzo 2022.

Por medio de la presente nota de bitacora, se le informa a la supervision por parte del municipio, que se hace la puntualizacion que en fecha del dia 24 de febrero del 2022 se realizo la reubicacion de un poste de CFE en baja tension debido a la ubicacion que tenia en la vialidad. De igual manera se notifica de la llegada del primer lote de adoquin a la obra. Tambien se informa que se presento laboratorio para obtener los testigos correspondientes del adoquin, realizando un sondeo aleatorio.

Por el contratista,

Por el municipio.


Ing. Marcos Valera Izquierdo.
Residente de obra.



Arq. Diego Antonio
Sarmiento Morales.
Supervisor de obra.

NOTA 14.
Fecha: 21 de Marzo de 2022.

Con la siguiente nota de bitacora se le comunica a la supervision por parte del municipio que se han comenzado los trabajos correspondientes a colocacion de piso de adoquero tipo I o cruz en color f/c = 300 kg/cm² de 8 cm de espesor asentado sobre cama de arena. Dichos trabajos dieron inicio en el km 0+210 correspondientes a calle Cañada y Privada Tlaxcala.

Por el municipio.

Por el contratista.


Arq. Diego Antonio
Sarmiento Morales.
Supervisor de obra


Ing. Marcos Valera Izquierdo
Residente de obra

~~000184~~

Fecha: 23 Nota 15
de Marzo de 2022

Con la fecha mencionada en esta bitacora, se le da a saber a la supervisión por parte del municipio, que se ha tenido un avance en la colocación de piso de adobe tipo 1, o cruz en color $f_c = 300 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor asentado sobre capa de arena del km Ot 210 al Ot 160. De igual manera se ha realizado el barrido y junteo de pisos de arena escurrida en los tramos ya mencionados, ubicados en la calle Cañada y Privada Tlaxcala. Al mismo tiempo se notifica de la construcción de dentellón o reten transversal para continuamiento de adoquín o concreto a base de concreto simple $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con una sección de $15 \times 20 \text{ cm}$ en ambos lados de la vialidad, al igual que 3 retenes del km Ot 210 al Ot 160 en Calle Cañada y Privada Tlaxcala. A la par, se realizó el acabado con volteador metálico en aristas y juntas de guarniciones, fustes o pisos, en los tramos de reten ya mencionados.

Por el contratista

Ing. Marcos Valera Izquierdo
Residente de Obra

Por el municipio

Arq. Diego Antonio Sarmiento
Morales
Supervisor de Obra.

000123

Fecha: 25 de Marzo de 2022

NOTA 16

Mediante la siguiente nota de bitácora, se le informa a ²⁰⁷⁷³ la siguiente nota de bitácora, que se han realizado trabajos de colocación de piso de adoquero en la calle Cañada y Privada Tlaxcala del Km 0+160 al 0+110 del mismo modo se realizó el barrido y juntas de pisos de gres cerámico, por lo que se continuó con el colado de concreto a base de concreto simple $f'_{cs} = 200 \text{ kg/cm}^2$ con una sección de $15 \times 20 \text{ cm}$ en ambos lados de la vialidad del Km 0+160 al 0+110.

También se comunica que se ha realizado el incremento o renovación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cm de 3 pozos en el Km 0+205 en la calle Cañada y Privada Tlaxcala, conjuntamente se realizó el suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de fricción pegado con mortero cemento de arena 1:4. Además, se renovaron 2 cajas de válvulas de agua potable cerca del Km 0+203 en la calle ya mencionada.

De la misma forma se hace la mención que, de común acuerdo con el comité integrado por los vecinos de la calle Cañada, se realizó una reducción de ancho de calle de 7m a 6.03m del cadenamiento 0+060 al 0+083. En consecuencia se hizo una ampliación de 3.5m de largo a partir del cadenamiento 0+000 de la calle Cañada y Privada Tlaxcala, ligando a su vez la calle ya construida con un ancho de 6m con una área triangular de medidas 2m de largo por 1 de ancho.

Por último se informa que laboratorio dictaminó que el adoquín cumple con las características óptimas y la resistencia adecuada.

Por el contratista

Por el municipio


Ing. Diego Antonio
Sarmiento Morales
Supervisor de obra


Ing. Marcos Valera Izquierdo
Presidente de obra.

000125

Nota 17
Fecha: 29 de Marzo de 2021

Por medio de la siguiente nota de bitácora se le informa a conocer a la Supervisión por parte del municipio que se han reubicado 3 postes de madera, pertenecientes a la empresa TELMEX, además de un poste de luz de CFE, ubicados en el km 0+180, 0+120, 0+060 y 0+040 respectivamente. Todos en la calle Cañada y Privada Tlaxcala.

De igual forma se notifica que se realizaron los trabajos de colocación de piso de adobe en la Calle Cañada y Privada Tlaxcala del km 0+110 al 0+080, por lo que se continúa con el colado de dentellón o retén transversal para confinamiento de adoquín o concreto a base de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con una sección de 15×20 en ambos lados de la vialidad, en los tramos ya mencionados.

Por último, se informa, que se han realizado los trabajos de trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura en el área correspondiente a la rejilla, ubicada en el km 0+200 en el lado izquierdo de la Calle Cañada y Privada Tlaxcala. Todo esto para su posterior excavación en zanjas con equipo (retroexcavadora) y consecuentemente el acarreo correspondiente para el material producido de excavación.

Por el contratista:

Por el municipio.


Ing. Marcos Varela Izquierdo.
Residente de obra.


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales.
Supervisor de obra.

000126

NOTA 18

Fecha: 30 de Marzo de 2022

Con la siguiente nota de bitacora, se le informa a la supervisión por parte del municipio que se realizó la 5ª construcción de plantilla de concreto simple $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor, en la rejilla ubicada en el Km 0+100 de la calle Cañada y Privada Tlaxcala, por la mañana. Así mismo, se realizó la colocación de piso de adoqueto en la calle Cañada y Privada Tlaxcala del Km 0+80 al 0+060.

Para concluir se menciona que se comenzó el suministro habilitado, armado y cobrado de acero de refuerzo en muros y parrilla, que dará sustento a la rejilla ya mencionada. Al igual que se hicieron 2 incrementos o renovaciones de pozos de visita junto con su respectivo si-brocal. En los Km 0+130 y 0+105 de la calle Cañada y Privada Tlaxcala.

Por el contratista:

Iny Marcos Varela Izquierdo
Presidente de obra

Por el municipio

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

NOTA 19

Fecha: 1 de Abril de 2022

Con la presente nota de bitacora, se notifica a la supervisión por parte del municipio que se continuaron con los trabajos de colocación de piso de adoqueto en la calle Cañada y Privada Tlaxcala del Km 0+060 al 0+050. Para el posterior colado de dentellón o reja transversal para continuamiento de entubamiento de concreto simple $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \text{ cm}$ en ambos lados de la calle del Km 0+080 al 0+050, también se hace mención que se presentó laboratorio y obtuvo los cilindros para resistencia al igual que un revendimiento óptimo de concreto.

Por último, se realizó el ambrado en los codos de muros de la alcantarilla en el Km 0+100 de Calle Cañada y Privada Tlaxcala después se realizó el colado con concreto hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$. Al igual que se colocó el marco para rejilla.

Por el municipio

Por el contratista

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Iny Marcos Varela Izquierdo
Presidente de obra

Nota 20
Fecha: 5 de abril de 2022

A través de la presente nota de bitácora, se le informa a la supervisión por parte del municipio que se continúan con los trabajos de colocación de piso de adoquín en la calle Cañada y Privada Tlaxcala del Km 0+050 al 0+000, posteriormente se colocó el retén transversal para confinamiento de concreto simple $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con una sección de $15 \times 20 \text{ cm}$ en ambos lados de la calle en los tramos 0+050 al 0+000. También se realizó el correspondiente barrido y juntas de pisos con arena en los tramos correspondientes.

Por último, se desambró la alcantarilla del Km 0+200 y se realizaron el incremento de 3 pozos de visita en el Km 0+090 y 2 en el 0+060 de calle Cañada y Privada Tlaxcala.

Por el contratista

Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de obra

Por el municipio

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

Nota 21
Fecha: 7 de abril de 2022

Por medio de la siguiente nota de bitácora, se informa a la supervisión por parte del municipio que se realizó el incremento o renovación de 3 cajas de válvulas en el Km 0+030 de la calle Cañada y Privada Tlaxcala y un pozo de visita con su respectivo brocal.

De la misma forma se concluyó la colocación de piso de adoquín del Km 0+090 al 0+060 en calle Cañada, al igual que su respectivo retén con arena y el colocado del retén o sellón transversal con concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ en ambos lados de la vía.

Por último se hace mención que el concreto de retén obtuvo una resistencia adecuada a 7 días.

Por el municipio

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Por el contratista

Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de obra.

Nota 22

Fecha: 11 de Abril de 2022

Por la presente nota de bitacora, se informa a la supervisión por parte del municipio que se han realizado los trabajos de colocación de piso de concreto en calle Canadá del km 0+030 al 0+035. Al igual que su respectivo barrido y junteo y el colado de dentellón o reten transversal en ambos lados de la vía. En la misma forma se realizó la plantilla apisonada al 85% en zanjas producto de excavación para el suministro e instalación de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad de 18" de diámetro en el km 0+030 de la calle Canadá y privada Tlaxcala. Concluyendo con el relleno en zanjas compactado al 85% proclor con material producto de excavación.

Por último se realizó la excavación de la alcantarilla en el mismo km de la calle ya mencionada para la rejilla, al igual que se coló la plantilla correspondiente.

Por el contratista.

Por el municipio

Ingr. Marcos Varela Izquierdo
Residente de Obra.

Ingr. Diego Antonio Morales
Sarmiento
Supervisor de obra

Nota 23

Fecha: 13 de Abril de 2022

Mediante la presente nota de bitacora, se comunica a la supervisión por parte del municipio que se realizó el suministro, habilitado armado y colocado de acero de refuerzo en la alcantarilla ubicada en el km 0+030 de la calle Canadá y privada Tlaxcala para su posterior cubierta. También se informa que se han realizado los trabajos correspondientes a la colocación de piso de concreto en la calle Canadá del km 0+030 al 0+035.

Por el municipio

Por el contratista.

Ingr. Diego Antonio Sarmiento
Morales
Supervisor de Obra

Ingr. Marcos Varela Izquierdo
Residente de obra.

000730

Nota 24

Fecha 14 de abril de 2022

En la siguiente nota de bitácora se informa a la supervisión por parte del municipio que se han realizado los trabajos correspondientes a currido y juntas de pisa con arena en el adoquin en el otazo al 01000 de la calle Lariada, al igual que se colocó el colado de dentellón o reja transversal para el mantenimiento de adoquin a base de concreto donde $P.C = 150 \text{ kg/m}^2$ en una sección de $15 \times 20 \text{ cm}$ en ambos lados de la calle ya mencionada en los tramos otazo al 01000 al mismo modo se coló el concreto hecho en obra de estructura normal variado con corchetas y bates $P.C = 250$ en un espesor de 10 cm en cimentación en la alcantarilla ubicada en el km 01030 de la calle Lariada y Privada Tlaxcala, además se colocó el respectivo marco para la colocación de rejilla.

Por el contratista

Por el municipio

Ing. Marcos Varela Izquierdo
Presidente de obra

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Nota 25

Fecha 18 de abril de 2022

En la siguiente nota de bitácora, se informa a la supervisión por parte del municipio que se iniciaron la construcción de top de adoquero tipo 1 o cruz en color $P.C = 300 \text{ kg/m}^2$ asentado sobre cama de arena con una sección de 15 m de ancho por 12 cm de alto en calle Lariada y Privada Tlaxcala en los km 01040 y 0110. Y en calle Lariada en el km 0173 al igual manera se desmembra la alcantarilla ubicada en el km 01030 en calle Lariada y Privada Tlaxcala, además se colocaron los contramarcos en las rejillas en el km 01030 y 01200 de la calle ya mencionada. Por último se dio inicio con la limpieza en calle Lariada y Privada Tlaxcala.

Por el municipio

Por el contratista

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Ing. Marcos Varela Izquierdo
Presidente de obra

000730

Nota 26
Fecha: 19 de abril de 2022


Atraves de la siguiente nota de bitacora se da a conocer a la supervision por parte del municipio que se concluyo con la limpieza en calle cañada y Privada Tlaxcala, por lo que se continua con el suministro y aplicacion de pintura en guarniciones de 30cm de desarrollo tambien se ejecuto la flecha blanca de 3 x 0.4 m en los km 0+140, 0+140, 0+150 y 0+010, Al igual que se pinto la linea blanca de 10 cm con pintura tipo transito, en el tramo ya mencionado

Por ultimo se concluyo la construccion de los topes ubicados en calle cañada y Privada Tlaxcala en los km 0+040 y 0+110 y en calle cañada en el km 0+073

Por el contratista:

Por el municipio


Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de obra


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra


Nota 27
Fecha: 21 de abril de 2022


Con la presente nota de bitacora, se informa a la supervision por parte del municipio que se concluyo con la pintura en la calle Cañada y Privada Tlaxcala, tambien se inicio y termino la limpieza general en la calle cañada, dando inicio a el suministro y aplicacion de pintura en guarniciones, a la par de la aplicacion de la pintura en linea blanca de 10 cm en la calle ya mencionada

Por ultimo, se pintaron las flechas de 3 x 0.4 m de color rojo en los km 0+080 y 0+010 en calle cañada

Por el municipio

Por el contratista


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra


Ing. Marcos Varela Izquierdo
Residente de obra

Fecha: 23 de Abril de 2022

NOTA 28

Por medio de la presente nota de bitacora se le informa a la supervisión por parte del municipio que finalizaron los trabajos de pintura en calle Cañada. Tanto en guarnición como en línea central. Por lo que se ejecuto en raya para cruce peatonal la pintura correspondiente, de 60 cm de ancho en Calle Cañada y Privada, Tlaxcala en los km 0+000 y 0+190 y en los topos ubicados en 0+040 y 0+110 al igual que en calle Cañada en los km 0+000 y el tope en 0+073.

También se hace mención que el día de hoy siendo sábado 23 de abril de 2022 en presencia del supervisor por parte del municipio el Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales y el residente de obra el Ing. Marcos Varela Izquierdo se dan por concluidos los trabajos correspondientes a la obra: "Pavimentación con adoquín en calle Cañada entre continuación de calle Cañada y calle Conquista y Privada Tlaxcala entre continuación de Privada Tlaxcala y calle Cañada".

Compliendo con las metas establecidas y en tiempo según contrato, se hace entrega de la obra y al mismo tiempo dando cierre a la presente bitacora de obra.

Por parte del Contratista

Por el municipio

Ing Marcos Varela Izquierdo

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

000102