

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Licitación No. FORTA-22-36
Municipio: Cuaulancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuaulancingo
Obra: "Adoquinamiento de la calle Llanura entre calle Tarasca y calle Sierra, reserva territorial Quetzalcóatl, Cuaulancingo Puebla"
No. Obra: FORTA-22-36

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-36, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaulancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la calle Llanura entre calle Tarasca y calle Sierra, reserva territorial Quetzalcóatl, Cuaulancingo Puebla" ubicada en la localidad de San Juan Cuaulancingo, del municipio de Cuaulancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuaulancingo, Puebla, siendo las 11:00 horas, del día 16 de Noviembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-36, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la calle Llanura entre calle Tarasca y calle Sierra, reserva territorial Quetzalcóatl, Cuaulancingo Puebla" ubicada en la localidad de San Juan Cuaulancingo, municipio de Cuaulancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

000000651

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: CARIDAD MEZA CORONA Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$1,288,884.63 (Un Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 63/100 MN.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 11:57 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----


000003612

Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.

Directora de Obras.




C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

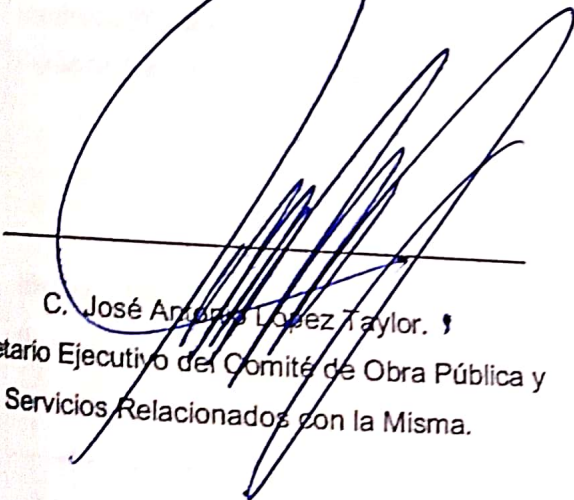

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.




C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.


Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

00000335³

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial	
2	Miguel Ángel Morales Ramírez Persona Física con Actividad Empresarial	
3	Caridad Meza Corona Persona Física con Actividad Empresarial	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACION DE OBRA PÚBLICA N°: FORIA-22-36
OBRA "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LLANURA ENTRE CALLE TARASCA Y CALLE SIERRA, RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL, CUAUTLANCINGO PUEBLA"

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA No FORIA-22-36
HORA: 11:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Veronica Perez Cruz	
MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ	Miguel Angel Morales Ramirez	
CARIDAD MEZA CORONA	Caridad Meza Corona	

18000000

ho 18 / NOV / 2022

Folio N° 1 Anexo N°

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO PUE.

CONTRATISTA: CARIDAD MEZA CORONA
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.

OBJETO: ADQUINAMIENTO DE LA CALLE LLANURA ENTRE
CALLE TARASCA Y CALLE SIERRA, RESERVA TERRITO-
RIAL QUETZALCOATL, CUAUTLANCINGO, PUE.

INICIO Y TERMINO DE OBRA: 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE
DICIEMBRE DE 2022.

COSTO: 1,288,884.63 (CON MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
63/100 M.N.)

NO DE CONTRATO: FORTA -22-36.

1
POR EL MUNICIPIO:
DRA MARIA
GOMEZ
RA DE OBRAS
PUBLICAS.


POR EL MUNICIPIO:
ARQ. HILARIO SANCHEZ
MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA.


POR EL CONTRATISTA:
CARIDAD MEZA
CORONA

00000130

ado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

18 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 1
 FECHA 18 DE NOVIEMBRE SE DA APERTURA
 ESTA BITÁCORA DE OBRA DONDE SE LLEVARE EL
 CONTROL Y LOS AVANCES REALIZADOS EN ESTA OBRA
 CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DEL CONTRATO
 TIENEN EL CUMPLIMIENTO DE CADA PARTIDA Y
 ADA CONCEPTO MANEJADO EN ESTA OBRA.

DR. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

ARQ. CARIDAD MEZA CORONA

18 / NOV / 2022

N° 2

FORTA - 22 - 36

FECHA MARCADA SE COMIENZAN LOS TRABAJOS
 ELIMINARES, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TRAZO
 NIVELACION PARA LA DELIMITACION DE 2A CALLE
 MANURA.

HILARIO SANCHEZ MEDRANO

ARQ. CARIDAD MEZA CORONA

00000131

Recibido por:

Recibido por:

Fecha 23 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 5

FORTA-22-36

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE
CARGO POR MEDIOS MECANICOS, Y SE RETIRA EL
MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS POR
MEDIOS MECANICOS, SE CARGA Y SE PROCEDE
A LOS ACARREOS AL BANCO DE TIRO DESIGNADO.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MEZA CORONA

25 / NOV / 2022

NOTA N° 6

FORTA-22-36

CONTINUA CON LOS ACARREOS Y CARGA
MATERIAL PRODUCTO DEL CARGO DEL TERRENO,
CONTINUA CON EL CARGO EN EL ULTIMO TRAMO
DE LA CALLE LLANURA.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MEZA CORONA.

Elaborado por:

Recibido por: 00000138


Fecha 28 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 7

FORTA-22-36

CON ESTA FECHA SE COMIENZAN LOS TRABAJOS
E LA PARTIDA N° 2, SE COMIENZA LA CONFORMACION
SUBRASANTE, SE RECIBE MATERIAL DE BANCO
PARA LA CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA
SUBRASANTE, SE COMPACTA EL MATERIAL AL 95%
CON LA HUMEDAD REQUERIDA EN UN ESPESOR
PROXIMADO DE 15 CM.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MEZA CORONA.

1 NOV / 2022

A N° 8

FORTA-22-36.

ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA PARTIDA
2, SE CONTINUA CON EL RIEGO Y COMPACTACION
LA SUBRASANTE PARA POSTERIORMENTE RECIBIR
BASE HIDRAULICA, SE APLICA LA HUMEDAD REQUERIDA
Y SE PROCEDE A COMPACTAR AL 95% CON EL
CILLO.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MEZA CORONA.

Fecha 01/ DIC / 2022

Folio N° / Anexo N°


NOTA N° 9

FORTA - 22-36

ESTA FECHA SE CONCIUTE LA CONFORMACION
DE SUBRASANTE COMPACTADA AL 95%, SE RECIBE
AL LABORATORIO QUIEN REALIZA 4 CALAS DE
SUBRASANTE DONDE SE COMPRUEVA SU CORRECTA
EJECUCION Y SE LIBERA EL TRAMO PARA
CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION
DE BASE HIDRAULICA.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO
01/DIC/2022
TA N° 10




ARQ. CAMILA MEZA CORDOVA.
FORTA - 22-36.

COMIENZA CON LOS TRABAJOS PARA LA APLICACION
BASE HIDRAULICA, SE RECIBE MATERIAL DE BASE
E EXTIENDE EN EL PRIMER TRAMO DEL CADENAMIENTO
0+000, A CADENAMIENTO 0+050, SE COMPACTA AL
95% CON HUMEDAD NECESARIA, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS
DE LA S.C.T.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CAMILA MEZA CORDOVA

05/DIC/2022

Folio N° / Anexo N°


PUNTA N° 11

FORTA-22-36

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA PARTIDA N° 2,
CONTINUA CON LA APLICACION DE BASE HIDRAULICA
COMPACTADA AL 95% DEL CADENAMIENTO 0+050
CADENAMIENTO 0+100 CON LA HUMEDAD REQUERIDA
UN ESPESOR DE 20 CM.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MEZA CORDOVA.

7/DIC/2022


PUNTA N° 12

FORTA-22-36

ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA APLICACION
BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95% CON UN
ESPESOR DE 20 CM CON LA HUMEDAD NECESARIA Y
COMPACTA CON EL RODILLO ASTA CONSEGUIR LA
HUMEDAD REQUERIDA, SE CONCLUYE CON LA APLICACION
BASE HIDRAULICA DEL CADENAMIENTO 0+000 A
CADENAMIENTO 0+206.20.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MEZA CORDOVA

Elaborado por:

Recibido por: 00000136

Fecha 08/ DIC / 2022

Folio N° / Anexo N°

FOLIO N° 13

FOLIO N° 22-36

ESTA FECHA SE RECIBE AL LABORATORIO
LA TOMA DE BASE HIDRAULICA, SE TOMAN
CALAS DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+201.26,
LIBERA EL TRAMO PARA CONTINUAR CON LOS
BAJOS DE IMPREGNACION. CON EMULSION ASFALTICA,
CON LA COLOCACION DE GUARNICIONES, SE COLOCAN
AROLAS DE CINTA PARA GUARNICION DEL TRAMO
0+000 A 0+201 AL COSTADO DERECHO, Y COSTADO
IZQUIERDO.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARLOS MEZA CORONA

Elaborado por:

Recibido por:

0000137

04/ DIC / 2022

Folio N° / Anexo N°

N° 14

FORTA-22-36.

ESTA FECHA SE COLOCAN LAS ULTIMAS CHAN-
EL PARA GUARNICIONES, SE CUELAN GUARNICIONES
CONCRETO SIMPLE $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ EN EL PRIMER
DEL LADO DERECHO.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MELA CORONA

01/ DIC / 2022


N° 15

FORTA-22-36

CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION
GUARNICIONES, SE COLOCA CONCRETO $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$
EL TRAMO 0+000 A 0+201 DEL LADO IZQUIERDO,
DECIMENA EL LADO DERECHO DE LAS GUARNICIONES.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO

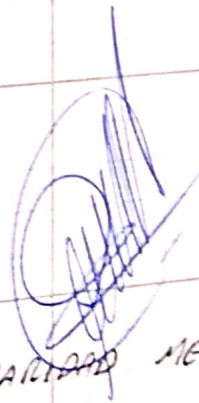

ARQ. CARIDAD MELA CORONA.

Elaborado por:

Recibido por:

00000178

12 DIC 1 2022
NO 16

Folio N° / Anexo N°

FORTA-22-36

ESTA FECHA SE DESIMBAN POR COMPLETO GUARNI-
ONES, SE PROCEDE AL RIEGO CON EMULSION ASEAL-
CA DE TIPO ECI-60 A RAZON DE 1.5 LT/M², CONCLU-
EL TRABAJO DE IMPREGNACION SE PROCEDE CON
PORCO CON ARENA PARA PROTEGER LA
EMULSION, SE PREPARA PARA LA COLOCACION DE
CRETO CON CAMA DE ARENA.




HILARIO SANCHEZ MEDRANO

12/DIC/2022


NO 17

FORTA-22-36

ESTA FECHA SE COMIENZA LA COLOCACION DE
CRETO TIPO I EN COLOR F'C=300 KG/M², DE
CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA
COLOCA EN EL TRAMO DEL CADENAMIENTO OT000 A
DENAMIENTO OT000.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO

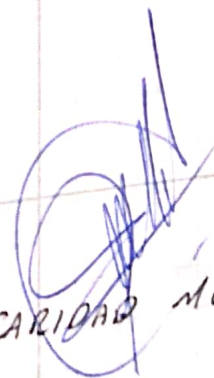

ARQ. CARIDAD MELA CORDOVA.

00000139

14 DIC / 2022
NO 18

Folio N° / Anexo N°

FORTA - 22 - 36

ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DEL TRAMO 0+000 A 0+100 Y SE COLOCAN DENTELLONES TRANSVERSALES EN EL TRAMO 0+000 A 0+050 CON CONCRETO SIMPLE F'C: 200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15X20 CM.



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MEZA CORONA

15 DIC / 2022

NO 19

FORTA - 22 - 36

ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE CONCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA EN EL Cadenamiento 0+100 A 0+150, SE COLOCA DENTELLON EN EL Cadenamiento 0+050 A 0+100 CON CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM².



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CARIDAD MEZA CORONA

16 DIC / 2022

Folio N°


/ Anexo N°

FORTA - 22-36

ESTA FECHA SE CONCLUYE CON EL ULTIMO
PARA LA COLOCACION DE ADCRETO EN
CADENAMIENTO 0+150 A 0+201, SE CUELAN LOS
DENTELLONES DE CONFINAMIENTO PARA EL
ADCRETO, SE REALIZA EL BARRIDO PARA JUNTAS
EL ADCRETO CON ARENA CERVIDA, SE ACOMODAN
LAS PIELAS DE ADCRETO Y POSTERIORMENTE SE
LIMPIA EL EXCESO DE ARENA PARA TENER LIMPIA
LA AREA DE TRABAJO PARA CONTINUAR CON LOS
TRABAJOS DE SEÑALETICA.



D. HILARIO SANCHEZ MEDRANO

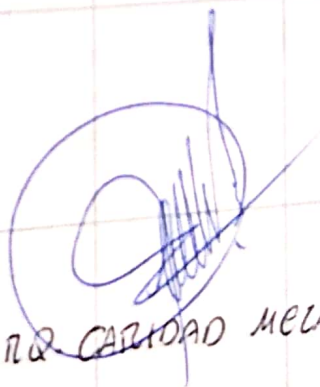

ARQ. CARIDAD MELA CORONA

Recibido por: 00000141

FORTA - 22-36

17 DIC / 2022
10 21

EL BARRIDO DE JUNTAS CON ARENA EN EL
TRAMO DE LA CALLE LLANURA, SE REALIZAN
TRABAJOS DE SEÑALETICA EN CALLE LLANURA, SE
CON PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR
BLANCO, SE COLOCAN LINEAS PARA CRUCE PEATONAL
DE 10 CM DE ANCHO EN COLOR AMARILLO, SE COLOCAN
LINEAS CON PINTURA TIPO TRAFICO DE COLOR BLANCO
DE 3.00 X 0.40 M, SE COLOCA LINEA DE 10 CM
DE ANCHO AL CENTRO DE LA CALLE CON PINTURA
TIPO TRAFICO COLOR BLANCO, SE REALIZA LIMPIEZA
GENERAL DE LA CALLE Y CON ESTO SE CONCLUYEN LOS
TRABAJOS ACORDADOS EN ESTA OBRA, CON ESTA FECHA
SE CIERRAN LAS NOTAS DE ESTA BITACORA Y SE DA
POR CONCLUIDA LA OBRA DENOMINADA "ADOQUINAMIENTO
DE LA CALLE LLANURA ENTRE CALLE TARASCA Y CALLE SIENRA,
ZONA TERRITORIAL QUETZALCOATL, CUAUTLANCINGO, PUE."



HILARIO SANCHEZ MEDRANO



ARQ. CAROLINA MEZA CORONA.

000142