

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Licitación No. RF-22-05
Municipio: Cuaautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla.
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LAVADEROS EN LA CALLE TIERRA Y
LIBERTAD ENTRE CALLE CAMINO REAL A VÍAS DEL TREN."
No. Obra: RF-22-05

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. RF-22-05, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LAVADEROS EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE CAMINO REAL A VÍAS DEL TREN.", ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuaautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuaautlancingo, Puebla, siendo las 12:00 horas, del día 23 de Marzo de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. RF-22-05, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LAVADEROS EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE CAMINO REAL A VÍAS DEL TREN.", ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuaautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Samiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: Verónica Pérez Cruz con un importe total de su propuesta de \$ 436,355.90 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 90/100 MN.), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previo lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 12:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

00000215

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuaautlancingo, Puebla 2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -





**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**


C. Juan Ramírez Torres.
PUEBLA
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
2021-2024
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.




Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.
DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

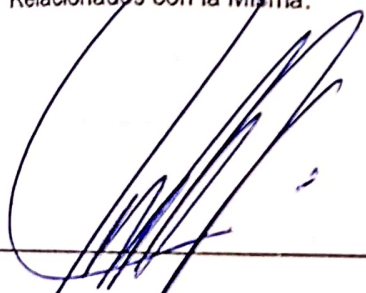
C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I


Vocal 2



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**


C. Roberto López Tepoxtecatl.
CUAUTLANCINGO,
Tesorero Municipal PUEBLA.
2021-2024

00000216

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuatlancingo, Puebla 2021 – 2024



Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : RF-22-05

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LAVADEROS EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE CAMINO REAL A VÍAS DEL TREN."

OBRA No: RF-22-05

FECHA : 23 de marzo de 2022

HORA: 12:00 HRS

LOCALIDAD: San Lorenzo Almecatla

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Verónica Perez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial	

Obra: Construcción de banquetas y lavaderos en la calle Tloma
y Libertad entre camino Real y vías del tren.


Municipio: Cuautlancingo

Municipio: San Lorenzo Almecatla

No de Contrato: RF-22-05 No de Obra: RF-22-05

Recursos Fiscales 2022 \$ 436,355.90

Contratistas C. Veronica Perez Cruz.



Veronica Perez Cruz.

Contratista



Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales

Supervisor de obra



Miguel Angel Morales Ramirez

Superintendente de Obra


Elaborado por:


Recibido por:


00000312

esta obra se informa a la Supervisión sobre el inicio
"Construcción de banquetas y lavaderos en la calle
Libertad entre Camino Real a vías del tren." Comenzando
siguientes conceptos:

Tiro y nivelación de las banquetas y el relleno
y suministro de material de banco (tepetate) en base
para firmes en capas de 20cms con pison de mano,
al igual que el acarreo en camion de material
(tepetate) por una zona sub-urbana.

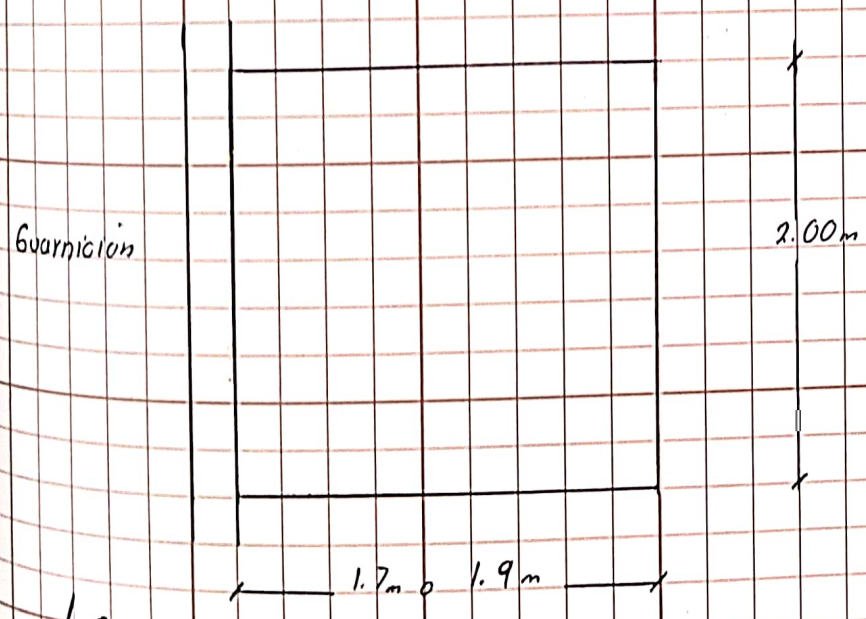


Angel Morales Ramirez
Superintendente


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

esta nota se informa a la supervisión sobre la
de la obra conforme a los conceptos del
- Se tiene un avance del 40% en el trazo y
nivelación de banquetas así como el relleno y suministro
de material de banco (tepetate) compactado con pison
de mano, incluyendo el acarreo en camión.

- Se inicia la elaboración de las banquetas de
concreto $P'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de $2 \times 1.9 \times 0.10 \text{ m}$
Incluyendo: la cimbra con madera de 3", el acabado
con volteador metálico en las oristas así como el
acabado rastreado aspero para evitar derrapes.



Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente



Arq Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por: 00010314

01/04 / 2022

Folio N°


/ Anexo N° 3

Se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto

- Se tiene un avance del 80% en el trazo y nivelación así como en el relleno y suministro de material de banco (tepetate) compactado en capas de 20cm con pison de mano.

- Se tiene un avance del 50% en la construcción de banquetas completando el hombro izquierdo de la calle, las medidas son de $2m \times 1.90m$ y 10cm de espesor, con concreto $f'c = 180 kg/cm^2$ incluyendo el cimbrado con madera de 3ª y el acabado con volteador metálico y el rastreado aspero.

El día de hoy laboramos en la obra, para realizar las tomas de muestra del concreto.



05 / 04 / 2022

se informa a la Supervisión sobre el avance
conforme a los conceptos del presupuesto:

- Se completan los trabajos de trazo y nivelación en las
banquetas, así como el relleno con material de Banco
(tepetate), compactando con pison de mano, al igual
que el acarreo del material con camión por
una zona sub-urbana.

- Se tiene un avance del 75% en la construcción
de banquetas, realizando los trabajos en el hombro
derecho de la calle, con dimensiones de 2m x 1.70m
y 10cm de espesor, con concreto hecho en obra
 $P'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, cimbrando con madera de 3"
Incluyendo el acabado con volteador metálico en las
aristas y el acabado rastreado aspero para evitar
desrapes.

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

Aguel Angel Morales Ramirez
Superintendente


09/04/2022

Folio N°

/Anexo N° 05

esta nota se informa a la supervisión sobre el avance
tiene la obra conforme a los conceptos del presupuesto
atado:

- Se completo los trabajos de las Banquetas de
concreto hecho en obra vaciado con carretillas $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$,
cimbrado con madera de 3", incluyendo el acabado
con volteador metalico en las aristas y el acabado
rastreado aspero para evitar derrapes.
- El dia de hoy se inician los trabajos de trazo y nivelación
para los lavaderos asi como la excavación a mano
en cepa.

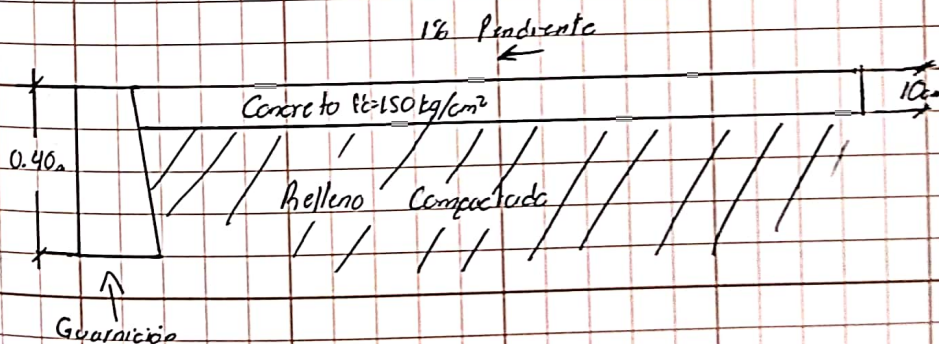

Niguel Angel Morales Ramirez
Superintendente

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor


104 / 2022

Folio N°

/ Anexo N° 06

esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance
de la obra conforme a los conceptos del presupuesto

- Se termina el trazo y nivelación y la excavación a mano en cepa del lavadero del lado izquierdo.
- Se tiene un avance del 60% en la construcción del mamposteo de piedra brasa asentado con mortero cemento - arena.

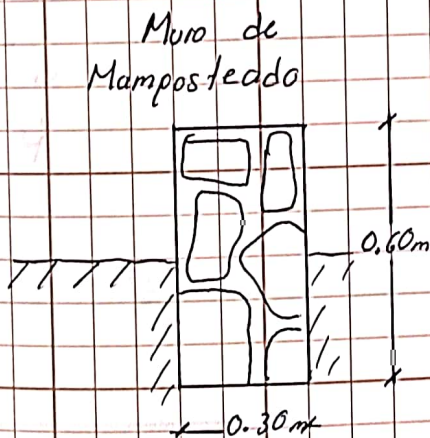

Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente

Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

esta nota se informa a la Supervisión sobre el
que tiene la obra conforme a los conceptos del
contratado:

- Se inicia con el trazo y nivelación y la excavación
a mano en cepa del lado derecho del lavadero.
- Se completa del lado izquierdo los trabajos de
cimientos de mampostería de piedra brasa asentado
con mortero cemento-arena 1:5, se informa que
se tiene un avance del 40% con el concreto
hecho en obra con una resistencia rápida vaciado
con carretillas $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, incluyendo: el suministro,
habilitado y colocado de malla de Acero 6x6-10/10.


Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor

nota se informa a la Superintendencia sobre el
que tiene la obra conforme a los conceptos del
contratado:

- Se completa al 100% el concepto de trazo y nivelación de los dos lavaderos así como la excavación a mano en cepa.
- Se tiene un avance del 80% en la construcción del muro de mampostado de piedra brasa asentado con mortero cemento - arena 1:5 del lavadero derecho
- Se completa del lavadero izquierdo el concreto hecho en obra $P'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ y el dentellón de concreto $P'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ al final del lavadero con unas dimensiones de $15 \times 20 \text{ cm}$


Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente


Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor


esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de
conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

- Se completa al 100% el concepto de cimientos de mampostería
de piedra brasa asentada con mortero cemento-arena 1:5
de la misma manera se completo el concreto hecho en
obra $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, incluyendo el suministro y colocación de malla
de acero 6x6-10/10 del lavadero derecho, al final del
mismo se colocó el dintelón de concreto con una
sección de $15 \times 20 \text{ cm}$.

- El día de hoy se realizó la limpieza general
de la obra, incluyendo el acarreo de escombros
fuera de la obra.

Con estos últimos trabajos se completa al 100%
todos los conceptos de la obra, por lo tanto se cierra
la presente bitácora de Obra.


Miguel Angel Morales Ramirez
Superintendente de Obra


Arq. Diego Antonio Sormiento Morales
Supervisor de Obra

ado por:

Recibido por: 00000320