

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS**

Licitación No. FAISMUN-23-03
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: Sanctorum
Obra: "Adoquinamiento de la calle Ejido entre Avenida Independencia y calle Ejido, en la
localidad de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla"
No. Obra: FAISMUN-23-03

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FAISMUN-23-03, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la calle Ejido entre Avenida Independencia y calle Ejido, en la localidad de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla" ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 12:00 horas, del día 30 de Marzo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-03, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la calle Ejido entre Avenida Independencia y calle Ejido, en la localidad de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla" ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.**, Representante Legal Karla Calderón Pérez, quien presentó una propuesta \$ 1,170,018.42 (Un Millón Ciento Setenta Mil Dieciocho Pesos 42/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 12:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.

C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2

C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

0000464

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Jazmín Vázquez Vázquez Representante Legal	
2	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
3	GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FAISMUN-23-03

OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM,
CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

OBRA No: FAISMUN-23-03

FECHA: 30 DE MARZO DE 2023

HORA: 12:00 HRS

LOCALIDAD: SANCTORUM

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Jazmín Vázquez Vázquez	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.	Karla Calderón Pérez	

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

Nombre de la obra: "Adoquinamiento de la calle Esido entre Avenida Independencia y calle Esido, en la localidad de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla.

Numero de contrato: FAISMUN-23-03

Fecha de inicio: 01 de Abril

Fecha de termino: 10 de Mayo

Recurso: FAISMUN 2023

Monto de la obra: \$1,170,018.42 (un millón ciento setenta mil dieciocho pesos 42/100 M.N.)

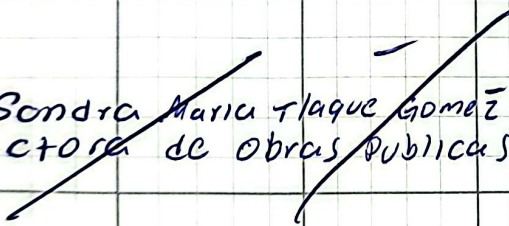
Contratante: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla.


Contratista: Grupo Constructor SEYDO S.A. de C.V.

C. Karla Calderon Pérez
Representante Legal.

Por el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla.

Por la empresa Grupo Constructor SEYDO S.A. de C.V.


C. Sonda Maria Tlague Gomez
Directora de Obras Publicas


C. Karla Calderon Perez
Representante Legal


Arg. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor de obra por el Ayuntamiento.


Arg. Joaquin Rosano Razo
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 01 / Abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota No 01

FAISMUN-23-03

Con esta fecha y esta nota se apertura esta bitacora de obra en la cual se anotaran todos los Avances de obra y los cambios que puedan llegar a realizarse durante la obra mediante mutuo acuerdo de las partes.



Ing. Hilario Sánchez Medrano



Arg. Joaquín Rosano Razo

01 / Abril / 2023

Nota No 02

FAISMUN-23-03

con esta nota y esta fecha se comienzan los trabajos de limpia y trazo de niveles para realizar el corte con la conformadora, tambien se comienza con la demolición de concreto hidraulico con equipo.



Ing. Hilario Sánchez Medrano



Arg. Joaquín Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 03 / Abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota No 03

FAISMUN-23-03

con esta nota y esta fecha se informa a la supervicion que se realizan trabajo de cajeo por medio de conformadora, y tambien se realizan trabajos de retiro de material producto de la demolicion.



Arq. Hilario Sánchez Medrano



Arq. Joaquín Rosano Razo

03 / abril / 2023

Nota No 04

FAISMUN-23-03

con esta fecha y esta nota se informa a la supervicion que se continua con el cajeo por medio de la conformadora para recibir la subrazante con material de banco teretate.



Arq. Hilario Sánchez Medrano



Arq. Joaquín Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 07 / abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 05

FAISMUN - 23-03

Con esta nota se informa a la Supervisión que se realizan trabajos de compactación del terreno para recibir subrazante con material de banco tepetate, se comienza un sondeo para buscar los pozos de visita existentes, se determina que no hay existencia de pozos de visita sin embargo si cuenta con la red sanitaria por lo que con acuerdo lo establecido se informa a la Supervisión para realizar un cambio de renovación de pozos de visita a construcción de los mismos para dar mantenimiento a la red sanitaria. Por petición de la ciudadanía.


Hilario Sánchez Medrano
Arg. Joaquín Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 08 / abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 06 FAISMUN-23-03
con esta fecha y esta nota se informa
a la Supervision que se retira material
producto del cajeo, se realiza la compactacion
del terreno natural para recibir material
para la subrazante.



Hilario Sanchez Medrano



Arg. Joaquin Rosano Razo

08 / abril / 2023

Nota N° 07

FAISMUN-23-03

con esta fecha se informa a la Supervision
que se realiza el tendido de la subrazante
con material de banco (terpetate) realizando
compactacion con la humedad requerida en
capas no mayores a 20 cm. compactado al
95% de su P.U.S.M.



Hilario Sanchez Medrano



Arg. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 12 / abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 08

FAISMUN-23-03

Con esta fecha se informa a la supervisión que se continúan los trabajos de tendido y compactación de subrasante con material de banco (tepalcate), compactado al 95% con la humedad requerida.



Arg. Hilario Sánchez Medrano



Arg. Joaquín Rosano Razo

15 / abril / 2023

Nota N° 09

FAISMUN-23-03

Con esta fecha y esta nota se le informa a la supervisión que es liberada la calle por el laboratorio, cumpliendo con los requerimientos de Subrasante con material de banco (tepalcate) compactado al 95% con un espesor de 20 cm.



Arg. Hilario Sánchez Medrano



Arg. Joaquín Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 17 / abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota no 10

FAISMUN-23-03

con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se comienza con el tendido de base hidráulica compactada al 95% con la humedad requerida comprendiendo entre 1850 a 1950 Kg/cm³ con material de Banco (derrumbadas) aprobado por el laboratorio.



Arg. Hilario Sanchez Medrano

19 / abril / 2023



Arg. Joaquin Rosano Raza

Nota no 11

FAISMUN-23-03

con esta fecha y esta nota se informa que se continua con el tendido de base hidráulica en capas no mayores a 20 cm y compactado al 95% de P.V.S.M, con la humedad requerida.



Arg. Hilario Sanchez Medrano



Arg. Joaquin Rosano Raza

Elaborado por:

Recibido por:

No 21 / abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota No 12

FAISMUN-23-03

Con esta fecha se informa a la Supervision que se realiza la liberacion de la calle por parte del laboratorio pues la base hidraulica cumple con los requerimientos de compactacion por lo que se da autorizacion para la colocacion de adocreto.


Hilario Sanchez Medrano
Arg. Joaquin Rosano Razo

22 / abril / 2023

Nota No 13

FAISMUN-23-03

Con esta fecha se informa a la Supervision que se recibe adocreto y material para su colocacion, se realizan los trabajos de construccion de Pozo de visita con una profundidad de 2.20 mts. con tabique rojo recosido.


Hilario Sanchez Medrano
Arg. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 24 / abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 14

FAISMUN-23-03

Con esta nota y esta fecha se informa a la Supervisión que se comienza con la colocación de adocreto tipo I asentado sobre cama de arena con bombeo hacia el centro de la calle, se continua con la construcción de pozo de visita con tabique rojo recosido con una profundidad de 1.75 m.



Hilario Sanchez Medrano

26/abril/2023



Arq. Joaquin Rosano

Nota N° 15

FAISMUN-23-03

Con esta nota se informa a la Supervisión que se realiza colocación de adocreto asentado sobre cama de arena con bombeo hacia el centro de la calle.



Hilario Sánchez Medrano



Arq. Joaquin Rosano

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 28 / abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 16

PAISMUN-23-03

Se informa a la supervicion con esta nota y esta fecha que se continua con la colocacion de adocreto tipo I acentado sobre cama de arena, se realiza la excavacion para la rejilla de captacion de agua pluvial.



Hilario Sanchez Medrano



Arg. Joaquin Rosano Razo

29 / abril / 2023

Nota N° 17

PAISMUN-23-03

con esta fecha y esta nota se informa a la supervicion que se realiza la construccion de la rejilla sanitaria con muros de tabique rojo recocido, y se coloca el tubo de drenaje de polietileno de alta densidad con un diametro de 8", se continua con la colocacion de adocreto acentado sobre cama de arena.



Hilario Sánchez Medrano



Arg. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

01 / mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°

No 18

FAISMUN-23-03

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervisión que se construyen dentellones del cadeneramiento 0+188.47 al 0+095.00 con resistencia nominal de $F'C = 200 \text{ Kg/cm}^2$ en el extremo derecho e izquierdo, también se coloca concreto en castillos para resilla pluvial con resistencia nominal $F'C = 150 \text{ Kg/cm}^2$, y se comienza con el porco con arena para juntas de adobe.


Hilario Sánchez Medrano
Arq. Joaquín Rosano Razo

02 / mayo / 2023

No 19

FAISMUN-23-03

Con esta nota se informa que se colocan dadas de enrase para resilla ~~(sanitaria)~~ pluvial, se construyen dentellones transversales de concreto $F'C = 200 \text{ Kg/cm}^2$, se comienza con la colocación de Brocales de Polietileno de alta densidad.


Hilario Sánchez Medrano
Arq. Joaquín Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

23 Mayo 2023

Folio N° / Anexo N°

N° 20

FAISMUN - 23-03

Con esta fecha se informa a la supervisión que se realiza la construcción de dentellones transversales y longitudinales del cadeneramiento 0+095.00 al 0+011.20 con concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ también se realiza el pulido fino de la alcantarilla pluvial, se realizan trabajos de limpieza y nivelación para colocar banquetas.



Mario Sánchez Medrano



Arq. Joaquín Rosano Razo

24 Mayo 2023

N° 21

FAISMUN - 23-03

Con esta fecha se informa a la supervisión que se continúan los trabajos de banquetización colocando maya electrosoldada 6x6-6/6 y se coloca concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, también se continúa con el reseo con arena para las Juntas de adocreto tipo I.



Mario Sánchez Medrano



Arq. Joaquín Rosano Razo

Trabajo por:

Recibido por:

05 / mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 22

FAISMUN - 23-03

Con esta fecha se informa a la supervisión que se continúa con la limpieza de lado izquierdo para la colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 para refuerzo de banquetas de 10 cm de espesor con concreto $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$, se coloca contramarco para recibir resilla de 4" x 1/4".



Hilario Sánchez Medrano



Arq. Joaquín Rosano Razo

4 / mayo / 2023

Nota N° 23

FAISMUN - 23-03

Con esta fecha y esta nota se le informa a la supervisión que se continúa con la colocación de banquetas de concreto $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ con un espesor de 10 cm reforzada con malla 6x6-6/6 de acero.



Hilario Sánchez Medrano



Arq. Joaquín Rosano Razo

Trado por:

Recibido por:

10 de mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 24

FAISMUN-23-03

Con esta fecha y esta nota se le informa a la supervisión que se realiza la construcción de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor con una resistencia nominal $fc = 250 \text{ kg/cm}^2$ para viabilidad con acabado rastreado.



Hilario Sánchez Medrano



Arg. Joaquín Rosano Razo

10 / mayo / 2023

Nota N° 25

FAISMUN-23-03

Con esta fecha se le informa a la supervisión que se hacen trabajos de limpieza General y se aplica pintura para cruce peatonal de 60 cm de ancho con pintura tipo tránsito en color amarillo, con esto se concluyen los trabajos acordados y se cierra esta bitácora de obra con fecha 10 de mayo de 2023.



Hilario Sánchez Medrano



Arg. Joaquín Rosano Razo

Hecho por:

Recibido por: