

000335

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Licitación No. FAISMUN-23-04
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo.
Obra: "Rehabilitación de línea de alcantarillado sanitario y línea de agua potable de la calle Benito Juárez, entre calle Morelos y calle Cam. a Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla"
No. Obra: FAISMUN-23-04

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FAISMUN-23-04, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Rehabilitación de línea de alcantarillado sanitario y línea de agua potable de la calle Benito Juárez, entre calle Morelos y calle Cam. a Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 12:00 horas, del día 19 de Abril de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-04, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Rehabilitación de línea de alcantarillado sanitario y línea de agua potable de la calle Benito Juárez, entre calle Morelos y calle Cam. a Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los



Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$986,167.39 (Novecientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 39/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 12:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.

C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2

C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.



Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.



Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
2	MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ Persona Física con Actividad Empresarial	
3	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FAISMUN-23-04

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE

OBRA No: FAISMUN-23-04

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

HORA: 12:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ	Miguel Ángel Morales Ramírez	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	

000337

000334

Fecha 21/04/2023

Folio N° /Anexo N°

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA LINEA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA
DE AGUA POTABLE DE LA CALLE
BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS
Y CALLE CAM. A NUEVO LEON, CUAUTLAN-

CIENGO, PUEBLA
NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN - 23 - 04

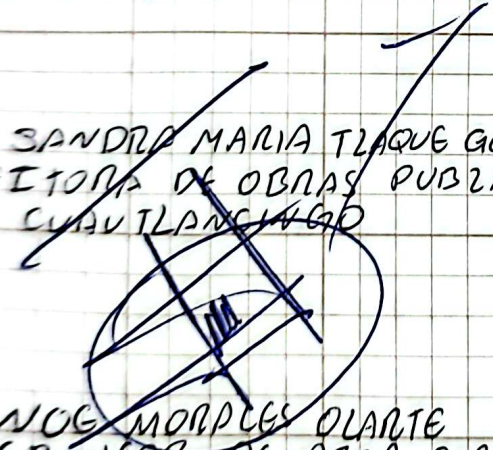
FECHA DE INICIO: 21 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO 2023

MONTA 986,167.39 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.)


CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN-
CIENGOCONTRATISTA: VERONICA PEREZ CRUZ, PERSONA FISICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.POR EL AYUNTAMIENTO DE
CUAUTLANCIENGO

POR EL CONTRATISTA.


C. SANDRA MARIA TLAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
DE CUAUTLANCIENGO


VERONICA PEREZ CRUZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL


MR. MIGUEL MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIENGO


MR. MIGUEL ANGEL MORALES
RAMIREZ, RESIDENTE DE
OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 21 / 04 / 2023

Folio N° / Anexo N°

NOTA

N° 01

FAISMUN - 23 - 04

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE DA
APERTURA A ESTA BITÁCORA DE OBRA
EN CONFORMIDAD DE LAS PARTES Y SIENDO
ESTA PARA EL CONTROL DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN LA OBRA DENOMINADA:
REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE
LA CALLE BEVITO SUAREZ, ENTRE CALLE
MOREZOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEON.

ING. NOE MORALES OLARTE

ING. MIGUEL ANGEL MORALES
RAMIREZ

21 / 04 / 2023

NOTA

N° 2

FAISMUN - 23 - 04

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS
TRABAJOS DE LA PARTIDA DE ATARJEAS.
SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIA Y TRAZO
DE LOS PRIMEROS 100 METROS DE LINEA DE
ALCANTARILLADO, SE COMIENZA LA DEMOLICION
DE ASFALTO Y LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS

ING. NOE MORALES OLARTE

ING. MIGUEL ANGEL MORALES
RAMIREZ

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 22/04/2023

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 03

FAISMUN-23-04

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, SE RECIBE MATERIAL DE BANCO TERPETATE PARA PLANTILLA DE LINGA DE ALCANTARILLADO, SE REALIZAN TRABAJOS DE NIVELACION DE 2D CERA PARA COLOCAR PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR.




ARQ. NOE MORALES OVARTE
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

24/04/2023

NOTA N° 04

FAISMUN-23-04

CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, SE COLOCA PLANTILLA PARA RECIBIR TUBO SANITARIO, SE REALIZAN TRABAJOS DE CONECCION DE LA NUEVA LINEA HACIA LA LINEA PRINCIPAL. SE REALIZA EL ACOSTILLAMIENTO DEL PRIMER TRAMO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE TIPO N-12, INTERIOR LISO DE 12" DE DIAMETRO


ARQ. NOE MORALES OVARTE
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 25/04/2023

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 05

FAISMUN-23-04

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIA Y TRAZO PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL PRIMER TRAMO, SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE PLANTILLA PARA LA COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE LA LINEA PRINCIPAL.




MIGUEL ANGELO MORALES OLARTE
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ.

25/04/2023

NOTA N° 06

FAISMUN-23-04

EN ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS SE COLOCAN TEEWYE PUE S-20 DE 12"X6" PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS, SE REALIZAN CONEXIONES DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS A LA LINEA PRINCIPAL, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" PARA LA LINEA PRINCIPAL.


MIGUEL ANGELO MORALES OLARTE
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 29/04/2023


Folio N°

/Anexo N°

N° 07

FAISMUN - 23-04

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION DEL SEGUNDO TRAMO DE DRENAJE SANITARIO Y SE HACE TRABAJO DE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR CON UNA COMPACTACION DEL 90% PROCTOR, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS.



DE MORALES OLARTE



ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ.

05/2023


N° 08

FAISMUN - 23-04

EN ESTA NOTA, SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIA Y TRAZO PARA EL EXTREMO DEL DRENAJE QUE DESENVOCARA SOBRE LA CALLE CAM. ALVARO LEON, SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, SE COLOCA TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO. SOBRE PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO APISONADA AL 85% PROCTOR.



DE MORALES OLARTE



ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

Corado por:

Recibido por:

Fecha 03/05/2023

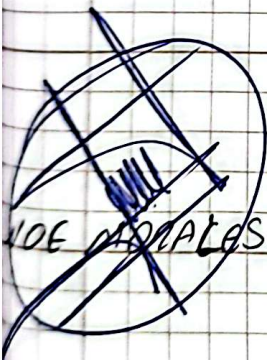
Folio N°

/Anexo N°

COT 1009

FAISMUN - 23-04

CON ESTA FECHA SE COMIENZA CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y SE REALIZAN LAS ULTIMAS PESCARREAS DOMICILIARIAS, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE LAS ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR, SE REALIZA LA LIMPIA Y TRAZO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, SE REALIZA LA EXCAVACION PARA RECIBIR EL TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO, SE COLOCA PLANTILLA CON MATERIAL DE BARCO PARA POSTERIORMENTE TENDER EL TUBO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SU PRIMER TRAMO.



MOE MORALES OLARTE

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES
RAMIREZ

Elaborado por:

Recibido por:

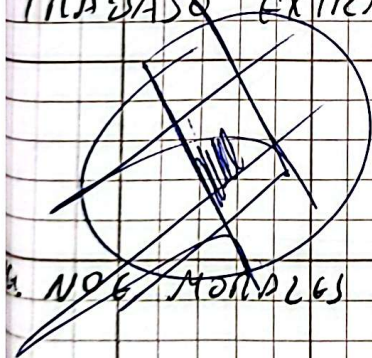
Fecha 04/05/2023

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 10

FAISMUN-25-04

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, SE CONTINUA LA EXCAVACION PARA EL TENDIDO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CON TUDO DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO, AL MISMO TIEMPO SE VAN COLOCANDO TOMAS DOMICILIARIAS DE LAS CASAS, POR PETICION DE LOS VECINOS SE SOLICITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SE AUMENTE EL NUMERO DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS PUESTO QUE NO SE CONSIDERAN A ALGUNOS BENEFICIARIOS, EL NUMERO SOLICITADO ES DE 15 DESCARGAS Y 20 HIDROTOMAS ESPERANDO SE PUEDA REALIZAR EL CONVENIO POR DICHS TRABAJOS EXTRAS SOLICITADOS.



NOE MORALES OLARTE



MR. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 06/05/2023

Folio N° /Anexo N°

TA N° 11

PAISMUN-23-04

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DEL SISTEMA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO, CONTINUAN CON LA EXCAVACION PARA EL TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO SE CONTINUAN INSTALANDO TORNAS DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA DE 2" Y TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO, SE REALIZAN TRAPAJOS DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR.

~~NOE MORALES OLANTE~~ANZO MIGUEL ANGEL MORALES
RAMIREZ

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 10/05/2023

Folio N° /Anexo N°

FOLIO N° 12

FAISMUN-23-04

CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO EN LA LINEA DE AGUA POTABLE CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SE COLOCAN TOMAS DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA Y TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SE COLOCAN BROCAZES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SE COLOCAN VALVULAS DE COMPUERTA CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, SE COMIENZA LA CONSTRUCCION

DE CASAS DE VALVULAS, SE REALIZA CONVENIO POR AUMENTO DE DESCARGAS SANITARIAS.



MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

10/05/2023

FOLIO N° 13

FAISMUN-23-04

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE EL RELLENO DE LAS CASAS DE LA LINEA DE AGUA POTABLE ASI COMO LA INSTALACION DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS, SE COLOCAN LOS MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 30X30, Y SE CARGA Y TRASLADA EL MATERIAL SOBRIANTE AL

BANCO DE TIRO



MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 10/05/2023

Folio N°

/Anexo N°

NOTA N° 14

PAISMUN-25-04

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA REPOSICION DE ASFALTO DAÑADO POR LA EXCAVACION REPOVIENDO BASE, APLICACION DE EMULSION A RAZON DE 10 LTS/M² Y LA APLICACION Y COMPACTACION DEL ASFALTO, CON ESTOS TRABAJOS DAMOS POR CONCLUIDA LA OBRA Y CON ESTA NOTA SE CONCLUYE Y SIERLA ESTA BITACORA DE OBRA EN CONFORMIDAD DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EJECUTADOS CONFORME A LO ACORDADO.



MIGUEL ANGEL MORALES OLARTE

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ.

Elaborado por:

Recibido por: