

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. FORTA-23-04
Municipio: Cuatlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuatlancingo
Obra: "Construcción de pavimento con adoquín en calle Ojo de Agua entre Diagonal
Francisco I. Madero y Avenida la Cañada"
No. Obra: FORTA-23-04

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-23-04, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción de pavimento con adoquín en calle Ojo de Agua entre Diagonal Francisco I. Madero y Avenida la Cañada" ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, del municipio de Cuatlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuatlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 11 de Abril de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-04, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción de pavimento con adoquín en calle Ojo de Agua entre Diagonal Francisco I. Madero y Avenida la Cañada" ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, municipio de Cuatlancingo, Puebla.-----

-

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS** Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ 2,040,083.94 (Dos Millones Cuarenta Mil Ochenta y Tres Pesos 94/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **10:50** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.

Directora de Obras.




C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

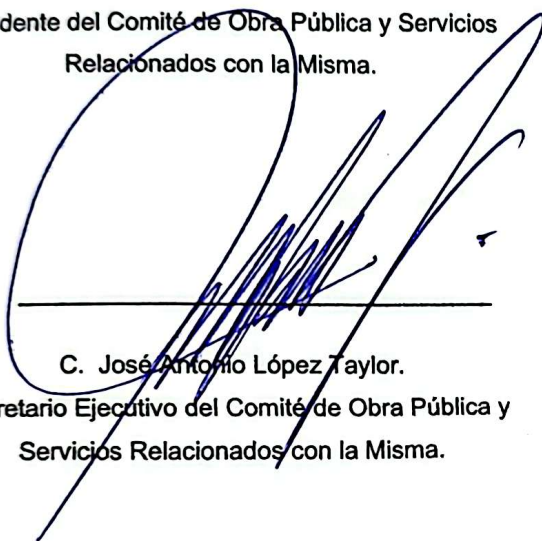

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	
2	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. María de los Ángeles Jiménez Escalona Representante Legal	
3	0+000 CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
4	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial	
5	HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS Persona Física con Actividad Empresarial	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-23-04
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LA CAÑADA"
OBRA No: FORTA-23-04
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2023
HORA: 10:30 HRS
LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.	Marcos Varela Izquierdo	
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	María de los Ángeles Jiménez Escalona	
0+000 CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	Héctor Alejandro Iglesias Larios	

000339

Fecha 13 / 04 / 2023

Folio N°01 / Anexo N°

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A QUIEN SE LE DENOMINA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADO POR EL C. FILOMENO SARMIENTO MARES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL POR OTRA, LA PERSONA FÍSICA "HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS", QUIEN SE LE DENOMINA "LA CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIQUENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE DE AGUA ENTRE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LA CAÑADA.

NÚMERO DE CONTRATO: FORTA-23-04

NÚMERO DE OBRA: FORTA-23-04.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 13 DE ABRIL DE 2023.

FECHA DE TERMINO DE LA OBRA: 11 DE JUNIO DE 2023.

MONTANTO DEL CONTRATO: \$ 2,040,083.94 IVA INCLUIDO.

ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: \$ 612,025.18 I.V.A INCLUIDO

RECIBIDO: FORTAMUN 2023.

FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO: 12 DE ABRIL DE 2023.

Elaborado por:

Recibido por:

13 / 04 / 2023.


Folio N°02 / Anexo N°

PARTES CONTRATANTES AUTORIZAN Y RECTIFICAN COMO SUS REPRESENTANTES PARA LA APERTURA DE LA PRESENTE BITÁCORA, POR DE LA SUPERVISIÓN DE H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO ASIGNA AL ARQ. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES Y POR DE LA CONSTRUCTORA SE ASIGNA AL ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS. ASÍ MISMO ACEPTAN Y MANIFIESTAN POR POR LAS OBLIGACIONES QUE INCLUYEN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS MATERIA DE OBRA.

A CONSTANCIA DE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS.



ARQ. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.

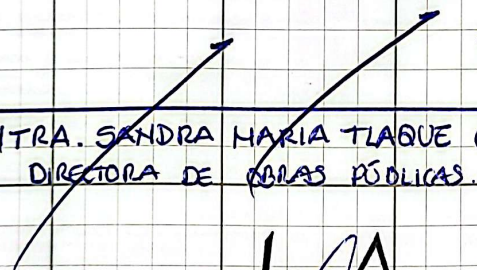

MTRA. SANDRA MARIA TLAQUE GOMEZ.
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

RFC: IELH920812325
AV. SAN DIEGO #129
GONZALO BAUTISTA
PUEBLA, PUE.
CP. 72350

Recibido por:

Recibido por:

HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITE DE OBRA PUBLICA



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL,
URBANIZACIÓN Y OBRAS HIDRAULICAS
Héctor Alejandro Iglesias Larios
P.F.C. IRLH920812339

Concurso No. INVITACION A CINCO PERSONAS No. FORTA-23-04

Obr: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LA CAÑADA

Fecha: 06/04/2023

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 13/04/2023

Fin Obra: 11/06/2023

DOCUMENTO

Lugar: San Juan Cuautlancingo, Puebla

Ciudad: Cuautlancingo, Puebla

ART 45 A.IX RLOP/SRM

ANEXO 25.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LA CAÑADA					
11	DEMOLICIONES					
11076	DEMOLICION DE QUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION DE 15 X 30 CM. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M	229.0100	\$13.09 (* TRECE PESOS 09/100 M.N. *)		\$2,497.74
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	329.3100	\$31.58 (* TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)		\$10,399.61
11162	LEVANTAR ADOQUIN (NO IMPORTA LA FORMA) DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	75.6300	\$23.28 (* VEINTITRES PESOS 28/100 M.N. *)		\$1,760.67
ACARREO	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECANICA	M3	71.6100	\$42.16 (* CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. *)		\$3,014.86
ACARREO	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. ZONA SUB-URBANA	M3/KM	386.1500	\$4.63 (* CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)		\$1,749.28
11	TOTAL DEMOLICIONES					\$19,922.14
	PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS				Acumulado anterior:	
					Monto esta hoja:	\$19,922.14
					Acumulado:	\$19,922.14
12	PRELIMINARES					
TRABO4	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,750.0200	\$8.74 (* OCHO PESOS 74/100 M.N. *)		\$15,295.17
EXCAVOS-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,654.6100	\$47.06 (* CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)		\$77,886.95
ACARREO	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECANICA	M3	2,160.9900	\$42.16 (* CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. *)		\$90,686.74
ACARREO	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. ZONA SUB-URBANA	M3/KM	8,934.8900	\$4.63 (* CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)		\$40,475.05
PAVOS11	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,750.0200	\$19.85 (* DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N. *)		\$34,737.96
12	TOTAL PRELIMINARES					\$259,059.87
13	TERRACERIAS					
COMPUJERA	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACION DE LA CAPA SUPERFACIENTE. DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y M.C.E.	M3	350.0000	\$367.32 (* TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. *)		\$128,562.00
	PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS				Acumulado anterior:	\$19,922.14
					Monto esta hoja:	\$387,621.87
					Acumulado:	\$407,543.97

HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL,
URBANIZACIÓN Y OBRAS HIDRAULICAS
Héctor Alejandro Iglesias Larios
P.P.O. IMLH020612339

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITE DE OBRA PUBLICA

Invitado No. INVITACION A CINCO PERSONAS No. FORTA-23-04
Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE DIAGONAL
FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LA CAÑADA

Fecha: 06/04/2023
Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 13/04/2023
Fin Obra: 11/06/2023

DOCUMENTO

Lugar: San Juan Cuautlancingo, Puebla
Ciudad: Cuautlancingo, Puebla

ART 45 A.IX RLOPySRM

ANEXO 25.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	30.0000	\$101.64	(* CIENTO UN PESOS 64/100 M.N. *)	\$3,048.20
FECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	PZA	4.0000	\$646.42	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	\$2,585.68
TOTAL ADOQUIN					\$739,204.16
GUARNICIONES					
GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	583.3400	\$327.99	(* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	\$191,329.69
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	583.3400	\$47.38	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)	\$27,638.65
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,837.5200	\$8.04	(* OCHO PESOS 04/100 M.N. *)	\$14,773.66
TOTAL GUARNICIONES					\$233,742.00
PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					
				Acumulado anterior:	\$1,519,319.17
				Monto esta hoja:	\$239,373.88
				Acumulado:	\$1,758,693.05

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
16.00%

\$1,758,693.05

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$281,390.89

200 MILLONES CUARENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)

\$2,040,083.94

HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITE DE OBRA PUBLICA



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL,
URBANIZACIÓN Y OBRAS HIDRÁULICAS
Héctor Alejandro Iglesias Larios
P.F.O. INLH920812325

Invitado No. INVITACION A CINCO PERSONAS No. FORTA-23-04
Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE DIAGONAL
FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LA CAÑADA

Fecha: 05/04/2023
Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 13/04/2023
Fin Obra: 11/06/2023

DOCUMENTO

Lugar: San Juan Cuautlancingo, Puebla
Ciudad: Cuautlancingo, Puebla

ART 46 A.IX P.O.F./SRM

ANEXO 25.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
010-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 85% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3) INCLUYE AGUA INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	350.0000	\$341.06	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	\$119,371.00
010-002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO. CARGA MECANICA	M3	350.0000	\$42.16	(* CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. *)	\$14,756.00
010-003	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	41,300.0000	\$4.53	(* CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$187,089.00
010-004	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO EC-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	2,625.0300	\$18.91	(* DIECIOCHO PESOS 91/100 M.N. *)	\$49,639.32
010-005	POSEO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,750.0200	\$4.77	(* CUATRO PESOS 77/100 M.N. *)	\$8,347.60
	TOTAL TERRACERIAS					\$507,784.92
010-006	ADOQUIN PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR FC=300 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CANA DE ARENA	M2	1,648.1200	\$341.43	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	\$562,717.61
					Acumulado anterior:	\$407,543.95
					Monto esta hoja:	\$941,920.53
					Acumulado:	\$1,349,464.48
010-007	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM2 CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTIMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS	M	96.0000	\$183.16	(* CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	\$17,583.36
010-008	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 SECCIÓN 15 X 20 CENTIMETROS ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	583.3400	\$212.43	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 43/100 M.N. *)	\$123,918.92
010-009	INCREMENTO O RENOVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.0000	\$1,230.47	(* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 47/100 M.N. *)	\$3,691.41
010-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	3.0000	\$2,176.93	(* DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	\$6,530.79
010-011	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERRIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,750.0200	\$10.36	(* DIEZ PESOS 36/100 M.N. *)	\$18,130.21
					Acumulado anterior:	\$1,349,464.48
					Monto esta hoja:	\$189,854.66
					Acumulado:	\$1,519,319.17
	PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					

13 / 04 / 2023

Folio N° 06 / Anexo N°

No. 01

FORMA A LA SUPERVISIÓN QUE EL DÍA DE HOY SE DA INICIO A
 TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
 EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO Y
 LA CAÑADA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANCINGO,
 DE CUATLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.
 A CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DELIMITAR LOS ANCHOS CORRESPON-
 DE LA OBRA. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON EL APOYO DE UNA
 DE TOPOGRAFÍA.

CON EL SIGUIENTE PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA:

TOPOGRAFIA.

MAQUINARIA.

PERSONAL.

EXCAVADORA CAT 416B.

CONFORMADORA.

COMPACTADOR INERSOLL RAND SD-100

MAQUINARIA COMPACTADORA

CINES TIPO VOLTEO DE 7m³

METALICA PARA GUARNICIÓN, HERRAMIENTA MENOR COMO: PALAS, PICOS,
 Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR DICHA OBRA.



HECOR ANTONIO SARRIENTO MORALES.

SUPERVISOR DE OBRA.



HTRA. SANDRA MARIA TLAQUE CONEZ.

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.

SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Recibido por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

15 / 04 / 2023

Folio N° 07 / Anexo N°

No. 02

SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE
 DE GRADACIONES DE CONCRETO DE SECCIÓN 15X30CM, ASÍ COMO
 DE PISO DE CONCRETO DE 15CM APROXIMADAMENTE DE ESPESOR.
 SE PROCEDE A LEVANTAR EL ADOQUÍN EXISTENTE PARA ASÍ
 AL CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA.

EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES SERÁ RETIRADO Y
 AL LUGAR DE BANCO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.
 SERÁ AGARRADO CON CAMIÓN TIPO VOLTEO DE 7M³ Y UNA RETROEXCAVA-
 PARA CARGAR DICHO MATERIAL.

ING. ANTONIO SARMIENTO MORALES
 SUPERVISOR DE OBRA.

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.
 II SUPERINTENDENTE DE OBRA.

17 / 04 / 2023.

No. 03.

SE INFORMA QUE EL DÍA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
 POR MEDIOS MECÁNICOS CON MOTONIVELADORA, RESPETANDO LOS
 INDICADOS POR LA TOPOGRAFÍA. TAMBIÉN SE INFORMA QUE SOBRE EL
 VEHICULAR SE ENCUENTRAN ARDOLES, LOS CUALES SERÁN RETIRADOS,
 LOS TOCONES DE ARDOLES, PARA ASÍ PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS
 EN CAJA.

SE CONTINÚA CON EL MATERIAL PRODUCTO DEL CAJEO, EL CUAL SERÁ
 AL BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.

DE HOY SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
 PARA EL AFINE DE LA SUBRASANTE.

ING. ANTONIO SARMIENTO MORALES.
 SUPERVISOR DE OBRA.

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Hecho por:

Recibido por:

21 / 04 / 23

Folio N° 08 / Anexo N°

4.04

A ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE REALIZA LA
 LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL, Y SE SOLICITA AL LABORATORIO
 DE MUESTRAS DE COMPACTACIÓN, Y ADI LLEGAR AL 90% DE
 COMPACTACIÓN Y RECIBIR LA SUBRASANTE. LA COMPACTACIÓN SE
 HIZO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR INBERSOLL RAND 50-100 EN
 20 CMS.

SE AGRADECE TAMBIEN QUE SE CONTINÚE CON LOS ACARREOS DE MATERIAL
 DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN EN CASA.




ING. ANTONIO SARNIENTO MORALES.
 SUPERVISOR DE OBRA.

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

23/04/23.

4.05

SE AGRADECE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN QUE A ESTA FECHA
 INICIA LA COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE CON
 VIBROCOMPACTADOR Y MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACT-
 AL 95% DE SU P.V.S.M COMO LO INDICA PROYECTO.

SE AGRADECE QUE SE HA CARGADO Y ACARREADO TODO EL MATERIAL
 DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN AL BANCO DE TIRO INDICADO
 EN ESTA SUPERVISIÓN.

SE INICIÓ CON EL ACARREO DE BASE HIDRAULICA TRAIDA DE
 FUENTE AUTORIZADO POR LA SCT.




ING. ANTONIO SARNIENTO MORALES.
 SUPERVISOR DE OBRA.

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Recibido por:

Recibido por:

28 / 04 / 2023

Folio N° 09 / Anexo N°

No. 06

SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE SE REALIZA EL
DE LA BASE HIDRÁULICA CON RIEGOS DE AGUA PARA HIDRATAR Y
UNIFORMAR, POSTERIORMENTE SE EXTIENDE Y SE COMPACTA HASTA OBTENER
COMPACTACIÓN AL 95% DE SU P.V.B.M.

PARA ESTOS TRABAJOS SE UTILIZÓ UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBRO-
CABLE, Y PIPA DE AGUA.

SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO DE LA BASE HIDRÁULICA EN CAMIONES

SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CIMENTADO Y
DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F/C = 150 Kg/cm² DE SECCIÓN 15x20x

DR. ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

28 / 04 / 2023

No. 07

ESTA VEZ SE INFORMA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE
TERMINA EL AFINE DE LA BASE HIDRÁULICA, POR LO QUE SE LE SOLICITA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS
DE LA BASE COMPACTADA, Y ASÍ QUEDAR PREPARADA PARA LA
CIMENTACIÓN.

DESDE DE IMPREGNACIÓN FUE REALIZADO UNA VEZ QUE SE REALIZARON
PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA.

DEJEN DE REALIZÓ EL DOREO CON ARENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA
BASE.

SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE ADOQUÍN, Y
DE LA BASE.

DR. ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Recibido por:

Recibido por: