



Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. FORTA-23-05
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: Trinidad Chautenco
Obra: Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en "calle 20 de noviembre" entre
av. 16 de septiembre y calle Cuautemoc, en la localidad de la Trinidad Chautenco,
Cuautlancingo, Puebla.
No. Obra: FORTA-23-05

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-23-05, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en "calle 20 de noviembre" entre av. 16 de septiembre y calle Cuautemoc, en la localidad de la Trinidad Chautenco, Cuautlancingo, Puebla. ubicada en la localidad de Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 28 de Abril de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-05, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en "calle 20 de noviembre" entre av. 16 de septiembre y calle Cuautemoc, en la localidad de la Trinidad Chautenco, Cuautlancingo, Puebla. ubicada en la localidad de Trinidad Chautenco, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los



Dirección de Obras Públicas

concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **COOPERATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.**, Representante Legal **Juan Carlos Flores Cruz**, quien presentó una propuesta \$ 2,887,396.90 (Dos Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Trecientos Noventa y Seis Pesos 90/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----




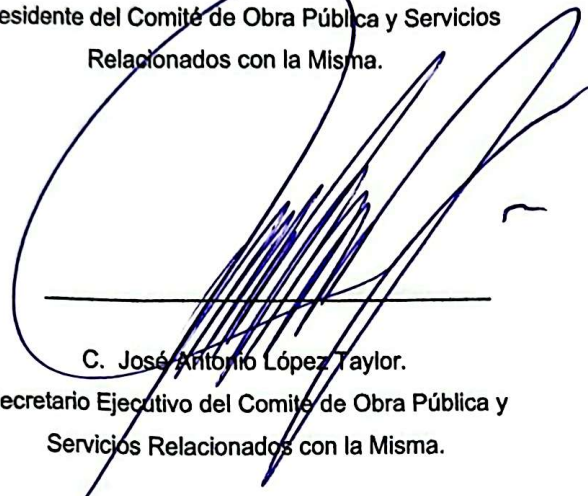
Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.


C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.


Mtra. Sandra María Noguez Gómez.
DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.


Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.



Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Jazmín Vázquez Vázquez Representante Legal	
2	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. María de los Ángeles Jiménez Escalona Representante Legal	
3	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL.DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
4	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	
5	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-23-05

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN "CALLE 20 DE NOVIEMBRE" ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE
CUAUTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CHAUTENCO, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

OBRA N°: FORTA-23-05

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: TRINIDAD DE CHAUTENCO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Jazmín Vázquez Vázquez	
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	María de los Ángeles Jiménez Escalona	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.	Marcos Varela Izquierdo	
COOPERATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	

000473

Forta 23-05

03/ Mayo/ 2023

Nota: 01

000631

"Reconstrucción de Pavimento de concreto hidráulico en 'calle 20 de Noviembre' entre Av. 16 de septiembre y calle Cuauthemoc en la localidad de la Trinidad Chautenco, Cuauhancingo, Puebla.

Contrato: FORTA 23-05

Contratista: Cooperativo y Proyectos MAUTRA S.A. de C.V.

Fecha inicio: 03 de Mayo de 2023

Fecha termino: 31 Julio de 2023

Recurso: Ramo 33 2023

Se realiza la apertura de la presente bitácora de obra el día 03 de Mayo de 2023 en la calle 20 de Noviembre en la localidad de la Trinidad Chautenco perteneciente al municipio de Cuauhancingo los encargados del llenado y la elaboración de las notas manifiestan conocer el proyecto y los alcances que se realizaran en obra denominada: "Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en 'calle 20 de Noviembre'" así mismo se hace constar que ambos supervisores son capaces de llevar a cabo la correcta ejecución y supervisión:

Lic. Sandra María Haque Gomez
Directora obras públicas

Lic. Juan Carlos Flores Cruz
Representante Legal

Lic. Oscar Quechola Sastre
Supervisor obras públicas

Lic. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra.

CARSI

03 / Mayo / 2023

Nota : 02

000632

Con esta fecha y después de la apertura de la bitácora de obra correspondiente a la obra FORTA 23-05 se hace constar que comenzarán los trabajos de demolición de carpeta de concreto, siguiendo lo establecido en el proyecto, así como lo trazado con anterioridad.

Ed. Oscar Dechola Sastre
Supervisor obras públicas

Ara. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

05 / Mayo / 2023

Nota : 03

Se observa un avance del 75% en el trabajo de demolición del pavimento de concreto existente, la supervisión no reporta ningún contra tiempo o daño involuntario a la infra estructura ya existente, los trabajos de acarreo también se encuentran en ejecución liberando tramos al realizarse a la par de la demolición, por lo tanto no se observa acumulación excesiva de escombro, se espera terminar con la demolición y los acarreos en próxima fecha, para dar paso a la excavación en caja.

Ed. Oscar Dechola Sastre
Supervisor de obras públicas


Ara. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra.

08/Mayo/2023

Nota: 04

La demolición de concreto se ha concluido y los trabajos se reanuda también, dejando el tramo libre para comenzar con la excavación, la cuadrilla de topografía ya ha establecido los bancos de nivel para la correcta supervisión de los cortes y evitar re trabajar las zonas a intervenir, la supervisión tomara constantemente los niveles marcados para evitar errores significativos en la excavación total,


 Ing. Oscar Arechola Sastre
 Supervisor Obras Públicas


 Arq. Oscar Dominguez Castillo
 Residente de obra.

10/Mayo/2023

Nota: 05

Se han concluido las excavaciones, el material retirado se observara y llevara al banco de tira autorizado ya que de esta compuesto por material reutilizable, se procede a compactar la base y se comienza con el conformamiento de la subbase la cual tendra un espesor de 25 cm según el informe presentado por el laboratorio que realizo la geotecnia


 Ing. Oscar Arechola Sastre
 Supervisor Obras Públicas


 Arq. Oscar Dominguez Castillo
 Residente de obra


12/ Mayo / 2023 /

000634

Nota : 06

Se observa un avance de 20% en la conformación de la base hidráulica y se continúa con el suministro del material que compone la base hidráulica, la que se ha hidratado y revuelto en el lugar dando lugar a la compactación, las maniobras para el suministro tratan de hacer en horas donde no se interrumpe ante el tráfico, la supervisión también se hace a cargo de atender una fuga de agua presentada durante la compactación.


Téc. Oscar Quechua Sotri
Supervisor de obras públicas


Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

16/ Mayo / 2023

Nota : 07

En esta nota se reporta un avance de casi la totalidad de la conformación de la base hidráulica, la cuadrilla de topografía se encuentra rectificando los niveles establecidos en el proyecto y también están comparando con los obtenidos en la base compactada.


Téc. Oscar Quechua Sotri
Supervisor Obras Públicas


Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

19/Mayo/2023 099635 Nota: 08

Se Comienzan con los trabajos de riego de
pregnación y posteriormente se realizará el papeo
arena para la protección de la emulsión, se
cheado ya los niveles y se ha atendido también
un vecino que argumentaba falla en los niveles frente
su domicilio la supervisión se hizo cargo de reali-
zar y demostrar que los niveles no se cambiaron
indicaba la persona.

Oscar Quechua Sastre
Supervisor Obras Públicas

Ar. Oscar Dominguez Cruz
Residente de obra

23/Mayo/2023 Nota 09

Este día se comienza con el colado de la carpeta de
reto se ha tendido malla electro soldada 6/6-10/10
se han colocado las fronteras, el concreto premezclado
vaciará y se reglará con atención en el bombeo
puesto en el proyecto, se realizarán los acabados
respondiendo en el concreto como el rastillado y
corte correspondiente.

Oscar Quechua Sastre
Supervisor de obras públicas


Ar. Oscar Dominguez Cruz
Residente de obra

26/Mayo/2023 Nota 10

Los trabajos de colado continúan en los primeros
 enlucidos se observa un avance del 30% del
 concreto aproximadamente, se han cuidado aspectos como
 nivelación y la rectificación de la base hidráulica para
 el bombeo marcado, se continúa con la colocación
 malla electro soldada y la simbra metálica para
 tener el concreto, se observa también la hidratación
 concreto colado con anterioridad para que se lleve
 cabo el correcto curado del Concreto.



Oscar Quechua Sastre
 Supervisor Obras Públicas




Arq. Oscar Dominguez Castilla
 Residente de obra

29/Mayo/2023 Nota 11

El Colado del concreto continúa así mismo se ha
 comenzado con la identificación de los tramos a
 concretizar, se iniciará con la limpieza trazo, si es necesario
 se realizarán cortes y demoliciones para garantizar el
 acabado de las banquetas.



Oscar Quechua Sastre
 Supervisor de obras públicas



Arq. Oscar Dominguez Castilla
 Residente de obra

01/ Junio / 2023 Nota 12

En esta visita se ha colado al rededor del 66% total del concreto, se ha cuidado el correcto y se han tomado las medidas necesarias para ar el concreto colado con anterioridad y los trabajos limpia y trazo de la banquetas se han concluido.



Oscar Ochoa Sastre
Supervisor de obra publicas



Ana Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

05/ Junio / 2023 Nota 13

Los vecinos de la calle preguntaron por los niveles piso terminado en la calle, ya que tenian dudas de nivel ya que consideraban iba a quedar por debajo del nivel anterior existente, la oficina ha aclarado que los niveles se mantendrian como estaban anteriormente.



Oscar Ochoa Sastre
Supervisor de obra



Ana Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

08/ Junio / 2023 Nota 14

Comienzan los trabajos de renovación de la reja que se localiza en la esquina de la calle 20 nov. av. 16 de sep. se ha retirado la reja para dar paso al desasole y la renovación con fabrica de recocido, los trabajos incluyen el mantenimiento de la herramienta y el manejo de los residuos producto del desasole.



Sr. Oscar Quechola Sastre

Supervisor de obras



Arq. Oscar Dominguez Castillo

Residente de obra

12/ Junio / 2023 Nota 15

Se han concluido los trabajos de colado de concreto se llegó a los niveles proyectados y se realizó el curado apropiado para garantizar el correcto colado, la renovación de la reja y la poca de visita realizada conforme al proyecto, se ha comenzado con el uso de las líneas profundas y demás elementos de altura, y se está colocando la rejilla al rededor de la evidencia.



Sr. Oscar Quechola Sastre

Supervisor de obras

Arq. Oscar Dominguez Castillo

Residente de obra


14/Junio/2023 14/6/23

Con esta nota se cierra la presente bitácora obra correspondiente a la obra denominada:
 "Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en la zona de Navimac" entre Av. 16 de septiembre y calle Ahemac en la localidad de la Trinidad Chultenco II Cuautlancingo Puebla con número de contrato Forta 23-05

Durante la supervisión final se observan terminados trabajos de concreto en la calle, la renovación de la acera está concluida, la pintura en el elemento de herrería está terminada, los pozos de visita y los brocales también han sido colocados, los trabajos de pintura están casi concluidos, se garantiza el término de los trabajos para el final de la jornada laboral la rejilla al rededor de la presidencia encuentra en etapa de terminado también se colocados puntos de soldadura para evitar que personas puedan retirarlas, por último una limpieza ha comenzado en la limpieza final al extremo de la calle donde los trabajos han terminado en su totalidad.



Ter. Oscar Quechula Sastre
 Supervisor de obras públicas



Ing. Oscar Dominguez Catillo
 Residente de obra