

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. FORTA-23-06
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo
Obra: "Construcción de banquetas y obras complementarias de la calle Uranga del
Municipio de Cuautlancingo"
No. Obra: FORTA-23-06

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-23-06, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción de banquetas y obras complementarias de la calle Uranga del Municipio de Cuautlancingo" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 19 de Abril de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-06, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción de banquetas y obras complementarias de la calle Uranga del Municipio de Cuautlancingo" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **JORGE VILLA SANTIAGO** Persona Física Con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ 1,544,465.70 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 70/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –


Presidente.

Directora de Obras.



C. Filomeno Samiento Torres.

presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

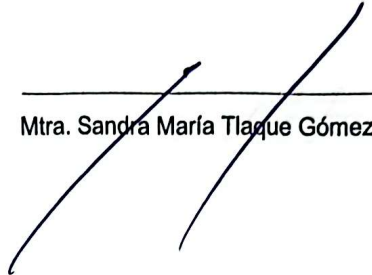

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.




C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	RICARDO GALLEGOS ICELO Persona Física con Actividad Empresarial	
2	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	
3	HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS Persona Física con Actividad Empresarial	
4	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. María de los Ángeles Jiménez Escalona Representante Legal	
5	JORGE VILLA SANTIAGO Persona Física con Actividad Empresarial	

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-23-06
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE URANGA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO"
FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023
OBRA No: FORTA-23-06
HORA: 10:00 HRS
LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
RICARDO GALLEGOS ICELO	Ricardo Gallegos Icelo	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	Héctor Alejandro Iglesias Larios	
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	María de los Ángeles Jiménez Escalona	
JORGE VILLA SANTIAGO	Jorge Villa Santiago	

21/Abril/2023

000488

Nombre de la obra: "Construcción de banquetes y obras complementarias de la calle Viranga del municipio de Cuautlancense"

Número de contrato: RPTC - 23 - 06

Inicio de obra: 21 de abril de 2023

Termino de obra: 20 de mayo de 2023

Monto de obra: 1,544,465.40 (un millón quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.)


Contratante: A. Ayuntamiento de Cuautlancense de Puebla

Contratista: V/S Proyectos y Construcciones


Representante Legal: Jorge Villa Santiago

Firmas de las personas autorizadas a tener control de la presente bitácora de obra:

Por el Ayuntamiento:

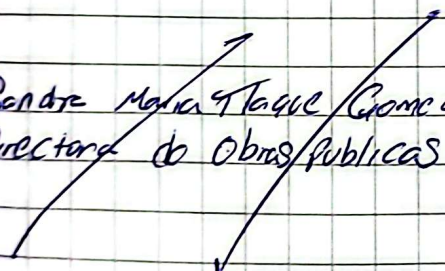
Sandra María Triguero Gómez
Directora de Obras Públicas


Jorge Villa Santiago
Administrador Único


Oscar Quecholsa Sastre
Supervisor de Obras Públicas

21 de abril / 2023

000439

Nota No 01

FORTA-23-06

con esta nota y esta fecha se da apertura a esta obra, se le informa a la supervisión que se comienzan con los trabajos de trazo y nivelación de banquetas en el cadenero 0+000.00 al 0+050.00, se comienzan trabajos de demolición de banquetas del puente y el lavadero

Arg. Oscar Ovacholac Sastre

Arg. Jorge Villa Santiago

22 de abril / 2023

Nota No 02

FORTA-23-06

con esta nota se informa a la supervisión que se continúa con la demolición de banquetas del canal y los lavaderos, se continúa con el trazo y nivelación de banquetas en el tramo 0+000.00 al 0+080.00

Arg. Oscar Ovacholac Sastre

Arg. Jorge Villa Santiago

24 / abril / 2023

000490


nota N° 03

FORTA-23-06

Con este nota se informa a la supervicion
que se realizan trabajos de excavacion en
el canal Pluvial retirando escombros y se realiza
limpieza del mismo, tambien se realizan trabajos
de nivelacion para la colocacion de plantillos para
recibir muro de Piedra brava.



Arq. Oscar Quechola C. Sastre



Arq. Jorge Villa Santiago

26 / abril / 2023

nota N° 04

Con este nota y esta Pedia se le informa a la
SUPERVISION que se realiza la colocacion de plantilla de
concreto $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ en el canal para recibir muro
de Piedra brava, se continua con la nivelacion de
los banquetes hasta el cadenamiento 0+160.00



Arq. Oscar Quechola C. Sastre



Arq. Jorge Villa Santiago

27/04/2023

000491

Nota No 05

FORTA/23-06

con esta nota y esta fecha se le informa a la Supervisión que se realizan trabajos y nivelaciones de banquetes en el cadeneramiento Ot 200.00, se continua con la construcción de muro de piedra brusa en el acantilado provincial.



Arg. Oscar Quechulac Sastre



Arg. Jorge Villa Santiago

29/04/2023

Nota No 06

con esta nota y esta fecha se le informa a la Supervisión que se prepara cimbra para los muros de banquetes con concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ dejando libre el arco para portales y sus bases para la colocación de lámparas.



Arg. Oscar Quechulac Sastre



Arg. Jorge Villa Santiago

01/Mayo/2023

000492

nota N° 07

FORMA - 23-06

Con esta nota se le informa a la Supervision que se realizan trabajos de nivelacion de banquetas en el caducamiento 0+240.00 a 0+340.00 se colocan bases de concreto para luminarias.



Arq. Oscar Quecholac Sastre



Arq. Jorge Villa Santiago

01/Mayo/2023

nota N° 08

FORMA - 23-06

Con esta nota y a esta fecha se colocaran las bases de concreto para luminarias, se coloca concreto en banquetas para posteriormente realizar el trazo y nivelacion del caducamiento 0+340.00 al 0+400.00 en ambos lados



Arq. Oscar Quecholac Sastre



Arq. Jorge Villa Santiago

05 Mayo 2023

000493

Nota No 09

FORIA - 23 - 06

Con esta nota y esta fecha se realizan trabajos de excavacion de ceras para colocar poliducto o tubo conduit corrugado de 2" para cable de aluminio tipo ALP-URP 600V TRIPLAX, se continua con la colocacion de bases de concreto y colocacion de concreto 150 kg/m^2 en banquetas


Arq. Oscar Quecholac Sastre


Arq. Jorge Villa Santiago

06 Mayo 2023

Nota No 10

FORIA - 23 - 06

con esta nota y esta fecha se informa a la Supervision que se continua con la excavacion y el tendido de ducto electrico para luminarias asi como con el trazo y nivelacion de banquetas.


Arq. Oscar Quecholac Sastre


Arq. Jorge Villa Santiago

08/ Mayo/ 2023

000494

Nota N° 11

PORTA-23-06

con esta nota se le informa a la Supervision que se coloca cinta en el canal para colocar armado de acero de $\frac{3}{8}$ " para losa de canal, se continua con la excavacion y el tendido de tubo conduit corrugado de 2", Asi como con la colocacion de banquetes de concreto $f'_{c} = 150 \text{ kg/cm}^2$ con acabado escabillado y volteador.



Arq. Oscar Quecholac Sastre




Arq. Jorge Villa Santiago

10/ Mayo/ 2023

Nota N° 12

PORTA-23-06

con esta nota se informa a la Supervision que se realizan trabajos de excavacion y tendido de tubo conduit de 2" para la linea de alumbrado, se colocan bases de concreto para luminarias, se continua colocando acero de $\frac{3}{8}$ " y refuerzos para la losa del canal y de los accesorios 1, 2, se continua con el vaciado de concreto en banquetes.



Arq. Oscar Quecholac Sastre




Arq. Jorge Villa Santiago

11/Mayo/2023


Nota No 13

FOAIA-2D-06

Se continua con los trabajos de tendido de tubo conduit de 2" para luminarias, se realiza la colocación de concreto en losa de canal con resistencia nominal $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con acabado escobillado



Arg. Oscar Quechola C Sastre



Arg. Jorge Villa Santiago

12/Mayo/2023

Nota No 14

Con esta nota se informa a la supervisión que se realiza el armado de zapatas y dados para el acceso 3 con varillas de N° 3 y N° 4 con estribos de 1/4 @ 10 cm, se coloca cimbra para zapatas y dados con madera de pino, también se continua con la colocación de banquetas en el último tramo sobre la calle el Carmen.



Arg. Oscar Quechola C Sastre



Arg. Jorge Villa Santiago

13/Mayo/2023

000496

Nota N° 15


Porta-23-06

con esta nota y fecha se informa a la supervisión que se realiza la colocación de concreto para

respetar y dadas del acceso N° 3 con una resistencia nominal $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ también se continúa con la colocación de tubo conduit corrugado de 2" para luminarias, así como las últimas bases para poste, se concluyen los trabajos de colocación de banquetas de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con acabado rastreado y volteado.



Arq. Oscar Quecholac Sastre



Arq. Jorge Villa Santiago

15/Mayo/2023

Nota N° 16

PORTA-23-06

con esta nota se informa a la Supervisión que se realiza el armado de traveses para el acceso N° 3 con varilla de 3/8" y estribos de 1/4 @ 20 cm, se realiza la colocación de los primeros 5 postes para luminarias con cable de cobre calibre N° 14 THW-25 90°C ECOM, también se realiza el tendido de cable de aluminio tipo X2P-VRD.



Arq. Oscar Quecholac Sastre



Arq. Jorge Villa Santiago

16/mayo/2023

000497

Nota N° 17

FONIA-23-06

Con esta nota se le informa a la supervisión que se realizan trabajos de colocación de postes para lámparas tipo bellota con cable de cobre TITAN calibre 14, se realiza la losa del acceso N° 3 con concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ y acero de refuerzo de $5/8" @ 15 \text{ cm}$ en ambos sentidos formando una parrilla doble.


Arq. Oscar Quacholac Sastre



Arq. Jorge Villa Santiago

17/mayo/2023

Nota N° 18

FONIA-23-06

Con esta nota se le informa a la supervisión que se continúa con la colocación de postes con lámparas tipo bellota con luz led de 50 watts c 110 V. y cable de cobre TITAN calibre 14, se realiza la colocación de bandos con perfil tubular calibre 18 y,


Arq. Oscar Quacholac Sastre



Arq. Jorge Villa Santiago

19/Mayo/2023


NOTA N° 19

FORTA-23-06

CON ESTA NOTA SE INFORMA A LA SUPERVISION
QUE SE REALIZA LA COLOCACION DE LOS
ULTIMOS POSTES CON LAMPARAS TIPO BELLOTA
DE 102 LED DE 50 WATTS A 110 V. CON CABLE DE
COBRE THW DE CALIBRE 14.



Arg. Oscar Quecholak Sastre



Arg. Jorge Villa Santiago

~~00~~ Mayo/2023


NOTA N° 20

FORTA-23-06

CON ESTA NOTA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y SE APLICA PINTURA
TIPO TRANSITO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES
CONCLUTENDO CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO FORTA-23-06
Y CON ELLO DANDO CIERRE A LA BITACORA DE OBRA.



Arg. Oscar Quecholak Sastre



Arg. Jorge Villa Santiago