



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA PART-23-04

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. PART-23-04, RELATIVA A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAXCALA, ENTRE CALLE NACIONAL Y AV. SANTA ROSA MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-04, RELATIVA A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAXCALA, ENTRE CALLE NACIONAL Y AV. SANTA ROSA MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO".

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDIO A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE \$ 3,381,253.42 (TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V., POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 12:00 HORAS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA



SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 45 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 10:56 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.





H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

00000563

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA PART-23-04

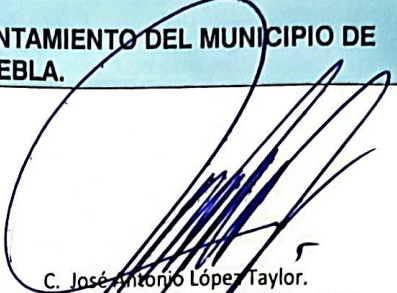POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
 C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	 C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	 C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
 C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	 C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

00000564

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA PART-23-04

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTES

ARQ. MAURO JUAN RAMIREZ HUERTA
CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V.

C. JAZMIN VAZQUEZ VAZQUEZ
IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

C. EDUARDO RODRIGUEZ SORIANO
INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA,
S.A. DE C.V.

PART-23-04

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla, Direccion de Obras

Contratista : Construcciones J.J.V. SA de C.V.

Domicilio : Calle Benito Juarez No. 37 Barrio del Alto Cuautlancingo, Puebla Puebla.

Representante legal : Mauro Juan Ramirez Huerta

Contratante : H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo

Supervision : Direccion de obras Publicas

Director de obras publicas : Sandra Maria Hogue Gomez

Contrato : PART-23-04

No. de Obra : PART-23-04

Nombre de la Obra : Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle tlaxcala, Entre Calle Nacional y Av. - - Sta. Rosa Municipio de Cuautlancingo.

Periodo de ejecucion : Inicio - 23 de Noviembre - 2023
termino - 6 de Enero - 2024

Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus representantes para el uso de esta bitacora en terminos del titulo cuarto, capitulo primero, articulos 76 y 77 del reglamento de la ley de Obras Publicas y seccion sexta del articulo 63 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla al Arq. Diego Antonio Sarmiento como residente de obra por parte de la supervision y al Arq. Alejandro Santiago Ramirez Huerta como superintendente de construccion por parte de la contratista quienes se identifican con credencial de elector con numero y numero 0339005322493 respectivamente, que aceptan y manifiestan que conocen las reglas Generales para el uso

→ Continúa ste hoja →

PARF 23-04

Nota-1.

23-DE NOVIEMBRE-2023


de la bitacora y los diferentes ordenamientos legales en -
 materia de obra publica y firman al calce para su -
 constancia

Por la contratante


H. AYUNTAMIENTO DE CUATUACINCO
 PUEBLA


POR LA CONTRATISTA.

CONSTRUCCIONES J.J.Y. SADECY.

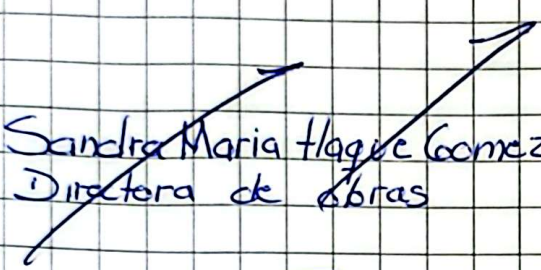
 Sandra Maria Hogue Gomez
 Directora de Obras


 Arg. Mauro Juan Ramirez Huerta.
 representante legal

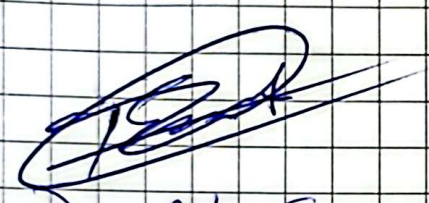
 Arg. Diego Antonio Sarmiento
 Supervisor de Obra.


 Arg. Alejandro Santiago Ramirez Huerta
 superintendente de Construcción

Nota-2

Se valida la presente bitacora, como parte del contrato de la obra, al que se hace referencia en la meta No. 1 y en su uso se debera observar lo siguiente

- 1.- La bitacora debera permanecer en el sitio de los trabajos bajo la custodia de la contratista y se debera tener acceso a ella en todo momento de lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas y Sabados de 9:00 a 13:00 horas
- 2.- El plazo maximo para la firma de metas no debera exceder de tres dias habiles despues de este periodo se tendran como notas aceptadas

- CONTINUAR -

- 3.- Se prohíbe que cualquiera de las partes modifiquen el contenido de las notas para aclarar errores de escritura, redacción o intención, se deberá usar o plasmar otra nota con la descripción correcta y que haga referencia a la nota de origen.
- 4.- Los generadores y estimaciones deberán presentarse para su revisión a la supervisión 5 días hábiles antes de la fecha en que deberán entregarse a la dirección de obras de acuerdo al programa de pago.
- 5.- Las modificaciones a los conceptos tanto por cantidades - - - adicionales como por conceptos extraordinarios, deberán ser autorizados en esta bitácora.
- 6.- Las partes deberán observar durante la ejecución de la obra las normas vigentes aplicables de seguridad, higiene y protección al ambiente.

Nota-3

23-NOVIEMBRE-2023

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Sarmiento

Con esta fecha damos inicio a los trabajos de pavimentación de la obra denominada "PAVIMENTACION CON - - - CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALA, ENTRE - - - CALLE NACIONAL Y AV. STA. ROSA MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, se recibe el area liberada donde se desarrollaran los trabajos, por parte de la - - - direccion de obras publicas, asi mismo la contratista, recibe trazo y nivelacion, asi como planos ejecutivos, del proyecto a ejecutar, por su parte la contratista inicia con trabajos de trazo y nivelacion.

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Sarmiento

00000758

PART-23-04

NOTA-4

27-NOVIEMBRE-2023

Con esta fecha damos por terminados los trabajos de demolición de carpeta asfáltica así como sus acarreos al banco autorizado por la supervisión del 0+000 al 0+384.424, así mismo iniciamos actividades de demolición de guarniciones y trabajos de corte o excavación.



Arq. Mauro Ramirez




Arq. Diego Antonio Sarmiento

NOTA-5

30-NOVIEMBRE-2023

En este día se terminan trabajos de demolición de concreto en guarniciones así como excavación o corte en caja y el material de corte es acarreado al banco autorizado por la supervisión, del 0+000 al 0+384.424, arrancamos compactación de terreno natural



Arq. Mauro Ramirez



Arq. Diego Sarmiento

NOTA-6

2-DICIEMBRE-2023

Se continúa con compactación de terreno natural del 0+000 al 0+384.24, por la tarde se realizan pruebas de compactación, obteniendo resultados que cumplen con lo solicitado en el proyecto, y queda liberado para la actividad que sigue.



Arq. Mauro Ramirez



Arq. Diego Sarmiento

PART-23-04

NOTA-7

4-DICIEMBRE-2023

00000759

Continuamos con la conformación de la subrasante --
utilizando material del lugar, adicionando Cal --
Hidratada, para mejorar la plasticidad del material
existente en proporción del 3% de su peso volumé-
tico seco máximo, agregando agua para alcanzar su
humedad óptima y poder alcanzar el grado de
compactación solicitado en el proyecto.

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Antonio Sarmiento

NOTA-8

6-DICIEMBRE-2023

Con esta fecha terminamos la conformación y compactación
de la subrasante. agregando cal hidratada para la tarde se
realiza prueba de compactación del OTC000 al 0+384.424
se obtienen resultados que cumplen con el proyecto, se
recomienda por parte del laboratorio mantener el Tramo
Hidratada para no perder compactación. del 0+000 al
0+384.424

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Sarmiento

NOTA-9

7-DICIEMBRE-2023

Con esta fecha iniciamos el suministro del material
para la conformación de la capa de base --
Hidráulica que cumple con las normas S.C.T.

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Sarmiento

PART-23-04

NOTA-10

8-DICIEMBRE-2023

Continuamos con suministro de material para la conformación de la capa de base Hidráulica se inicia el proceso de Homogenización, agregando agua para alcanzar Humedad óptima.



Arq. Mauro Ramirez



Arq. Diego Sarmiento


NOTA-11

11-DICIEMBRE-2023

Con esta fecha terminamos con el suministro del material para la conformación de la capa de Base Hidráulica, asimismo se continúa con el proceso de revoltura del material que conformará la capa de base Hidráulica iniciamos proceso de tendido de este material.



Arq. Mauro Ramirez



Arq. Diego Sarmiento

NOTA 12

13 DICIEMBRE-2023

El día de hoy terminamos tendido y compactado de capa de base hidráulica, y se realiza prueba de compactación, liberando el laboratorio ya que se cumple con el grado de compactación solicitado en el proyecto.



Arq. Mauro Ramirez



Arq. Diego Sarmiento

PART-23-04

NOTA-13

14-DICIEMBRE-2023

El día de Hoy realizamos actividades de impregnación posterior al impregnado, se realiza pórteg con arena con el propósito de proteger la impregnación, así mismo iniciamos trazo para elaboración de guarniciones, se realiza excavación a mano y afine

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Sarmiento

NOTA-14

19-DICIEMBRE-2023

Con esta fecha se termina la construcción de guarniciones en hombro derecho y en hombro izquierdo del 0+000 al 0+384.924, también se rehívelan pozos de visita se suministra brocal y tapa de polietileno de alta densidad.

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Sarmiento

NOTA 15

20-DICIEMBRE-2023

El día de Hoy se inicia cimbrado para tendido de en vialidad $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, así como suministro habilitado y colocación de malla electrosoldada calibre $6 \times 6 / 10-10$ y se inicia tendido de concreto,

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Sarmiento

PART-23-04


NOTA-16-

26-DICIEMBRE-2023

Continuamos con cimbrado y decimbrado para tendido de concreto en vialidad, y tambien se suministra y habilita y coloca malla electrosoldada, despues del tendido se realiza un texturizado para evitar derrapes de vehiculos, y se aplica curacreto para evitar fisuras en el concreto tendido, al di siguiente al tendido se realiza el corte con cortadora de disco



Arq. Mauro Ramirez



Arq. Diego Sarmiento


NOTA-17-

28-DICIEMBRE-2023

Con esta fecha terminamos en su totalidad el tendido de concreto y con ello todas las actividades que complementan esta tarea como, - - - cimbrado y decimbrado, suministro y colocacion de malla texturizado en area de rodamiento, aplicacion de curacreto, y corte con cortadora.



Arq. Mauro Ramirez




Arq. Diego Sarmiento

Arq. Mauro Ramirez

NOTA - 18

29-DICIEMBRE-2023

Iniciamos aplicacion de pintura color amarilla tipo trafico en pueraciones, previo a la aplicacion se realiza limpieza en el area donde se aplica la pintura para una correcta adherencia



Arq. Mauro Ramirez



Arq. Diego Sarmiento

PART-23-04

NOTA-19

2-ENERO-2024

terminamos con aplicacion de pintura en ⁰⁰⁰⁰⁰⁷⁶³ guarniciones
rayas para cruces peatonales, linea central
color blanca, tambien se pintaron flechas -
color blanco para indicar sentido de circulacion
se realizan trabajos de limpieza general de obra

Arq. Mauro Ramirez

NOTA-20

Arq. Diego Sarmiento
4-ENERO-2024

Con esta fecha damos por terminados todos los
trabajos relacionados con aplicacion de pintura.
y se continua con limpieza general de obra.

Arq. Mauro Ramirez

NOTA-21 -

Arq. Diego Sarmiento
6-ENERO-2024

Con esta fecha damos por terminados los trabajos
en su totalidad de la obra citada en la Nota-1
de esta bitacora, y se entrega la presente para
ser integrada al expediente.

Arq. Mauro Ramirez

Arq. Diego Sarmiento