



0001036

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. PART-23-06
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo.
Obra: "Construcción de bodega de DIF Municipal"
No. Obra: PART-23-06

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso PART-23-06, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción de bodega de DIF Municipal" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 11:00 horas, del día 25 de Octubre de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. PART-23-03, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción de bodega de DIF Municipal" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS Persona Física con Actividad Empresarial., quien presentó una propuesta \$1,837,147.96 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Dirección de Obras Públicas

PESOS 96/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 11:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –


Presidente.

Directora de Obras.



C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautlancingo, Puebla 2021 - 2024

0001038

Dirección de Obras Públicas


C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.


Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2


C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.




C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.



0001039

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. Mauro Juan Ramírez Huerta Representante Legal	
2	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
3	GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal	
4	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	
5	HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS Persona Física con Actividad Empresarial	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°:

PART-23-06

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL".

OBRA No: PART-23-06

FECHA : 25 DE OCTUBRE DE 2023

HORA: 11:10 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V.	Mauro Juan Ramírez Huerta	
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.	Karla Calderón Pérez	
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A DE C.V.	Marcos Varela Izquierdo	
HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	Héctor Alejandro Iglesias Larios	

0001040

BITÁCORA DE OBRA

27/10/2023

No. 01

NOTA No 1.

APERTURA DE BITÁCORA DE LA OBRA CON NÚMERO DE CONTRATO:

PART-23-06.

CONTRATISTA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.

DOMICILIO: AV. SAN DIEGO No 129, COL. GONZALO BARTISTA, RUE.

TELÉFONO: 22-21-40-11-71

ADMINISTRADOR ÚNICO.

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN-
CINGO, PUEBLA.

SUPERVISIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL.

MONTOS DE LA OBRA C/IVA: 1,837,147.96

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2023.

FECHA DE TERMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LAS PARTES CONTRATANTES AUTORIZAN Y RETIFICAN COMO SUS
REPRESENTANTES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL H. AYUNTAM-
ENTO DE CUAUTLANCINGO SE ASIGNA. AL C. DIEGO ANTONIO

JARAMIENTO MORALES Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA SE ASIGNA

AL C. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS, ASÍ MISMO ACEPTA

MANIFIESTA CONOCER LAS OBLIGACIONES QUE INCLUYEN

LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA.

CONTINUA.

HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

Concurso No. INVITACIÓN A CINCO PERSONAS No. PART-23-08
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL

Lugar: SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA
Ciudad: CUAUTLANCINGO, PUE.



Resolución de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano
del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla
del 27 de mayo de 2023

Fecha: 23/10/2023
Duración: 31 días naturales

Inicio Obra: 27/10/2023
Fin Obra: 26/11/2023

DOCUMENTO
ART 45 AJX RLOPYSRM

ANEXO 25.- Catálogo de conceptos

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL						
1	BODEGA DE DIF MUNICIPAL					
1.1	PRELIMINARES					
11162	LEVANTAR ACQUIN (NO IMPORTA LA FORMA) DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUIE ACARREO A TRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	M2	197.6000	\$30.72 (TREINTA PESOS 72/100 M.M.)		\$6,009.68
11076	CONCRECIÓN DE CURRUPCIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 15 X 30 CM INCLUIE ACARREO DE ESCOBERO A TRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	M	36.2100	\$29.22 (VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.M.)		\$1,068.06
DEM008	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FRASES, PISOS Y BANQUETAS	M3	2.9000	\$681.83 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 83/100 M.M.)		\$1,977.31
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUIE APNE DE TALUDES Y FONDO	M3	18.2100	\$181.83 (CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 83/100 M.M.)		\$3,312.95
1130 02	PLANTILLA ARBONADA AL 95% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUIE SUMINISTRO	M3	0.8300	\$268.05 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.M.)		\$222.48

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS						Acumulado anterior: \$12,640.48
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TPO H-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAMETRO, CI CAMPANA 8 EMPAQUE. Norma IMC-E-241	M	13.0000	\$207.12 (DOSCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.M.)		Acumulado: \$12,640.48
3050 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TPO H-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAMETRO, CI CAMPANA 8 EMPAQUE. Norma IMC-E-241	M	11.0000	\$629.20 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.M.)		\$7,487.48
RELL008	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	14.7500	\$171.92 (CIENTO SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.M.)		\$2,535.82
REG007	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TANQUE ROJO RECOCCO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2	PZA	3.0000	\$1,927.09 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.M.)		\$5,781.27
REG025	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TANQUE ROJO RECOCCO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR CON CONCRETO DE FC 150 KG/CM2. TAPA DE CONCRETO DE 8 CENTIMETROS DE ESPESOR.	PZA	4.0000	\$4,018.11 (CUATRO MIL DIECISEIS PESOS 11/100 M.M.)		\$18,064.44

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS						Acumulado anterior: \$12,640.48
INSH001-1	SUMINISTRO Y TENEDOR DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA CONEXIÓN DE RED MUNICIPAL CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CEBILLA 40 DE 3/4" INCLUIE EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	15.0000	\$293.79 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 M.M.)		Montó esta hoja: \$34,561.57
TRAD01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS MENORES DE 400 M2	M2	118.4500	\$13.90 (TRECE PESOS 90/100 M.M.)		Acumulado: \$47,202.03
1.1	TOTAL PRELIMINARES					\$53,255.34
1.2	ORIENTACIÓN					
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUIE APNE DE TALUDES Y FONDO	M3	81.5300	\$181.83 (CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 83/100 M.M.)		\$11,194.15
12142	COMPACTACIÓN DE NIVEL DE EXCAVACIÓN (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BALANZA AL 70% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR STANDARD	M2	51.8100	\$102.40 (CIENTO DOS PESOS 40/100 M.M.)		\$5,305.34
RELL008	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	8.3600	\$171.92 (CIENTO SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.M.)		\$1,083.41

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS						Acumulado anterior: \$47,202.03
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR, CON ACERADO MANUA DE 17 MM INCLUIE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	51.8100	\$149.74 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.M.)		Montó esta hoja: \$23,648.21
						Acumulado: \$70,848.24
						\$7,768.03

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 27/10/2023

No. 04

CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AYRLADAS DE CIMENTACIÓN	M2	22.3800	\$415.07 (CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 07/100 M.N.)	\$9,290.97
CIMB003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA TRASES DE CIMENTACIÓN	M2	71.7400	\$487.83 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y BIETE PESOS 83/100 M.N.)	\$34,992.59
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG/CM2 NUMERO 3 DIAMETRO 3/8"	KG	1,166.4300	\$39.59 (TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)	\$46,783.08
ACE005	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG/CM2 NUMERO 8 DIAMETRO 5/8"	KG	770.8400	\$39.59 (TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)	\$30,509.84
ACE006	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG/CM2 NUMERO 8 DIAMETRO 3/4"	KG	1,568.8200	\$39.59 (TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)	\$62,109.58

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$70,848.24

Monto esta hoja: \$190,423.86

Acumulado: \$261,272.10

CON007	CONCRETO HECIO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACADO CON CARRETLA Y BOTES FC 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE ELABORACIÓN, CURADO Y VACADO	M3	15.5900	\$3,359.53 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.)	\$62,375.07
CIM008	CIMENTOS DE MAESTRÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M3	4.8100	\$1,973.57 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.)	\$9,098.16
ARM008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX (TODAS LAS MEDIDAS)	M	7.2600	\$53.58 (CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)	\$389.46
BASECA001	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE PROFUNDIDAD, DE ARMEX SECCIÓN 15 X 15-4 CENTÍMETROS, O 15 X 20-4 CENTÍMETROS, INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO FC 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4" CON UNA SECCIÓN DE 20 X 40 X 60 CENTÍMETROS	PZA	7.0000	\$373.82 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)	\$2,618.74
DALA208	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CUBIERA Y DESCOMERA SECCIÓN 14 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO FC 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTIBOS DE 1/4" A CADA 20 CENTÍMETROS	M	16.4400	\$417.53 (CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 M.N.)	\$6,864.19
IMP001	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALAS Y CONTRA TRABES CON MICROLASTIC O SIMILAR	M2	42.3600	\$180.06 (CIENTO SESENTA PESOS 06/100 M.N.)	\$8,780.14

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$261,272.10

Monto esta hoja: \$78,122.76

Acumulado: \$339,394.86

RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN	M3	32.3800	\$174.51 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.)	\$5,650.63
ACA080	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRIMER KILOMETRO CARGA MECÁNICA	M3	37.9000	\$62.90 (SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)	\$2,389.91
ACA081	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE ZONA URBANA	M3/KM	198.3200	\$10.30 (DIEZ PESOS 30/100 M.N.)	\$2,022.10
1.2	TOTAL CIMENTACIÓN				\$298,198.16
1.3	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y LOSA				
CIMB005	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUMNAS	M2	65.9200	\$474.02 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)	\$31,247.40
CIMB006	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABES	M2	43.3800	\$510.96 (QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.)	\$22,165.44
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG/CM2 NUMERO 3 DIAMETRO 3/8"	KG	976.8700	\$39.59 (TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)	\$38,674.28

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$339,394.86

Monto esta hoja: \$102,143.78

Acumulado: \$441,538.62

ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG/CM2 NUMERO 4 DIAMETRO 1/2"	KG	271.0000	\$39.59 (TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)	\$10,728.99
ACE006	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4200 KG/CM2 NUMERO 8 DIAMETRO 3/4"	KG	2,621.8200	\$39.59 (TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)	\$99,830.94
21301	CONCRETO FC 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECEBIR IMPERMEABILIZANTE	M3	12.4400	\$4,089.87 (CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.)	\$50,629.18
LOSA009A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 40 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 8/10/10 INCLUYE MATERIALES, ANCLAJES, CUBIERA Y DESCOMERA, REENVIO POR TEMPERATURA CON 1 VARI DEL #3 Y GRUPOS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS, IMPERMEABILIZANTE Y MALLA DE OBRA ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	103.7400	\$1,359.07 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.)	\$140,989.92

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:

27/10/2023

No.

05

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior:	\$441,538.82
					Monto esta hoja:	\$302,178.93
					Acumulado:	\$743,717.55
1.4	ALBAÑILERIA					
CAS097	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4", CUBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	188.8200	\$373.75 (* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)		\$62,348.98
DALA148	DALA DE LUGA INCLUYE CUBRA Y DESCUBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	92.4800	\$373.75 (* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)		\$34,584.40
MUBLO013	MURO DE BLOQUE DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	178.8800	\$354.94 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)		\$62,785.34
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8 A PLANO Y REGLA, ACAB. CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y ENBOQUILLADO.	M2	407.2800	\$220.43 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N.)		\$89,776.73
32010	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARE 1:2:8 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y ENBOQUILLADOS	M2	99.2300	\$265.13 (* DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.)		\$26,308.85
PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior:	\$743,717.55
					Monto esta hoja:	\$275,784.30
					Acumulado:	\$1,019,501.85
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CAPSÓN Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACIÓN	M3	23.8200	\$180.88 (* CIENTO SESENTA PESOS 88/100 M.N.)		\$3,799.51
13025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLASTICO NEGRO CAL. 600, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EXTENDIDO, NIVELADO, PUEROS, CORTES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREVANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	104.4100	\$20.44 (* VEINTE PESOS 44/100 M.N.)		\$2,134.14
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	133.3900	\$74.73 (* SETENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.)		\$9,968.23
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACADO CON CARRETELLA Y BOTES F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE ELABORACIÓN, VACADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	15.8600	\$3,425.66 (* TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N.)		\$53,645.84
PICAC003	SOBREPRECIO POR ADICIÓN DE COLOR INTEGRAL AL PISO DE CONCRETO	M2	97.8900	\$43.58 (* CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)		\$4,265.61
PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior:	\$1,019,501.85
					Monto esta hoja:	\$73,813.33
					Acumulado:	\$1,093,315.18
11077	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROF. DE 10 A 15 CM, INCL. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M	70.8800	\$31.56 (* TREINTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)		\$2,230.08
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 8 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	10.5600	\$381.92 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)		\$4,033.08
AZT035	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCRETO F'C 100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1 1/2"	M	18.2000	\$68.15 (* SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)		\$1,203.93
JAMBA	JAMBA DE CONCRETO EN VENTANA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADA CON VARRILLA NÚMERO 3, CONCRETO F'C 200 KG/CM2 Y TERMINADO CON CHAFLÁN DE 3/4" DE 1.20 X 1.80 CENTÍMETROS ACABADO INTERIOR.	M	14.0000	\$750.33 (* SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 33/100 M.N.)		\$10,504.82
31582	BANQUETA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE DESPALME Y COMPACTACIÓN	M2	28.9800	\$487.18 (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.)		\$14,117.90
PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior:	\$1,093,315.18
					Monto esta hoja:	\$32,060.19
					Acumulado:	\$1,125,405.37
QUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 30 X 40 CENTÍMETROS INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERAS, HUMEDAD, CUBRA Y DESCUBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	26.0800	\$276.58 (* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.)		\$7,215.97
PINT008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS DE DESARROLLO INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	26.0800	\$31.47 (* TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N.)		\$821.05
1.4	TOTAL ALBAÑILERIA					\$388,724.84
1.5	AZOTEA					
CAS097	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4", CUBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	10.5000	\$373.75 (* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)		\$3,924.38

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 27/10/2023.

No. 06

400000	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE GRASA (TODAS LAS MEDIDAS)	M	18.8000	\$53.68 (CINCUENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)	\$984.07
500000	POSTE DE TUBO RIGIDO CORRAN EN 12 CENTIMETROS ADENTRO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1	M2	13.3700	\$482.50 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)	\$6,449.35
PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior: \$1,125,405.37
					Monto esta hoja: \$19,293.02
					Acumulado: \$1,144,698.39
ACT008	ENTONTO DE AZOTEA DE 8 CENTIMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1	M2	97.2800	\$205.08 (DOSCIENTOS CINCO PESOS 08/100 M.N.)	\$19,950.16
CHAF001	CHAPLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1 TRIANGULAR DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR INCLINE PLACADO, LECHADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE OBRA	M	44.8800	\$78.37 (SETENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)	\$3,493.05
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1 A PLANO Y REJILLA ACAB CON LLANA DE MADERA, INCL. REJILLADO Y ENRIQUECIMIENTO	M2	30.8100	\$220.43 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N.)	\$6,813.40
BASE1002	BASE PARA TUBO DE TUBO RIGIDO REDUCIDO DE LA REGION DE 12 CENTIMETROS DE ESPESOR CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEN 18 X 15.4 CENTIMETROS F.C. 200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F.C. 200 KG/CM2 DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CENTIMETROS EN AMBOS SENTIDOS INCLUIE ELEVACION, CHAPLAN, IMPERMEABILIZADO EN CHAPLAN, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1, ACABADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DE 1.00 X 2.00 M.Y. 1.00 M.D.E.	PZA	1.0000	\$8,061.79 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.)	\$8,061.79
1.5	ALTURA				
1.6	TOTAL AZOTEA				\$48,085.31
1.8	ESCALERA				
PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior: \$1,144,698.39
					Monto esta hoja: \$36,828.51
					Acumulado: \$1,181,527.70
14110	RANPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO CONSIDERANDO OMBRA Y ESCANERA, ACERO DE REFUERZO F.C. 4200 KG/CM2 DEL NO. 3 (3/8" DE DI. @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, LOSA DE CONCRETO DE F.C. 250 KG/CM2 30MM DE 10 CM DE ESPESOR, CURADO CON AGUA	M2	15.8200	\$1,231.25 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 25/100 M.N.)	\$19,801.50
FOESCO002	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F.C. 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CENTIMETROS, CON VARILLA DEL NÚMERO 3 Y ESTRIOS DEL NÚMERO 3 A CADA 15 CENTIMETROS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUIE OMBRA APARENTE	M	28.8000	\$627.78 (SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 78/100 M.N.)	\$18,079.48
1.6	TOTAL ESCALERA				\$37,880.98
1.7	INSTALACIÓN HIDROSANTARIA				
INSH5001-1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA DE ALIMENTACIÓN PARA CONEXIÓN DE RED MUNICIPAL CON PULTEADO DE ALTA DENSIDAD CÉDULA 40 DE 3/4" INCLUIE EXCAVACIÓN, RELLENO, ACAPREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M	18.0000	\$293.79 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)	\$4,408.85
INSH5001	SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRÁULICAS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CÉDULA 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUIE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VÁLVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, PLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	2.0000	\$2,968.20 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)	\$6,932.40
PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior: \$1,181,527.70
					Monto esta hoja: \$48,020.24
					Acumulado: \$1,229,547.94
52273	SALIDA SANIT CON TUBO PVC CAMPANA INCL. CONEX. ANTERIOR MILLO DE MALE Y TODO LO NECESARIO BIEN FUNCIONAMIENTO	SAL	1.0000	\$1,036.27 (UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.)	\$1,036.27
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUIE PRUEBA HIDRÁULICA)	M	18.2000	\$82.68 (OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)	\$1,339.42
TOMA002	CONEXIÓN DE DESCARGA A DRENAJE GENERAL CON TUBERIA DE PVC INCLUIE CODO DE 45° DE 150 MM Y SILETA DE 200 MM X 150 MM	PZA	1.0000	\$905.44 (NOVECIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N.)	\$905.44
62910	ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TUBO CON TUBO DE COBRE 1/2" DE 25 MM VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.0000	\$3,649.87 (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.)	\$3,649.87
PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior: \$1,229,547.94
					Monto esta hoja: \$8,931.00
					Acumulado: \$1,238,478.94
REG0004-1	RESISTIVO SETO DE 40 X 60 X 100 CENTIMETROS MEDIDA INTERNA CON TUBO RIGIDO REDUCIDO DE 12 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1 PLANTILLA DE CONCRETO F.C. 100 KG/CM2 DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ACABADO INTERIOR APLANADO PULIDO CON MORTERO 1:1 INCLUIE CUENTA METÁLICA DE 18 LITROS, TAPA DE CONCRETO ARMADO DE F.C. 150 KG/CM2 CON MALLA Y CONTINUACIÓN DE MALLA DE 1" X 18" CHAPLAN PARA MEDA CANA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1, ACABADOS	PZA	1.0000	\$3,458.08 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)	\$3,458.08

Fecha:

27 / 10 / 2023.

No.

07

MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

51083	SUM Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10M. DE DESARROLLO APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC	PZA	2.0000	\$1,498.00 ('UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.')	\$2,996.00
1.7	TOTAL INSTALACIÓN HOROSANTARA				\$25,724.33
1.8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
ELEC047	ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFLA, TUBO, BASE Y BARRILLA CORRESPONDIENTE PARA TIERRA FÍSICA	PZA	1.0000	\$1,828.16 ('UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N.')	\$1,828.16
51353	S. Y. C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS 002 MONOFASICOS	PZA	1.0000	\$738.43 ('SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.')	\$738.43

PERSONA FÍSICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$1,238,478.94
Monto esta hoja: \$8,816.69
Acumulado: \$1,245,295.60

ELEC017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 15 A 90 AMP. 2 POLOS ENCHUFABLE	PZA	2.0000	\$750.00 ('SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.')	\$1,500.16
ELEC042	SALDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLACÓN CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 8.00 METROS, INCLUYE: CAJA CUADRADA, BOTE PATA SPOT, CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	8.0000	\$1,035.18 ('UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.')	\$8,316.62
ELEC043	SALDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 8.00 METROS, INCLUYE: CAJA CUADRADA, CABLEADO, CONTACTO, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	4.0000	\$970.95 ('NOVECIENTOS SETENTA PESOS 95/100 M.N.')	\$3,693.90
1.8	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$17,063.16
1.9	ACABADOS				
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	537.4200	\$100.64 ('CIENTO PESOS 64/100 M.N.')	\$54,032.21

PERSONA FÍSICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$1,245,295.60
Monto esta hoja: \$88,732.79
Acumulado: \$1,314,028.39

32135	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DE CANTERA DE 30 X 30 CM. EN ANTEPECHO DE FACHADAS INCLUYE PIEDRA DE 30 X 30 CM. CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 CLAVO DE CONCRETO ADHESIVO CORTADORA DE ESMERAL DISCO DE DIAMANTE PARA RALLAR LA PIEDRA, BOQUILLA CORTE Y DESPERDIGOS ANDAMIOS BROCAS DE DIAMANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	9.9000	\$1,036.81 ('UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.')	\$10,262.44
52427	SUM Y COL. DE TRINCO MARCA ROTOPLOS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUJO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	1.0000	\$4,959.17 ('CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.')	\$4,959.17
TUA074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA SANITARIA DE PVC 100 MM	PZA	1.0000	\$169.23 ('CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.')	\$169.23
ACC024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.0000	\$2,882.35 ('DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.')	\$2,882.35

PERSONA FÍSICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$1,314,028.39
Monto esta hoja: \$18,273.19
Acumulado: \$1,332,301.58

ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FLUJACIÓN, Llave MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.0000	\$2,882.35 ('DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.')	\$2,882.35
SC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP MARCA BOMASA, INSTALADA CON TUBERÍA TERMOPLUS DE 1" PARA ALIMENTACIÓN DE TRINCO, INCLUYE CONEXIONES NECESARIAS PARA TERMINACIÓN, SALDA ELÉCTRICA CON CABLE DE USO RUDO DEL N° 10 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.0000	\$20,363.57 ('VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.')	\$20,363.57
48093	S. Y. C. DE LOUVER CON PERFIL DE ALUMINIO CANAL LISA DE 4" X 2" CON TAPA USA COLOR NATURAL A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	M2	4.5000	\$2,349.93 ('DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.')	\$10,674.69
41900	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y CERRADURA	M2	3.5700	\$1,906.31 ('UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.')	\$7,128.83

PERSONA FÍSICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$1,332,301.58
Monto esta hoja: \$40,947.44
Acumulado: \$1,373,249.02

41346	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORJÓN CON PERFIL DE HERRAJE INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE	M2	17.8000	\$3,779.17 ('TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.')	\$66,813.39
-------	--	----	---------	---	-------------

Fecha:

27/10/2023.

No.

08

SERRAJOS PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN

41002	SIN HABIL Y ARMADO DE REJA METALICA A BASE DE PERFIL TUBULAR PPR, INCLUYE BISAGRAS, PASADOR DE PISO, PASADOR CON CERRILLO, TIRAS, MAQUET, HERRAMIENTA, SOLDADURA, PRIMARIO ROJO OXIDO, FLETES Y GASTOS DE TALLER	M2	2.7200	\$2,085.09 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)	\$7,303.44
ITS-LUNA-2X17	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPORTE DE 2X17W, GABINETE DE 0.61X0.61M, LINEA COMERCIAL, CON REJILLAS PARABOLICAS DE ALUMINIO ESPECULAR, CON BALASTRO ELECTRONICO DE ALTA EFICIENCIA	PZA	6.0000	\$1,374.26 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.)	\$8,245.56
61040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOLANTE (SOCKET PORCELANA INCL. FOCO)	PZA	3.0000	\$293.74 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.)	\$961.22
ELEC008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR INTERCAMBIABLE MARCA QUINZO	PZA	3.0000	\$116.84 (CIENTO DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)	\$356.52
ELEC005-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON PLACA DE 2 VENTANAS MARCA LEVITON O SIMILAR	PZA	4.0000	\$140.02 (CIENTO CUARENTA PESOS 02/100 M.N.)	\$560.08

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$1,373,248.02
Monto esta hoja: \$83,860.21
Acumulado: \$1,457,108.23

LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMEROS, ETC.	M2	197.5800	\$9.21 (NUEVE PESOS 21/100 M.N.)	\$1,819.71
1.0	TOTAL ACABADOS				\$198,932.78
1	TOTAL BODEGA DE OF MUNICIPAL				\$1,458,928.84
2	CUARTO PARA BASURA				
2.1	PRELIMINARES				
11162	LEVANTAR ADOSIN (NO IMPORTA LA FORMA) DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO A TIPO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	M2	21.1600	\$30.72 (TREINTA PESOS 72/100 M.N.)	\$650.04
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	19.4800	\$13.90 (TRECE PESOS 90/100 M.N.)	\$267.01
2.1	TOTAL PRELIMINARES				\$907.05
2.2	CIENITACION				
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.9 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALLOS Y FONDO.	M3	1.5600	\$181.93 (CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)	\$283.81
1130 02	PLANTILLA APOSONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCAL, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	4.9800	\$269.05 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)	\$1,334.86

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$1,457,108.23
Monto esta hoja: \$4,345.46
Acumulado: \$1,461,454.69

BASEC005	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15 AGENTIMETROS, INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO FC 200 KG/CM2 3M CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	PZA	7.0000	\$443.13 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.)	\$3,101.91
DALA029	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CUBERA Y DESCOMERA SECCION 15 X 20 CENTIMETROS CONCRETO FC 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3M, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	18.8000	\$348.53 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)	\$6,585.80
IMP001	IMPERMEABILIZACION EN CIENITACION, DALAS Y CONTRA TRABES CON MICROCLASTIC O SIMILAR	M2	9.1400	\$180.06 (CIENTO SESENTA PESOS 06/100 M.N.)	\$1,682.95
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTIMETROS, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION	M3	2.4100	\$174.51 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.)	\$420.57
2.2	TOTAL CIENITACION				\$12,389.73
2.3	ALBAÑILERIA				
CAS007	CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15 X 20 CENTIMETROS CONCRETO FC 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3M, CUBERA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	17.8500	\$373.76 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)	\$6,671.44

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS

Acumulado anterior: \$1,461,454.69
Monto esta hoja: \$17,442.47
Acumulado: \$1,478,897.16

DALA146	DALA DE LIGA, INCLUYE CUBERA Y DESCOMERA SECCION 15 X 20 CENTIMETROS CONCRETO FC 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3M, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	12.4500	\$373.76 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)	\$4,653.19
31146	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X10X10CM DE 15CM, ESPESOR ASEITADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN	M2	28.2000	\$468.06 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)	\$12,860.89
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2, A PLANO Y REGLA, ACAB CON LLANA DE MADERA, INCL REMATES Y BOQUILLADO	M2	52.9200	\$220.43 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N.)	\$11,665.16
32007	APLANADO DE HIECLA ACABADO PULEO CON MORTERO CEMENTO-PIRIPICAZCA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCL REMATES Y BOQUILLAS	M2	12.0000	\$268.16 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.)	\$3,217.92
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	16.0000	\$74.73 (SETENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.)	\$1,195.68

27/10/2023.

No. 09

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior:	\$1,478,897.18
					Monto esta hoja:	\$33,852.84
					Acumulado:	\$1,512,750.00
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACADO CON CARPETA Y BOTES ETC. 300 KG/M2 REVENIMIENTO DE 10 CENTIMETROS AGREGADO MÁXIMO 34" EN CIMENTACIÓN INCLuye ELABORACIÓN VACADO, VERRADO Y CURADO.	M3	2.4000	\$3,425.86 ("TRES MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO PESOS 86/100 M.N.")		\$8,221.58
PICAC006-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SUFRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	M2	18.0000	\$36.58 ("TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.")		\$588.44
2.3	TOTAL ALBAÑILERIA					\$48,311.30
2.4	ACABADOS					
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLuye UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	52.8200	\$100.84 ("CIEEN PESOS 84/100 M.N.")		\$5,320.58
31574	TRINCHERA DE CONC. ARM. 30 X 30CM FORJ. GUARN. CONC. 30 X 15CM ARM. 5 VAR. #3. EST. 14 @ 25CM PRIMARIO Y CONTRAPRIMO DE REJ. MET. ANG. Y SOL. 2 X 3 3/16" SEP. SOL. @ 25 CM. TRABAJO TERMINADO INCL. REJILLA Y PINTURA ANTICORROSIVA	M	4.0000	\$1,563.72 ("UN MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.")		\$6,214.88
45173	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO. OPLACAS PERFILES A-36 PERFILES	KG	89.7400	\$102.87 ("CIENTO DOS PESOS 87/100 M.N.")		\$7,118.36

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior:	\$1,512,750.00
					Monto esta hoja:	\$27,460.84
					Acumulado:	\$1,540,190.84
45084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHAMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA PINTADA EN COLOR ROJO GALVATEJAN CALIBRE 26. INCLuye CABALLETE, ELEMENTOS PARA FIJACION MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	24.5000	\$595.28 ("QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.")		\$14,583.87
51C-2	S.Y.C. DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 278X3.50M. APERTURA MANUAL. INCLuye PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL, M.O. HERR. Y EQUIPO	PZA	1.0000	\$22,814.88 ("VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 88/100 M.N.")		\$22,814.88
41380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA. INCLuye PINTURA ESMALTE Y CERRADURA	M2	3.1000	\$1,988.31 ("UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.")		\$4,188.56
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLuye ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	18.4800	\$9.21 ("NUEVE PESOS 21/100 M.N.")		\$170.29
2.4	TOTAL ACABADOS					\$62,211.22
2	TOTAL CUARTO PARA BAÑURA					\$124,818.30
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BOCOSA DE OF MUNICIPAL					\$1,583,748.24

PERSONA FISICA: HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS					Acumulado anterior:	\$1,540,190.84
					Monto esta hoja:	\$43,057.40
					Acumulado:	\$1,583,748.24
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:						\$1,583,748.24
IVA 16.00%						\$253,399.72
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:						\$1,837,147.96
("UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.")						

BITÁCORA DE OBRA

27/10/2023

No. 10


NOTA No. 2

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL".

LA DEPENDENCIA PUSO A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATISTA EL INMUEBLE UBICADO EN: CALLE MARGARITAS SIN NÚMERO, ENTRE CALLE URANGA Y CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE PAUTLANDINGO, PARA DICHOS TRABAJOS.



MR. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS
LARIOS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA No. 3

CON ESTA FECHA SE INFORMA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE TRAZO, RETIRO DE ADOQUIN, DEMOLICION DE PISO Y GUARNICIONES EXISTENTES, ACARREO DE MATERIAL MIXTO, FUERA DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE DIF Y CUARTO PARA BASURA.



MR. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.




ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS
LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha: 30 / 10 / 2023.

No. 11.

NOTA No. 4.

CON ESTA FECHA SE INICIA LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE BODEGA DE DIF, CUARTO PARA BASURA Y PARA EL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL Y EXISTENTE (ADECUACIÓN), PARA SU POSTERIOR COMPACTACIÓN.



RA. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS
LARIOS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA No. 5.

31 / 10 / 2023.

CON ESTA FECHA SE INFORMA, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA, SE INICIA CON LA ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $f'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$ DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE LA BODEGA DE DIF Y CUARTO PARA BASURA, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE $0.60 \times 0.60 \times 0.80 \text{ M}$ Y DE $0.60 \times 0.60 \times 1.00 \text{ M}$ PARA EL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIA EXISTENTE.

CONTINÚA →

Fecha:

31/10/2023.

No.

12.

POR OTRA PARTE SE SUMINISTRA ACERO DE REFUERZO NORMAL
 $F_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ No 5 de $\varnothing 5/8"$, No 6 de $\varnothing 3/4"$ Y
 No 3 de $\varnothing 3/8"$.



AB. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES.
 SUPERVISOR DE OBRA.




ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

OTA No 6.

01/11/2023.

CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL HABILITADO, ARMADO Y
 DISTRIBUCIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA
 NOMINAL $F_y 4,200 \text{ kg/cm}^2$: No 5 ($5/8"$) EN ZAPATAS, No 6
 ($3/4"$) Y No 3 ($3/8"$) EN CONTRATRADES Y No 6 ($3/4"$)
 PARA COLUMNAS EN BODEGA DE DIF.

A SU VEZ SE LLEVA A CABO LA INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO
 CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12 INTERIOR
 DE $8"$ DE $\varnothing$ Y DE $15"$ DE $\varnothing$ NORMA NMX-E-241, PARA
 LINEA DE DRENAJE PLUVIAL (ADECUACIÓN) ASÍ MISMO SE EJECUTA
 EL TENDIDO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA CONEXIÓN DE
 RED MUNICIPAL CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CÉDULA 40 DE $3/4"$



AB. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
 SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

02 / 11 / 2023

No. 13.

ACTA No 7.

EN ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYEN CON LOS TRABAJOS DE HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS, DADOS Y CONTRATRADES, ASÍ COMO CIMENTACIÓN DE FUNDAMENTOS DE PIEDRA BRUTA EN ÁREA DE ACCESO A ADTEA DE BODEGA.

SE OBSERVA QUE HAN REALIZADO LAS BASES PARA CASTILLOS EN LINDERO PARA BASURA Y ÁREA DE ESCALERAS DE ACCESO A ADTEA DE BODEGA, ASÍ COMO EL HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX (CASTILLOS) E INICIO DE CIMENTADO EN ZAPATAS Y CONTRATRADES.



EL DIGNO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS
LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha: 07/11/2023.

No. 15.

NOTA No. 10.

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL $F_y 4,200 \text{ KG/CM}^2$, No 3 ($3/8"$) Y No 4 ($1/2"$) EN COLUMNAS DE BODEGA Y CUBRADO DE LOS MISMOS.

RS. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

ING. HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA No. 11

08/11/2023.

CON ESTA FECHA SE INFORMA EL COLADO DE COLUMNAS DE BODEGA CON CONCRETO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$

RS. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.

ING. HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha: 10/11/2023


No. 16

NOTA No 12.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, LIGERO DE $12 \times 20 \times 40 \text{ CM}$ ($e = 12 \text{ CM}$) CON CASTILLOS DE CONCRETO SECC. $15 \times 20 \text{ CM}$ CONCRETO $F'/C = 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$, ASI MISMO SE INSTALA ACOMETIDA ELÉCTRICA (TABLERO DOZ- E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SO 15 A 50 AMP.



ING. DIEGO ANTONIO SAMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS
LAROS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA No 13.

11/11/2023.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE $12 \times 20 \times 40 \text{ CM}$ ($e = 12 \text{ CM}$), CASTILLOS DE CONCRETO Y DALA DE LA SECA $15 \times 20 \text{ CM}$ $F'/C = 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$ CONCRETO RESISTENCIA EN BODEGA DE DIF Y CUARTO PARA BASURA. DE IGUAL FORMA SE EJECUTA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO CONSIDERANDO CINDRA Y DESCINDRA, ACERO DE REFUERZO $F_y = 4200 \text{ KG}/\text{CM}^2$ DEL No 3 ($\phi 3/8"$) @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, LOSA DE CONCRETO DE $F'/C = 250 \text{ KG}/\text{CM}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR.

CONTINUÁ




Fecha:

11 / 11 / 2023

No.

17

POR OTRA PARTE SE INFORMA QUE SE REALIZA LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CONEXIÓN DE DESCARGA A DRENAJE Y BAJADA DE AGUAS PLUVIALES.



ABQ. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HÉCTOR ALEJANDRO
IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA No. 14

13 / 11 / 2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS E INICIA EL CIMBRADO DE LOSA, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO.

$F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$, No 3 ($3/8"$), No 4 ($1/2"$) Y No 6 ($3/4"$)


DE TRABES LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y DE CERRAMIENTO,

POR OTRA PARTE SE REALIZA EL FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO


$F'_c = 200 \text{ KG/CM}^2$ DE $17 \times 30 \text{ CM}$, CON VARILLA DEL No 3 Y

ESTRIBOS No. 2 @ 15 CM , ASÍ COMO CABLEADO Y RAMALEO

ELECTRICO EN BODEGA, MEDIO BAÑO, BODEGA CHICA DE BAJO DE ESCALERAS Y CONTACTOS.



ABQ. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HÉCTOR ALEJANDRO
IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA



0001533

estrella


BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 14/11/2023.


No. 18

NOTA No 15.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO EN TRABES LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y DE CERRAMIENTO EN LOSA DE BODEGA DE DIF. DE IGUAL FORMA, SE INICIA CON LA COLOCACIÓN DE VIGUETA DE ALMA ABIERTO Y BOVEDILLA PERALTE DE 30CM (TERMINADO) CON MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10 LOSA PREFABRICADA.



RA. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.




ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA No 16

15/11/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE VIGUETA Y BOVEDILLA, SE PROCEDE AL COLADO DE CONCRETO F'C 250 KG/CM², ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM² DE 15X20X40 CMS. PARA BANQUETA.



RA. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0001534

BITÁCORA DE OBRA

16/11/2023.


No. 19

NOTA No. 17

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE APLANADO EXTERIOR EN MUROS A PLOMO Y REGUA, BAQUETA DE CONCRETO $F'c = 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$ DE 10CM DE ESPESOR, DE IGUAL MODO SE REALIZA LA COMPACTACIÓN, COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO CAL 600 Y COLOCACIÓN DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS (BODEGA DE DIF Y CUARTO PARA BASURA).



ING. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES.
SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.


NOTA No. 18.

17/11/2023.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVA A CABO EL COLADO DE PISO DENTRO DE BODEGA DE DIF CON UN ESPESOR DE 15CM Y EN ACCESO DE PORTÓN, CON CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VARIADO CON CARRETILLA Y BOTES $F'c = 200 \text{ KG}/\text{CM}^2$ (COLOR NEGRO INTEGRAL AL PISO DE CONCRETO DENTRO DE BODEGA) Y EN CUARTO PARA BASURA ACABADO ESCOBILLADO FINO, ASÍ MISMO SE CIELA EL FIRME CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL $F'c = 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$ A UN LADO DE BODEGA DE DIF (LADO DERECHO).



ING. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES.
SUPERVISOR DE OBRA



ING. HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.



0001535

estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 18/11/2023.

No. 20

NOTA No. 19

CON ESTA FECHA SE CONSTRUYE JAMBA DE CONCRETO EN PUERTA DE ACCESO A BODEGA DE DIF (FACHADA), ARMADA CON VARILLA No. 3 (3/8").

EN AZOTEA SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE PRETIL DETABIQUE ROJO COMÚN EN 12CM. Y CASTILLOS DE CONCRETO SECC. 15X20CM CONCRETO $F'c = 150 \text{ KG/CM}^2$.

ARG. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA No. 20

20/11/2023.

CON ESTA FECHA, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE PRETIL, SE EJECUTA ENTORTADO. EN AZOTEA DE 5CM DE ESPESOR Y CHAFLAN PERIMETRAL DE MORTERO. SE INFORMA QUE SE REALIZA LA AUMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE DE 25mm.

ARG. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:


21/11/2023.

No.


21

NOTA No. 21

CON ESTA FECHA SE CONSTRUYE BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12CM DE ESPESOR, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEX 15 X 15 - 4 CM F'C 200 KG/CM², LOSA DE CONCRETO F'C 200 KG/CM² DE 10CM DE ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS.



RG. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES.
SUPERVISOR DE OBRA.

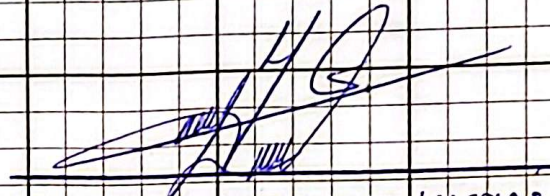


ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LAROS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.


NOTA No. 22.

22/11/2023.

CON ESTA FECHA SE REALIZA LOS CORTES EN PISO DE BODEGA CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 A 15CM, LA COLOCACIÓN DE PIEDRA DE CANTERA DE 30X30 EN JAMBA (FACHADA PRINCIPAL DE BODEGA) Y SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS EXTERIORES, EN INTERIORES Y APLANADO EN PLAFON Y BASE DE TINACO. EN CUARTO PARA BASURA, SE COLOCA REJILLA METALICA ENTRINCHERA DE CONCRETO ARMADO 30X30. PREVIAMENTE CONSTRUIDA.



RG. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES.
SUPERVISOR DE OBRA



ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LAROS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA



estrella

BITÁCORA DE OBRA

0001537

Fecha:

23/11/2023.

No.

22.

NOTA No 23.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES (BODEGA DE DIF Y CUARTO PARA BASURA), SE PROSIGUE A LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES (BODEGA DE DIF Y CUARTO PARA BASURA), INSTALACIÓN DE TINACO, COLOCACIÓN DE INODORO ANFORA BLANCO, COLADERA SANITARIA DE PVC 100 mm, LAVABO ANFORA.

ARQ. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS
LARIOS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.



estrella

0001538
BITÁCORA DE OBRA

Fecha:



24/11/2023.

No.

23.

NOTA No 24.

CON ESTA FECHA SE INFORMA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP MARCA BONASA, INSTALADA CON TUBERÍA TERNOPUS DE 1" PARA ALIMENTACIÓN DE TINACO, COLOCACIÓN DE LOUVER CON PERFIL DE ALUMINIO CANAL LISO DE 4.5" X 2" CON TAPA LISA COLOR NATURAL A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN EN VENTANAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, COLOCACIÓN DE PORTÓN Y REJA METÁLICA EN ESCALERAS DE ACCESO A AZOTEA, BODEGA DE DIF. ASI MISMO SE INSTALA CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE 2.78 X 2.5m Y PUERTA METÁLICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN COLOR ROJO APOYADA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO (PERFILES A-36) EN CUARTO PARA DAZUR.


ARQ. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES.
SUPERVISOR DE OBRA.
ING. HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:


25 / 11 / 2023

No.

24

NOTA No. 25

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA QUE EL DÍA DE HOY CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE DA POR TERMINADA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DENOMINADA "CONSTRUCCION DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL", MUNICIPIO DE CUANTLANKINGO, PUE. TERMINANDO ASÍ CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. SIN MAS QUE ANOTAR Y OBSERVAR, EN PRESENCIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA SIENDO HOY 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN PUNTO DE LAS 13:00 HRS SE AUTORIZA EL CIERRE DE LA BITÁCORA.



DR. DIEGO ANTONIO SARMIENTO MORALES.
SUPERVISOR DE OBRA.



ING. HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIO
SUPERINTENDENTE DE OBRA.