

000294

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. PART-23-03
Municipio: Cautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cautlancingo.
Obra: "Rehabilitación con concreto asfalto de la calle San Lorenzo entre calle Tlaxcala y
calle Uranga en la localidad de Cautlancingo, Puebla".
No. Obra: PART-23-03

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso PART-23-03, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Rehabilitación con concreto asfalto de la calle San Lorenzo entre calle Tlaxcala y calle Uranga en la localidad de Cautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 10 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. PART-23-03, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Rehabilitación con concreto asfalto de la calle San Lorenzo entre calle Tlaxcala y calle Uranga en la localidad de Cautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



000295

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A DE C.V., quien presentó una propuesta \$ 2,508,301.12 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 12/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000296

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

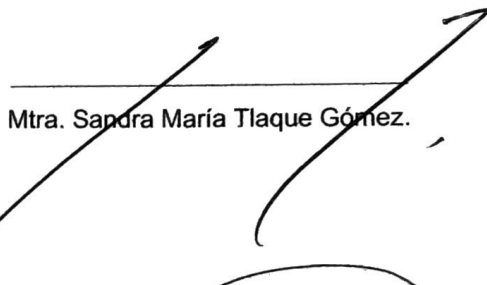
Presidente.

Directora de Obras.

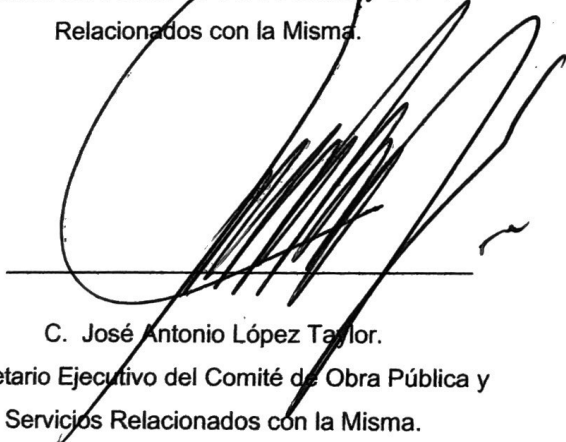


C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.


Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.




C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

000297

Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Juan Miguel Juárez Cumplido Representante Legal	
2	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
3	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
4	MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ Persona Física con Actividad Empresarial	
5	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : PART-23-03

OBRA : "REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTO DE LA CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE URANGA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

OBRA No: PART-23-03

FECHA : 10 DE OCTUBRE DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Juan Miguel Juárez Cumplido	
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Daniel Iván Flores Gazca	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ	Miguel Ángel Morales Ramírez	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	

862000

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N°

/Anexo N°

500377

No. CONTRATO PART-23-03

NOTA No. 1

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA DIRECCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A DE C.V.

DOMICILIO: CALLE MARTINEZ DE LA TORRE No. 12024 COL. CASA BLANCA, PUEBLA, PUE.

REPRESENTANTE LEGAL: M.A.C. JUAN MIGUEL JUÁREZ CUMPLIDO

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

SUPERVISIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS

DIRECTOR DE OBRAS: MTRA. SANDRA MARÍA TLAQUE GOMEZ

CONTRATO: PART-23-03

No. DE OBRA: PART - 23-03

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTO DE LA CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE URANGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

CALIDAD: CUAUTLANCINGO, PUEBLA

LANCE DE LOS TRABAJOS:

(CONTINUA NOTA No. 1 EN LA SIGUIENTE HOJA)

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

500378

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,508,301.12 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 12/100 M.N.)

~~[Signature]~~

M.A.C. JUAN MIGUEL JUÁREZ CUMPLIDO
REPRESENTANTE LEGAL
SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERÍA S.A DE C.V.

MTRA. SANDRA MARIA TLAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS

~~[Signature]~~

ING. JOSE MORALES OLARTE
SUPERVISOR DE OBRA

Recibido por:

Fecha

/ /


Folio N° /Anexo N°


500373

Nota No. 2

12 - OCTUBRE - 2023

Con esta fecha se da inicio a la obra denominada "Rehabilitación con concreto asfalto de la calle San Lorenzo entre calle Tlaxcala y calle Uranga en la localidad de Cuautlancingo, Puebla".
Con No. de contrato PART-23-03, con un periodo de ejecución del 12 de octubre de 2023 al 10 de noviembre del 2023, a cargo de la empresa Sistemas Ortogonales de Ingeniería, S.A de C.V. se realiza recorrido de la calle en conjunto con Ing. Noe Morales Olarte supervisor de la Dirección de Obra Publica, se inicia con trazo y nivelación.


M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra


ING. Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha


Folio N° /Anexo N°

13 - Octubre - 2023

Nota No. 3

Con esta fecha se realizan los trabajos de trazo y nivelación del km 0+000 al km 1+288.11, se identifican los pozos de visita los cuales en su momento se les realizara renivelación para alcanzar el nivel de pavimento terminado.


M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra


ING. Moisés Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N°

/Anexo N°


505381

16 - Octubre - 2023

NOTA No. 4

En esta fecha se continua con los trabajos de riego de
purga con emulsion asphaltica de rompimiento rapido tipo
RR-2k a razon de 1.50 litros por metro cuadrado, del km
0+000 al km 0+580 asi mismo el suministro y tendido de
la carpeta asphaltica tipo PA-5 de 5.00 cm de espesor, con
sus respectivos acarreos.

~~M.A.C. Juan Miguel Juárez~~ Cumplido
Superintendente de Obra


Ing. Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha

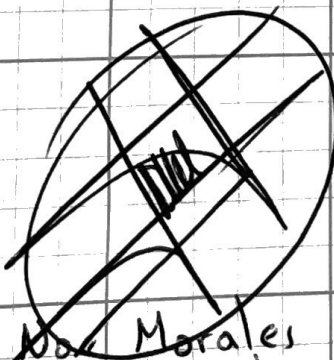
Folio N° /Anexo N°

17 - Octubre - 2023

NOTA No. 5

En esta fecha se continua del km 0+530 al km 0+880 con acarreo en camion primer kilometro y kilometro subsecuente y se realizan los trabajos de tendido de carpeta de concreto asfaltico tipo PA-5 de 5.00 cm de espesor compacto, con el correspondiente riego de liga en los tramos a trabajar.


M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra


Ing. Max Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N°

/Anexo N°

18 - Octubre - 2023

Nota No. 6

Con esta fecha se continúan los trabajos del km 0+880 al 1+180, con acarreo en camión primer kilómetro y kilómetro subsecuente y se continúan los trabajos de tendido de carpeta de concreto asfáltico tipo PA-5 de 5.00 cm de espesor compacto, así mismo se construyen los topes de asfalto en los tramos determinados por la dirección de obras públicas quedando pendiente el pintado de los mismos.

~~M.A.C. Juan Miguel Álvarez Cumplido~~
Superintendente de Obra

~~Ing. Noe Morales Olarte~~
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

500384

Fecha

Folio N°

/Anexo N°

19 - Octubre - 2023

Nota No. 7

En esta fecha se realizan los trabajos de renovación de
 1.320 de visita tipo común al mismo tiempo se colocan sus
 respectivos brocales y tapas de polietileno de alta
 resistencia así mismo se realizan la renovación de cajas
 de válvulas de 1.50x1.50 hasta 0.40 m de altura con
 tabique rojo recocido del km 0+000 al km 0+460 y a su
 vez se colocan los contramarcos sencillos de 1.10 m con
 canal de 4".

M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
 Superintendente de Obra

Ing. Noel Morales Olarte
 Supervisor de Obra



RECCI
 OBR
 PÚBL
 ATLIX

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

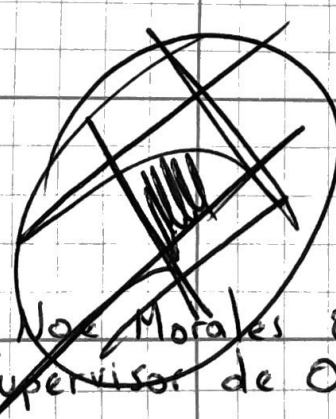
Folio N° / Anexo N°

21 - Octubre - 2023

Nota No. 8

Con esta fecha se continúan con las renovaciones de pozos y sus respectivos brocales y tapas de polietileno y las renovaciones de cajas de válvulas del km 0+460 al km 0+880 así como la colocación de sus contramarcos.


M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra


Ing. Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N°

/Anexo N°

23 - Octubre - 2023

NOTA No. 9

Con esta fecha se concluyen los trabajos de renivelaciones
de pozos y sus respectivos bocales y tapas de polietileno
y las renivelaciones de cajas de válvulas del km 0+880
al km 0+1000 así como la colocación de sus contramarcos.

~~M.A.C. Juan Miguel Juárez~~ Cumplido
Superintendente de Obra

~~Ing. José Morales Olarte~~
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N°

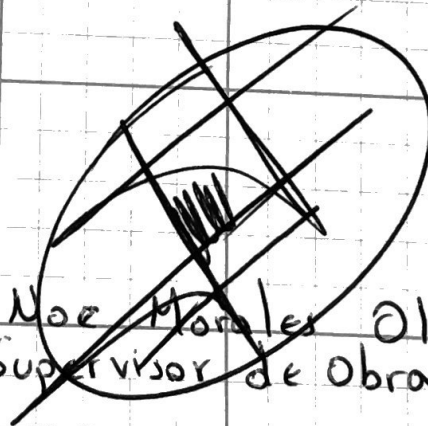
/Anexo N°

24 - Octubre - 2023

Nota No. 10

En esta fecha se inicia con los trabajos de pintura en suarnición de ambos lados de la calle así como la raya continua de 12cm de color blanco al centro de la calle del km 0+000 al km 1+288.11 así mismo se inicia con la limpieza general de la obra.


H.A.C. Juan Miguel Álvarez Cumplido
Superintendente de Obra


Ing. Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:


Recibido por:

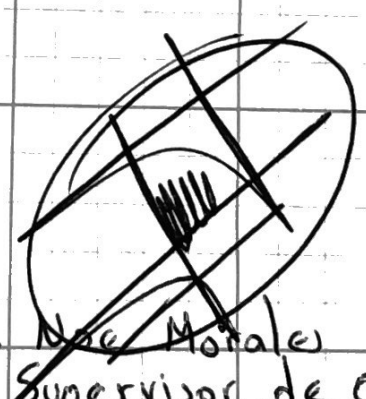
Fecha

25 - Octubre - 2023

NOTA No. 11

Con esta fecha se continúan con los trabajos de señalamiento, tales como flecha blanca de 3.00 x 0.40 m con pintura tipo tránsito color blanco, así como raya para cruce peatonal de 60 cm de ancho con pintura tipo tránsito color amarillo y pintura en topes; del km 0+000 al km 1+288.11 de igual manera se continúa con la limpieza del tramo.

 M.A.C. Juan Miguel Juárez Cumplido
Superintendente de Obra

 Ing. Noé Morales Olarte
Supervisor de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N° /Anexo N°

26 - Octubre - 2023

Nota No. 12

Con esta fecha se concluye con los trabajos de limpieza general de la obra del km 0+000 al km 1+288.11, así como de los conceptos relativo al presente contrato y con ello con la terminación total de la misma.

~~M.A.C. Juan Miguel Olarte~~ Cumplido
Superintendente de Obra

~~Ing. Née Morales Olarte~~
Supervisor de Obra



RECCION DE
OBRAS
PÚBLICAS
MOTULANCINGO.

Elaborado por:

Recibido por: