

909193

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO  
PERSONAS

Licitación No. PART-23-10  
Municipio: Cautlancingo, Puebla.  
Comunidad: Cautlancingo.  
Obra: "Bacheo en distintas calles de las Juntas Auxiliares del Municipio de Cautlancingo, Puebla"  
No. Obra: PART-23-10

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso PART-23-09, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Bacheo en distintas calles de las Juntas Auxiliares del Municipio de Cautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de Cautlancingo, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 21 de Noviembre de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. PART-23-10, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Bacheo en distintas calles de las Juntas Auxiliares del Municipio de Cautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de Cautlancingo, municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

000200

Dirección de Obras Públicas

para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a:  
**VERÓNICA PÉREZ CRUZ** Persona Física con Actividad Empresarial quien presentó una propuesta  
\$2,265,732.01 (Dos Millones Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Treinta Y Dos Pesos 01/100 M.N.)  
considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el  
presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas,  
económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza  
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del  
contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de  
conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma  
para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio  
convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días  
hábilés siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación  
legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a  
presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**,  
presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:50 horas del mismo día de su inicio,  
firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente  
acta. -----

000201

Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

**EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**


Presidente.

Directora de Obras.





C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma.

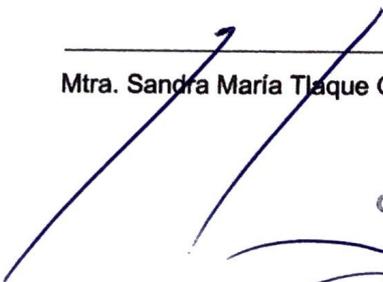

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

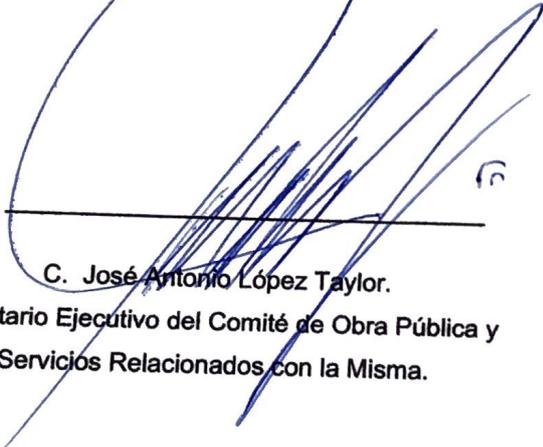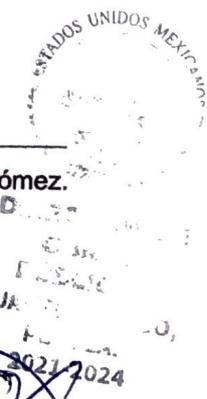

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra  
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.




C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

000202

Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
2	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
3	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
4	MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ Persona Física con Actividad Empresarial	
5	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: PART-23-10  
 OBRA: "BACHEO EN DISTINTAS CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA".  
 OBRA No: PART-23-10  
 FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 HORA: 13:00 HRS  
 LOCALIDAD: CUAUTLANCINGO

**LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO**

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Daniel Iván Flores Gazca	
MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ	Miguel Ángel Morales Ramírez	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	

NOV 2023

BITÁCORA DE OBRA

Folio N° / Anexo N°

005286

Obra: "Bacheo en distintas calles de las Juntas auxiliares del municipio de Cuautlancingo Puebla."

de obra: PART-23-10

estructura financiera: Participaciones.

Municipio: Cuautlancingo.


Localidad: Juntas auxiliares.



Contratista.  
Lic. Veronica Perez Cruz



Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

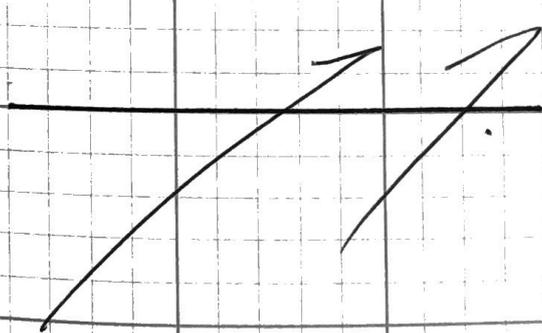

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA



Fecha 24 / Nov. / 2023

Folio N° 1 / Anexo N°

305287

comienza con trabajos de bacheo en calles de la localidad de Chautenco en el municipio de Cuatlancingo.

Los primeros trabajos incluyen limpieza general en el área a bachear, posteriormente se realizan cortes con cortadora, las medidas varían de acuerdo al área afectada. Una vez cortada el área afectada se procede a la demolición a mano, posteriormente se retira el escombros y se realiza el riego de liga con emulsión asfáltica tipo ECR-60 para finalmente rellenar la capa superior de la carpeta asfáltica, esta no debe tener un espesor mínimo de 7 cm. En los primeros trabajos se cubrió un área de aproximadamente 1.64 km.

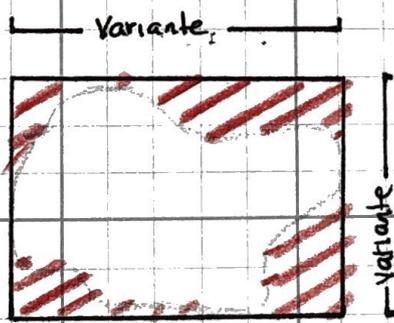

con cortadora.

Demolición a mano

Residente de obra  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

Elaborado por:



Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 27 / Nov. / 2023

Folio N° 2 / Anexo N° 200288

continúa con trabajos de bacheo en calles de la localidad de Chautenco. Se continúa con trabajos de limpieza y acarreo de material demolido de trabajos anteriores. Se realizan trabajos de corte con cortadora de discos en pavimento asfáltico, el corte no será de 5 cm más de profundidad, una vez terminado el corte se realiza la demolición a mano y el retiro de escombros para el riego de liga en emulsión asfáltica, y colocación de carpeta de concreto asfáltico compactado por medios mecánicos.

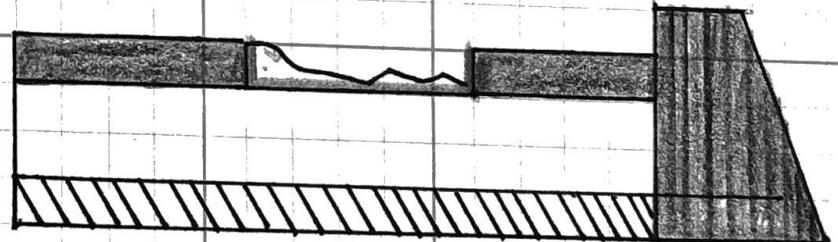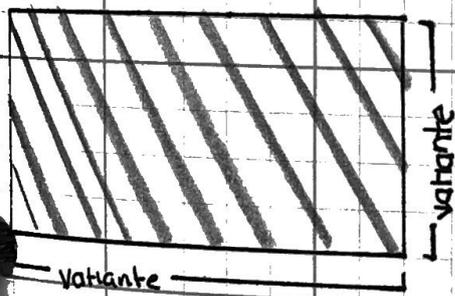

Excavación en cepa.

*[Handwritten signature]*

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

*[Handwritten signature]*

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:


Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 30 / Nov. / 2023

Folio N° 3 / Anexo N° 40528

trabajos de limpieza en calles de la localidad de Chautenco  
como la remoción de escombros por trabajos de bacheo.  
Se utilizó cortadora de disco en pavimento asfáltico, el corte  
excederá los 5 centímetros de profundidad. Se realizaron  
trabajos de demolición y excavación a mano, la profundidad  
depende de acuerdo a cada bache. El material producto de los  
trabajos antes realizados se acumula en un lugar para posteriormente  
ser recolectado. Se realiza el riego de liga con emulsión  
asfáltica tipo ECR-60 A para posteriormente colocar la carpeta  
de concreto asfáltico y compactado por medios mecánicos.

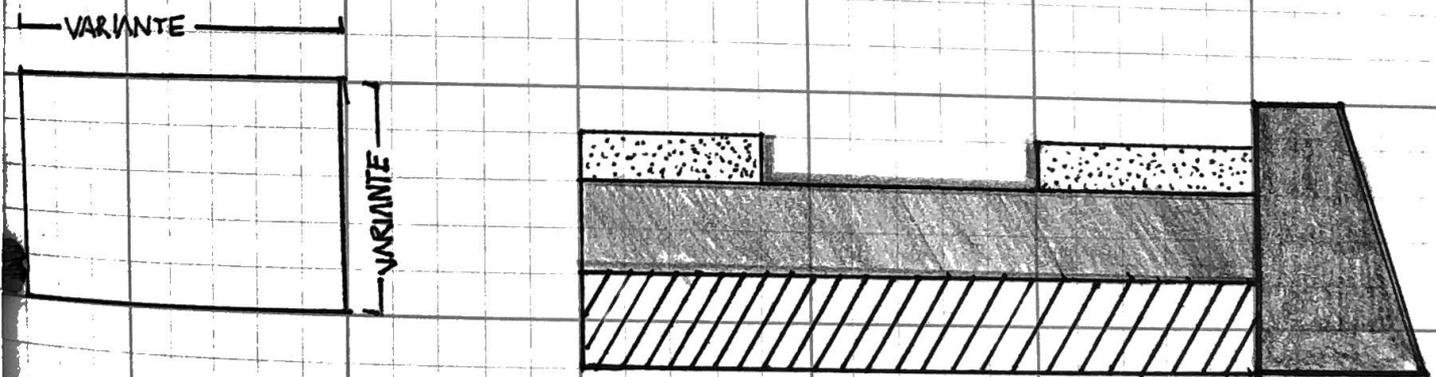

Sección de riego de liga.

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 05 / Dic. / 2023

Folio N° 4 / Anexo N° 10:290

realizan ultimos trabajos de recolección de escombros en la localidad de Chautenco por trabajos de bacheo.

inician trabajos de bacheo en calles de la localidad de Panctorum. Se comienza con acarreo en camion de material extra en este caso de un aglomerado asfáltico.

comienzan con trabajos de limpieza en el área o áreas a reparar, se realizaron cortes con cortadora de disco en pavimento asfáltico a una profundidad no mayor a 5cm. demollo a mano el pavimento previamente cortado y su retiro inmediato para el reego de liga con emulsión asfáltica y a la vez toda el area cubierta se hace el tiro del aglomerado asfáltico, este ultimo sera compactado por medios mecanicos.

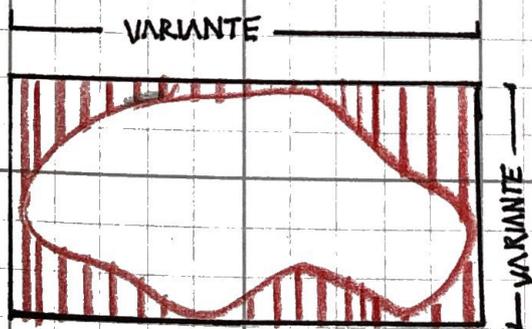

medidas del corte varian de acuerdo al area a reparar. (profundidad maxima 5cm)

*[Firma]*

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

*[Firma]*

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 09 / Dic. / 2023.


Folio N° 5 / Anexo N° 00291

comienza con trabajos de limpieza y recolección de material producto de la excavación y demolición de trabajos de bacheo anteriormente realizados.

realizan trabajos de corte con cortadora de disco en áreas afectadas, estas en forma simétrica. Se hace la demolición del material afectado con un espesor promedio de 7 cm sin afectar base hidráulica, se continúa con trabajos de excavación y retro del escombro para asegurar que el riego de liga de emulsión asfáltica cubra el área sin verse contaminada y asegurar una adherencia total del aglomerado asfáltico con la carpeta de concreto, por último esta será compactada por medios mecánicos con el fin de evitar posibles asentamientos del material recientemente colocado.



Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

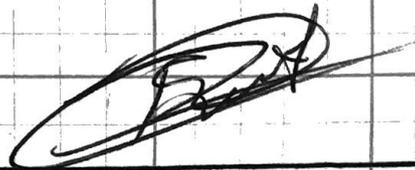

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Simiento

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 11 / Dic. / 2023

Folio N° 6. / Anexo N° 10:292

realizan trabajos de recolección de material producto de la demolición de pavimento existente, de trabajos anteriormente realizados, así como la señalización y manejo de tráfico para garantizar una buena circulación mientras se ejecutan las actividades de bacheo.

realizan trabajos de corte y demolición de pavimento existente y dañado, así como su retiro del área de trabajo.

Una vez el área este totalmente libre de escombro se realizara el bacheo de liga con emulsión asfáltica en toda el área para correcta instalación de una mezcla de aglomerados asfálticos y compactado por medias mecánicas.

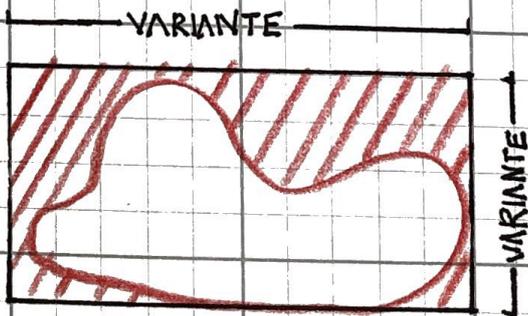

Demolición de pavimento existente a mano, espesor promedio de 7cm.

*[Handwritten signature]*

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

*[Handwritten signature]*

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarrante

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 14 / Dic. / 2023


Folio N° 7 / Anexo N° 100293

Trabajos de recolección de demolición de pavimento dañado y existente de trabajos de bacheo en días anteriores.

como la señalización y manejo del tráfico para una circulación segura del tráfico mientras se ejecutan los trabajos de bacheo.

Se hacen trabajos de corte en pavimento existente, con una profundidad mayor a 5 cm, posteriormente se hacen trabajos de demolición y retiro de escombro producto de los cortes y la excavación de limpieza en los baches. Una vez con el área de trabajo limpia, se realizan trabajos de impregnación con liga de emulsión asfáltica tipo EC2-60 para posteriormente continuar con la instalación de aglomerados asfálticos y compactados por medios mecánicos.

excavación a mano en cepa para colocación de liga y concreto asfáltico.

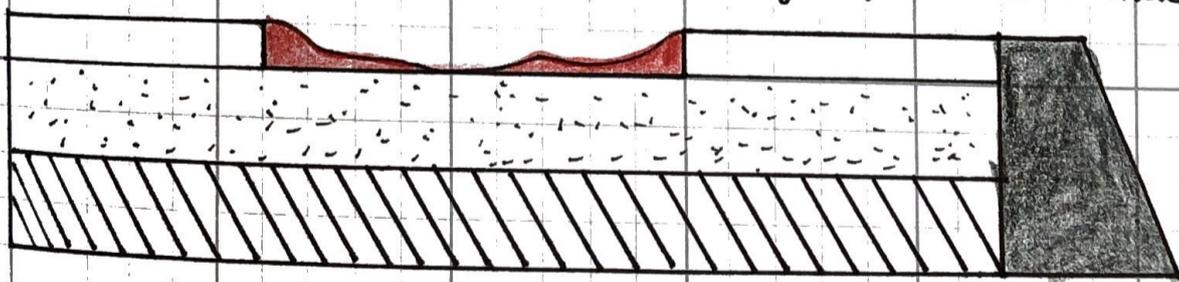

*[Signature]*

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

*[Signature]*

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:

Recibido por:


BITÁCORA DE OBRA

Fecha 19 / Dic / 2023

Folio N° 8 / Anexo N° 000294

Trabajos de limpieza y remoción de escombros en calles de la localidad de Sancti Spiritus, de trabajos de bacheo realizados en días anteriores. El material es acarreado por medios manuales y transportados por camión para su tiro en zonas sub-urbanas autorizadas.

Se realizan trabajos de corte con cortadora de disco en áreas de trabajo, se hace la demolición del concreto seccionado se retira para riego de liga con emulsión asfáltica tipo ECR-60 A con una proporción de 0.5 a 0.7 litros por metro cuadrado, una vez que la liga cubra toda el área se hace la colocación de asfalto, esta última distribuida de manera pareada con rastrillo para asfalto. Por último fue compactada por medios mecánicos.

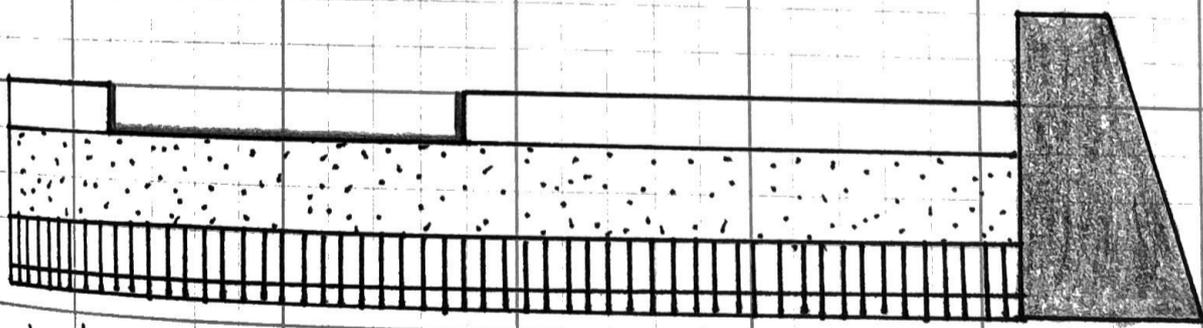

Riego de liga con emulsión asfáltica tipo ECR-60.

*[Handwritten signature]*

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz

*[Handwritten signature]*

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:


Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 22 / Dic. / 2023

Folio N° 9 / Anexo N° 00295

realizan trabajos de recolección de escombros por trabajos de  
cheo de la semana anterior.  
organización y manejo de tráfico para el flujo del tráfico y  
mantenimiento la seguridad mientras se ejecutan los trabajos.  
trabajos con cortadora de disco en pavimento asfáltico de 7 cm  
de espesor como máximo, con el fin de mantener intacta la base.  
continúan con trabajos de excavación en cepas para retirar todo el  
material contaminante, así como el asfalto cortado. El material producto  
de estos trabajos se retira a otra área para su posterior recolección.  
Una vez lista el área, se hace el riego de liga con emulsión asfáltica  
cubriendo en su totalidad el área. Por último se colocara la carpeta de  
concreto asfáltico compactado por medios mecánicos. Se realiza limpieza para  
retirar cualquier escombros por los trabajos ejecutados.



Residente de obra.  
Arq. Angélica Galicia Díaz.



Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 25 / Dic / 2023

Folio N° 10 / Anexo 100298

Recolección de material producto de trabajos de bacheo en calles de la localidad de Sanctorum.

Inician con trabajos de señalización y manejo de tráfico en calles de la localidad de San Lorenzo Almecatla, con el fin de garantizar el flujo de tráfico y la seguridad de los trabajadores.

Realizan trabajos de corte en pavimento asfáltico, con una profundidad mayor a 5 cm y de acuerdo al trazo realizado. Se continúa con trabajos de demolición y retiro del concreto "pavimento" cortado y material encontrado dentro de la cepa. Una vez el área de trabajo limpia, se hará el reego de liga tipo ECR-60 y se colocará la mezcla de aglomerados asfálticos, se distribuirá de manera pareja con estrillo y se compactará por medios mecánicos.

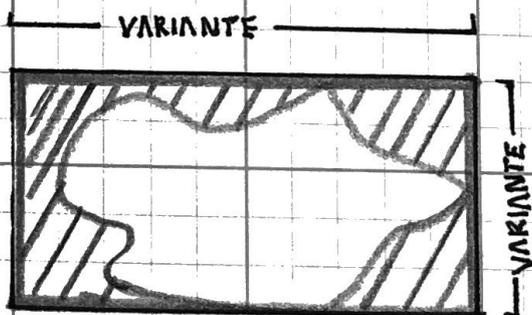

Se realiza con cortadora de disco y demolición a mano de pavimento asfáltico. Espesor promedio.

*[Signature]*

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

*[Signature]*

Arq. Diego Antonio Serrano  
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 30 / Dic. / 2023

Folio N° 11 / Anexo N° 297


Trabajos de retiro de escombros, resultado por trabajos de bacheo  
anteriores en boadilla de San Lorenzo Almecatla.

Trabajos de señalización y manejo de tráfico.

Trabajos de corte con cortadora de disco en áreas asignadas  
una profundidad promedio de 5 cm. y la demolición de la misma  
un promedio de 7 cm sin afectar la base.

Retiro de material contaminante y pavimento dañado para tiro de  
grava con emulsión alfaftica ECR-60 y colocación de carpeta  
de concreto asfáltico, compactado por medios mecánicos.

Manejo y limpieza después de los trabajos ejecutados a un área  
donde no obstruyan el paso, para su posterior recolección.

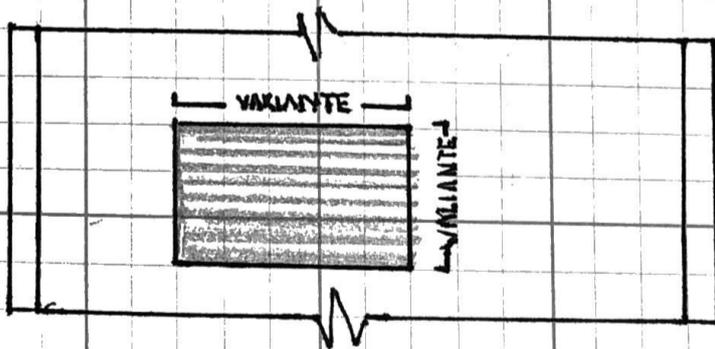

Excavación a mano en cepa. con profundidad variable de 0.0 a 0.07 cm.

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 01 / Ene. / 2024

Folio N° 12 / Anexo N° 100298


Se hace retiro de escombros producto de trabajos de bacheo. Comienza con trabadas de control de tráfico para iniciar con limpieza de las zonas a trabajar.

Se hacen cortes con cortadora de disco en pavimento asfáltico en profundidad de no más de 5 cm.

Se hacen trabajos de demolición de las áreas cortadas, así como su retiro a las áreas para su posterior recolección.

Se retira de cualquier material ajeno a la elevación de bacheo asfáltico.

Se hacen trabajos de riego de emulsión asfáltica tipo ECR-60, el área debe estar cubierta en su totalidad. Y por último, colocación de agregados asfálticos.

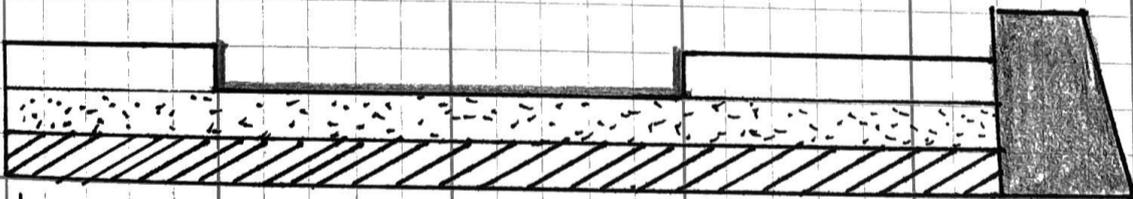

Riego de liga con emulsión asfáltica tipo ECR-60.

Residente de obra.  
Arq. Angelica Galicia Diaz.

Supervisor  
Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 05 / Ene. / 2024

realizan últimos trabajos de bacheo en la localidad de Sanctorum municipio de Cuautlancingo.  
 trabajos de señalización y control de tráfico en las calles a ejecutar trabajos.

realizan cortes en pavimento asfáltico, así como la excavación cepa y la demolición del pavimento cortado. Se retira de la todo material ajeno a la ejecución de trabajos.

lleva a cabo el riego de impregnación de liga con emulsión asfáltica, cubriendo en su totalidad el área y se colocara la mezcla de agregados asfálticos, este sera distribuido por rastrillos para la distribución del material y estar listo para su compactación por medios mecanicos.

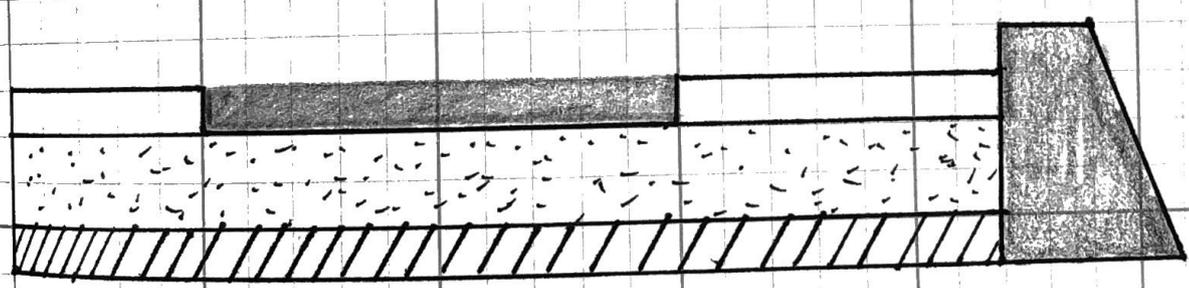

capeta de concreto asfáltico compacto.

*[Signature]*

Residente de obra.  
 Arq. Angelica Galicia Diaz.

*[Signature]*

Supervisor  
 Arq. Diego Antonio Sarmiento

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


06/Ene / 2024

Folio N° 14 / Anexo N° 100380

de hoy se terminan los trabajos de  
 cumpliendo todos los conceptos y areas  
 de la obra denominada "Bacheo  
 % de las juntas auxiliares del  
 distintas calles de las juntas auxiliares del  
 municipio de Quachlancingo, Paebla." con  
 numero de obra: PANT-23-10 con la estruc-  
 a financiera de: Participaciones.  
 cuando esta obra corra el día 06/Enero/2024  
 cuando los que en ella intervienen.



Residente de Obra  
 Angelica Galicia Diaz

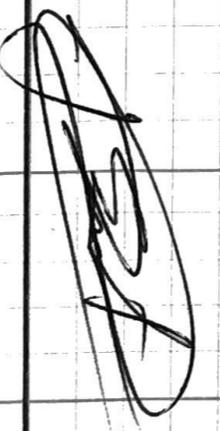

Supervisor  
 Arq. Diego Antonio  
 Saravia Morales

*[Large handwritten scribble or signature across the middle of the page]*

Elaborado por:

Recibido por: